




VERCOL
DECORAZIONE PROFESSIONALE

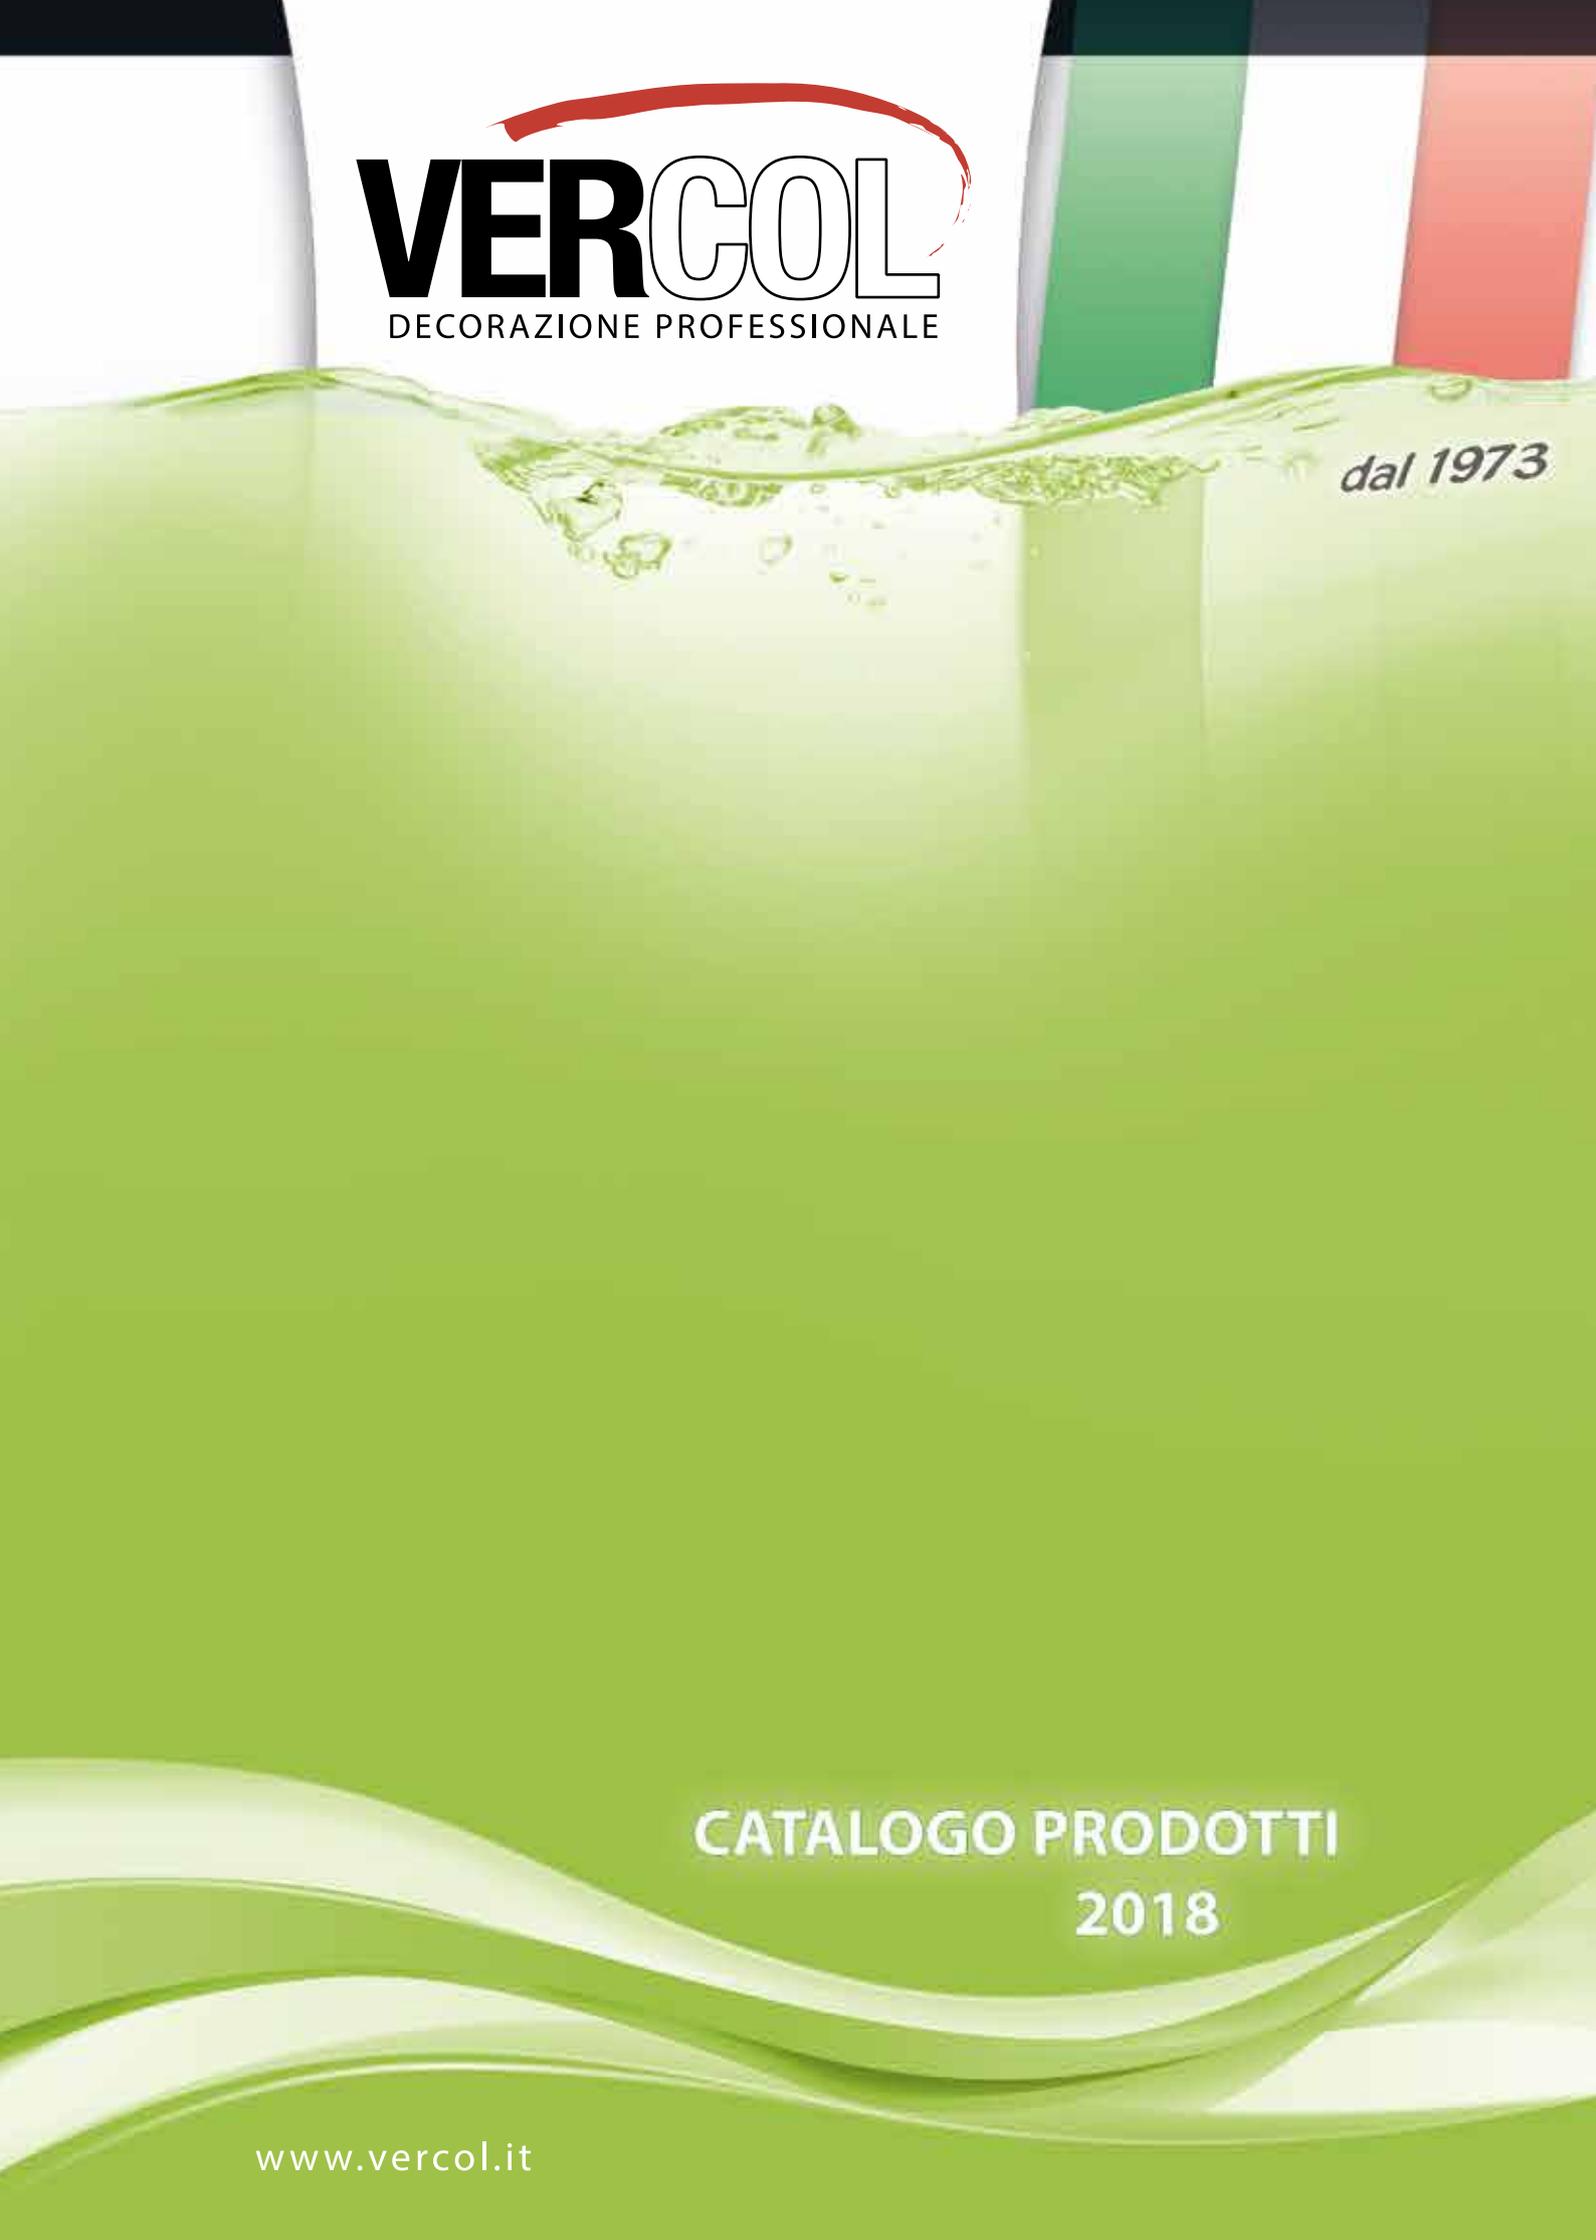

dal 1973

CATALOGO PRODOTTI
2018

www.vercol.it

	p.3-5	FISSATIVI
	p.6-9.....	TRASPIRANTI
	p.10-13.....	LAVABILI
	p.14-15.....	SILOSSANICHE
	SPECIALI
	p.16	PITTURE PER CEMENTO
	p.17	PITTURE PER CARTONGESSO
	p.18	FONDO DI COLLEGAMENTO
	p.20-21	PRIMER D'ADESIONE
	p.22-25.....	ANTIRUGGINE
	p.26-27	FONDI PER LEGNO
	p.29-37	SMALTI
	p.39-43	VERNICI PER LEGNO
	p.44-46	SMALTI PER PAVIMENTI
	PRODOTTI COMPLEMENTARI
	p.47	ANTIMACCHIA
	p.48	IGIENIZZANTE BATTERICIDA
	p.49	CONVERTITORE DI RUGGINE
	p.50	ESSENZE PROFUMATE
	p.51	GLITTER
	p.52-54	TINTOMETRIA
	p.55-57	SERVIZI
	p.58 ...	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VERCOL

Fabbrica di pitture professionali dal 1973



La VERCOL nasce nel 1973 da un'iniziativa di Lorenzo Roagna e di suo cognato Brizio Raimondo, che decidono di creare una piccola struttura artigianale

a servizio delle imprese del cuneese in grado di produrre prodotti vernicianti per l'edilizia e di soddisfare la crescente necessità di pitture murali assolutamente professionali, ma **a prezzi competitivi**.

La VERCOL dalle sue origini ad oggi ha sempre ricercato la qualità senza compromessi per ottenere prima di tutto prodotti "che funzionano".

A distanza di molti anni sono aumentati i **clienti e i rivenditori** che si affidano all'azienda e per cui la VERCOL è punto di riferimento, sono cresciute le potenzialità produttive, sono molti i marchi per cui la VERCOL produce e con cui collabora, ma **la filosofia rimane la stessa: prima di tutto la qualità!**



La VERCOL è oggi **per il mercato del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta** un produttore affidabile e serio nel mercato dei prodotti vernicianti di qualità per l'edilizia professionale, attenta a recepire le esigenze delle imprese di decorazione, dei rivenditori che operano sul territorio e a realizzare prodotti altamente performanti a prezzi competitivi: **la dinamicità e la flessibilità sono la vera forza trainante dell'azienda**.



La famiglia Roagna, titolare della VERCOL e le persone che collaborano con loro sono sempre a contatto con i clienti e pronti a sviluppare le richieste sempre più specifiche e professionali che si presentano in cantiere.

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

VERCOL è diventato il **partner di riferimento** per le aziende più prestigiose nei vari settori

della decorazione ed in particolare è la piattaforma distributiva ufficiale dei prodotti della RUST-OLEUM MATHYS, azienda leader a livello mondiale nei prodotti per l'edilizia e la manutenzione civile e industriale.



FISSATIVI

PRIMER PER LA PREPARAZIONE PRELIMINARE DEL SUPPORTO

TIPOLOGIA PARETI

- Intonaci tradizionali nuovi a forte assorbimento _____
- Intonaci tradizionali nuovi spolveranti _____
- Cemento e intonaci minerali alcalini compatti non pitturati _____
- Cemento, intonaci minerali spolveranti o supporti con vecchie pitture alcaline _____
- Superfici già ricoperte con vecchie pitture acriliche non perfettamente compatte _____
- Intonaci traspiranti o trattati con cicli di risanamento _____

PREPARAZIONE PRELIMINARE

- ACRILFIX _____ isolante acrilico ad acqua
- VERCOFIX _____ fissativo vinilico ad acqua
- IPERFIX-S _____ fissativo vinil acetico a solvente
- PLIOFIX bianco _____ isolante alla pliolite a solvente
- PLIOFIX neutro _____ fissativo alla pliolite a solvente
- NANOFIX _____ fissativo consolidante acrilico in micro-emulsione ad alta penetrazione
- SILOXPRIMER _____ primer silossanico

TABELLA COMPARATIVA DELLA LINEA DI PRIMER

	Tipologia di RESINA	DILUENTE	AMBIENTE di utilizzo	Tipologia di SUPPORTO	CONDIZIONE del supporto	Regolazione ASSORBIMENTO	Potere ISOLANTE	TRASPIRABILITA'	Capacità di FISSAGGIO	ANTI CARBONATAZIONE	Tempi di sovra verniciatura
VERCOFIX	vinilica			scaiola gesso stabilitura	nuovo leggermente spolverante vecchie pitture compatte	++	++	+	++		8 ore
ACRILFIX	acrilica			scaiola gesso stabilitura	nuovo compatto	+++	+++	+	+		6 ore
NANOFIX	acrilica			tutti	nuovo non compatto vecchie pitture acriliche non compatte	++		++	+++		4 ore
IPERFIX-S	vinil-acetica	pronto uso		tutti	nuovo non compatto	++	++		+++		2 ore
PLIOFIX neutro	pliolite			tutti	cemento nuovo intonaci con vecchie pitture alcaline	++	+		+++	+++	24 ore
PLIOFIX bianco	pliolite			tutti	cemento ed intonaci alcalini nuovi	+++	+++		+	+++	24 ore
SILOXPRIMER <small>(VEDI SCHEDA P. 15)</small>	acril-silossanica			intonaci minerali	nuovo compatto	+++		+++	++		6 ore

VERCOFIX



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		Resa 20/25 mq/l per ripresa
0,75 l		7,50 €	10,00 €	6	 essiccazione superficiale 1 / 2 ore sovraverniciatura 6 / 8 ore indurimento 24 ore	Diluizione acqua fino al 300%
2,5 l		14,50 €	5,80 €	1		
5 l		23,90 €	4,78 €	1		 uso
10 l		43,90 €	4,39 €	1		

Fissativo trasparente ad acqua per uso interno a base di resine viniliche

VERCOFIX limita sensibilmente la tendenza allo spolvero superficiale di supporti nuovi porosi e coesi o di intonaci con pitture compatte di bassa qualità (vecchie tempere, pitture a calce, ecc...) grazie ad una valida e lenta penetrazione attraverso gli strati del film a scarsa presenza di leganti. VERCOFIX agisce anche come discreto regolatore di assorbimento sulle superfici trattate e permette un sensibile aumento della resa del prodotto verniciante da applicare.

ACRILFIX



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		Resa 30/60 mq/l per ripresa
0,75 l		11,50 €	15,33 €	6	 essiccazione superficiale 1 / 2 ore sovraverniciatura 4 / 6 ore indurimento 24 ore	Diluizione acqua fino al 600% (int.) fino al 300% (est.)
2,5 l		24,90 €	9,96 €	1		
5 l		42,90 €	8,58 €	1		 uso
10 l		79,90 €	7,99 €	1		

Isolante acrilico trasparente ad acqua per esterni ed interni ad effetto vetrificante

ACRILFIX crea un film pellicolante ad alta resistenza e rende omogeneo l'assorbimento di tutte le superfici nuove e fortemente porose o caratterizzate da diversi gradi di assorbimento (pareti con residui di colla, intonaci diversi, cartongesso, ecc...). ACRILFIX, diluito opportunamente, può essere impiegato come vetrificante per ottenere superfici lavabili e idrorepellenti su qualunque pittura traspirante; in particolare rende idonei i supporti all'applicazione dei decorativi che richiedano basso assorbimento delle superfici.

NANOFIX



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		Resa 10/20 mq/l per ripresa
0,75 l		11,90 €	15,87 €	6	 essiccazione superficiale 30 / 60 min sovraverniciatura 4 / 6 ore indurimento 24 ore	Diluizione acqua fino al 100%
2,5 l		25,50 €	10,20 €	1		
5 l		43,90 €	8,78 €	1		 uso
10 l		81,90 €	8,19 €	1		

Fissativo consolidante trasparente ad acqua in micro-emulsione di resine acriliche ad alta penetrazione

NANOFIX non crea un film pellicolante, ma, grazie alla dimensione delle particelle della resina fino a 10 volte inferiori a quelle dei comuni primers acrilici, penetra in profondità nel supporto e rende coese le vecchie pitture sfarinanti. Il prodotto, applicato su intonaci nuovi lisci e tendenti allo spolvero, agisce da consolidante per il supporto. NANOFIX è indicato anche per supporti con efflorescenze saline opportunamente rimosse, in quanto tende a occludere in profondità le porosità e a ostacolare la risalita capillare senza impedire la traspirazione del muro.

IPERFIX-S



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		
5 l		44,90 €	8,98 €	1	 essiccazione superficiale 30 / 60 min sovraverniciatura 2 / 3 ore indurimento 24 ore	Resa 8/10 mq/l per ripresa diluizione non necessaria
10 l		83,90 €	8,39 €	1		 uso

Fissativo trasparente per superfici esterne nuove o pitturate con prodotti sfarinanti

IPERFIX-S penetra in profondità nel supporto e crea un film resistente all'invecchiamento e idrorepellente che tende a consolidare i supporti, a ridurre l'assorbimento delle superfici nuove e a compattare le parti non coese e sfarinanti di vecchie pitture. IPERFIX-S resiste discretamente su supporti alcalini che presentano una naturale tendenza a reagire negativamente con la pittura (cemento non intonacato, intonaci a calce, finiture a gesso, scaiola, ecc...)

PLIOFIX neutro



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		
0,75 l		11,90 €	15,87 €	6	Resa neutro 6/10 mq/l per ripresa bianco 8/10 mq/l per ripresa diluizione acquaragia neutro 5 / 10% bianco 15 / 20%	
2,5 l		31,90 €	12,76 €	2		
5 l		58,50 €	11,70 €	1		
16 l		167,50 €	10,47 €	1		

Primer trasparente anti carbonatazione a base di resine PLIOLITE per supporti alcalini

PLIOFIX NEUTRO crea un film insaponificabile, resistente all' invecchiamento e idrorepellente che riduce drasticamente l'assorbimento delle superfici e neutralizza efficacemente i supporti alcalini che presentano una naturale tendenza a reagire negativamente con la pittura. PLIOFIX NEUTRO penetra in profondità nel supporto e fissa anche le parti non coese o sfarinanti di vecchie pitture minerali eventualmente presenti.

PLIOFIX bianco



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		
0,75 l		15,40 €	20,53 €	6	 uso essiccazione superficiale 2 / 3 ore sovraverniciatura 24 ore indurimento 48 / 72 ore	
2,5 l		44,90 €	17,96 €	2		
5 l		82,50 €	16,50 €	1		
16 l		234,90 €	14,68 €	1		

Primer coprente anti carbonatazione a base di resine PLIOLITE per supporti alcalini

PLIOFIX BIANCO, applicato solo su supporti nuovi, agisce maggiormente sulla superficie, neutralizza i supporti alcalini e rende omogenea l'applicazione delle pitture.

TRASPIRANTI

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTA LA LINEA DI TRASPIRANTI

Finitura
opaco



Pulizia attrezzi
acqua



essiccazione
superficiale

2 / 3 ore

sovraverniciatura

6 / 12 ore

indurimento

24 ore

Diluizione
acqua



prima ripresa
max 40% in volume
seconda ripresa
max 30% in volume

Temperatura
applicazione



max 35°C
min 5°C

LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E' FONDAMENTALE

Prima di applicare la pittura è necessario verificare se utilizzare un primer specifico a seconda della tipologia di supporto. Si raccomanda la consultazione della tabella di riferimento all'interno della sezione "FISSATIVI" a pag. 3 e "PRIMER D'ADESIONE" a pag. 20



SVELPLAST giallo



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l		10,20 €	4,08 €	1	100
5 l		15,50 €	3,10 €	1	100
14 l		36,50 €	2,61 €	1	33

Resa 5/6 mq/l
su due riprese

Diluizione acqua

Uso

Idropittura traspirante di buona copertura

Pittura professionale ad acqua, traspirante per grandi superfici, a base di resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci interni opportunamente preparati. **SVELPLAST tappo GIALLO** crea uno strato di protezione uniforme con solo due riprese: risultati efficaci a prezzi contenuti.

SVELPLAST verde



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l		13,20 €	5,28 €	1	100
5 l		20,50 €	4,10 €	1	100
14 l		49,50 €	3,54 €	1	33

Resa 5/6 mq/l
su due riprese

Diluizione acqua

Uso

Idropittura traspirante con buon punto di bianco

Pittura professionale ad acqua, traspirante ad alta copertura, a base di resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci interni opportunamente preparati. **SVELPLAST tappo VERDE** è facile da applicare e garantisce risultati perfetti con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

MONDIALTRASPIR



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l		14,50 €	5,80 €	1	100
5 l		23,90 €	4,78 €	1	100
14 l		56,50 €	4,04 €	1	33

Resa 5/6 mq/l
su due riprese

Diluizione acqua

Uso

Idropittura traspirante di elevata qualità ed ottima copertura

Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci opportunamente preparati: **ottima copertura, resa elevata, facilità di applicazione, finitura perfetta bianca opaca.**



VERCOTRASPIR



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura traspirante idrorepellente: ottima applicazione, resa e punto di bianco

Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci opportunamente preparati: eccellente copertura e punto di bianco, ottima scorrevolezza, elevata pennellabilità e assenza di cordonature, tinte intense e brillanti.

Resa
5 / 6 mq/l
su due
riprese

Diluzione
acqua
prima ripresa
max 40% in volume
seconda ripresa
max 30% in volume



Finitura
opaco



essiccazione superficiale
2 / 3 ore
sovraverniciatura
6 / 12 ore
indurimento
24 ore

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l		7,30 €	9,73 €	6	--
2,5 l		15,80 €	6,32 €	1	100
5 l		26,70 €	5,34 €	1	100
14 l		66,30 €	4,74 €	1	33



TITANIUM



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l	--	--	--	--	--
5 l		27,90 €	5,58 €	1	100
14 l		69,90 €	4,99 €	1	33

Resa 5/6 mq/l su due riprese

Diluizione acqua

Uso

Idropittura traspirante idrorepellente: eccellente punto di bianco e copertura

Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci opportunamente preparati: **punto di bianco eccezionale e perfetta copertura su due riprese anche con il film ancora bagnato.**

ACRIFLEX-T



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l	--	--	--	--	--
5 l		28,90 €	5,78 €	1	100
14 l		72,90 €	5,21 €	1	33

Resa 6/7 mq/l su due riprese

Diluizione acqua

Uso

Idropittura acrilica traspirante a finitura liscia. Bianco estremo

Pittura lavabile e traspirante professionale a base di resine stiroil-acriliche, per la protezione e la finitura estetica di intonaci interni opportunamente preparati. **ACRIFLEX - T si distingue per la notevole scorrevolezza nell'applicazione e per l'eccellente pennellabilità anche su supporti assorbenti, senza creare cordature.**



LAVABILI

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTA LA LINEA DI LAVABILI

Finitura
opaco



Pulizia attrezzi
acqua

Temperatura
applicazione



max 35°C
min 5°C



essiccazione
superficiale

2 / 3 ore

sovraverniciatura

6 / 12 ore

indurimento

24 ore

Diluizione
acqua



VERCOPLUS / VERCOPLAST / PLASTIQUARZ

ACRIFLEX-L / ACRIFLEX-Q

prima ripresa

max 40% in volume

seconda ripresa


max 30% in volume

PLASTIQUARZ RUSTICO

max 20-30% in volume

Acriflex-Q RASANTE A PENNELLO

max 10% in volume

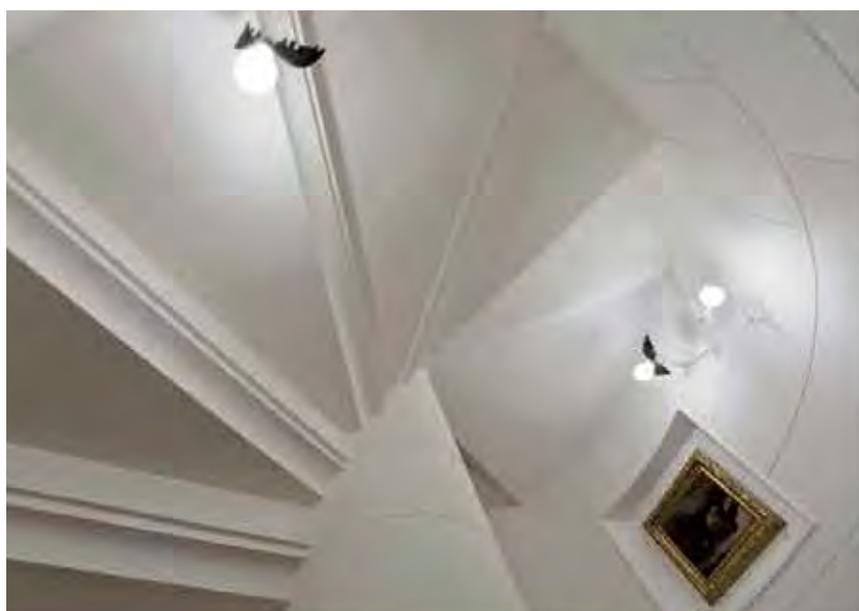

LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E' FONDAMENTALE

Prima di applicare la pittura è necessario verificare se utilizzare un primer specifico a seconda della tipologia di supporto. Si raccomanda la consultazione della tabella di riferimento all'interno della sezione "FISSATIVI" a pag. 3 e "PRIMER D'ADESIONE" a pag. 20

VERCOPLUS



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l	--	--	--	--	--
5 l	--	--	--	--	--
14 l		69,90 €	4,99 €	1	33

Resa 6/7 mq/l
su due riprese

Diluizione



Uso



Idropittura vinilica
traspirante lavabile:
ottima scorrevolezza ed
elevata copertura

VERCOPLUS TAPPO BLU crea uno strato di protezione omogeneo, rende il supporto altamente idrorepellente, mantiene una discreta lavabilità, preserva una buona traspirazione naturale dei supporti non trattati e una notevole resistenza dei colori applicati, con una gradevole e omogenea finitura estetica: **ideale per la realizzazione di colori pieni e brillanti.**

VERCOPLUS TAPPO BLU può essere applicato anche su supporti esterni grezzi e non particolarmente esposti alle intemperie come soluzione economica alternativa a prodotti lavabili

VERCOPLUS giallo



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l	--	--	--	--	--
5 l	--	--	--	--	--
14 l		69,90 €	4,99 €	1	33

Resa 6/7 mq/l
su due riprese

Diluizione



Uso



Idropittura vinilica
traspirante lavabile con
eccellente punto di
bianco e ottima
scorrevolezza

VERCOPLUS TAPPO GIALLO crea uno strato di protezione omogeneo, rende il supporto altamente idrorepellente, mantiene una discreta lavabilità, preserva una buona traspirazione naturale dei supporti non trattati. Particolari additivi accentuano il punto di bianco e permettono una gradevole e omogenea finitura estetica: **si consiglia di utilizzare il prodotto solo bianco.**

VERCOPLUS TAPPO GIALLO può essere applicato anche su supporti esterni grezzi e non particolarmente esposti alle intemperie come soluzione economica alternativa a prodotti lavabili.



VERCOPLAST



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	8 033049 416282	8,90 €	11,87 €	6	—
2,5 l	8 033049 414547	18,90 €	7,56 €	1	100
5 l	8 033049 414530	32,90 €	6,58 €	1	100
14 l	8 033049 415094	81,90 €	5,85 €	1	33

Resa 6/7 mq/l
su due riprese



Idropittura vinilica lavabile ad elevata copertura e punto di bianco.

Pittura lavabile professionale ad acqua, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci esterni ed interni opportunamente preparati. VERCOPLAST garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed in particolare al dilavamento della pioggia. VERCOPLAST è un prodotto di alto pregio estetico ed applicativo, garantisce una copertura eccellente ed un ottimo punto di bianco.

PLASTIQUARZ



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	8 033049 415010	8,90 €	11,87 €	6	—
2,5 l	8 033049 414576	18,90 €	7,56 €	1	100
5 l	8 033049 414561	32,90 €	6,58 €	1	100
14 l	8 033049 415155	81,90 €	5,85 €	1	33

Resa 5/6 mq/l
su due riprese



Lavabile vinilico professionale ad acqua a base di farina di quarzo.

PLASTIQUARZ si distingue per la resa elevata del prodotto, per l'eccellente copertura, per la notevole scorrevolezza e pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo. PLASTIQUARZ garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici: la finitura a base di farina di quarzo fine permette una **maggiore coesione del film, una superiore durezza del supporto oltre ad una gradevole e omogenea finitura estetica.**

Plastiquarz RUSTICO



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	—
2,5 l	8 033049 415193	20,50 €	8,20 €	1	100
5 l	8 033049 415188	34,90 €	6,98 €	1	100
14 l	8 033049 415179	87,50 €	6,25 €	1	33

Resa 4/5 mq/l
su due riprese



Lavabile vinilico professionale ad acqua a base di sabbia di quarzo a granulometria controllata.

PLASTIQUARZ RUSTICO, grazie alla granulometria della sabbia di quarzo, mediamente compresa tra 150 e 400 micron, crea uno strato di protezione riempitivo, uniformante e omogeneo ed una finitura morbidamente increspata. PLASTIQUARZ RUSTICO si distingue per la resa elevata del prodotto, per la **buona scorrevolezza nell'applicazione e per l'eccellente pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.**

ACRILFLEX-L

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	Resa 6/7 mq/l su due riprese
0,75 l		10,90 €	14,53 €	6	--	Diluizione Uso
2,5 l	--	--	--	--	--	
5 l		37,90 €	7,58 €	1	100	
14 l		95,90 €	6,85 €	1	33	

Pittura lavabile professionale ad acqua a base di resina stiroil-acrilica, biossido di titanio e cariche selezionate

ACRILFLEX-L crea uno strato di protezione che garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. La resina stiroil-acrilica e l'uso di particolari additivi rendono il film leggermente elastico fino coprire agevolmente le micro cavillature dell'intonaco senza fessurarsi a film asciutto. ACRILFLEX-L è inoltre il prodotto specifico di preparazione del supporto per tutta la linea dei decorativi acrilici in quanto garantisce all'applicatore un fondo eccezionalmente scorrevole e lento nell'assorbimento.

ACRILFLEX-Q

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	Resa 5/6 mq/l su due riprese
0,75 l		10,90 €	14,53 €	6	--	Diluizione Uso
2,5 l	--	--	--	--	--	
5 l		37,90 €	7,58 €	1	100	
14 l		95,90 €	6,85 €	1	33	

Pittura lavabile anticavillature ad acqua, a base di resine stiroil-acriliche, biossido di titanio e farina di quarzo.

Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci esterni e interni opportunamente preparati. L'alta percentuale di biossido di titanio, determina un'ottima copertura su due riprese e l'uso di particolari additivi rendono il film leggermente elastico fino coprire agevolmente le micro cavillature dell'intonaco senza fessurarsi a film asciutto. Ideale come pittura di fondo per l'applicazione dei prodotti decorativi acrilici in quanto garantisce un fondo eccezionalmente scorrevole e lento nell'assorbimento.

**Acrilflex-q
RASANTE A PENNELLO**

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	Resa 4/5 mq/l su due riprese
0,75 l	--	--	--	--	--	Diluizione Uso
2,5 l	--	--	--	--	--	
5 l		39,90 €	7,98 €	1	100	
14 l		99,90 €	7,14 €	1	33	

Fondo uniformante anticavillature ad acqua, a base di resine stiroil-acriliche, biossido di titanio e quarzi selezionati

ACRILFLEX-Q RASANTE A PENNELLO crea uno strato di sottofondo sopra intonaci saldi, ma fortemente irregolari fino a uniformare e livellare la superficie da pitturare e a realizzare una gradevole e omogenea finitura estetica senza dover ricorrere alla rasatura del supporto, grazie alla formulazione a base di sabbie di quarzo a diversa granulometria (da 50 a 400 micron) che tendono a riempire gli spazi non uniformi dell'intonaco; ottima copertura anche con una ripresa singola.

SILOSSANICHE

AZIONE E PROPRIETÀ DELLA PITTURA SILOSSANICA

SILOXQUARZ realizza un film altamente protettivo con una elevata permeabilità al vapore acqueo, grazie alla sua formulazione a base di resine acril-silossaniche, che determinano una notevole traspirazione del supporto. SILOXQUARZ crea uno strato di protezione che garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed in particolare al dilavamento della pioggia battente: la finitura a base di farina di quarzo fine permette una maggiore coesione del film e una superiore durezza del supporto oltre ad una gradevole e omogenea finitura estetica.

L'alta percentuale di biossido di titanio, determina un'ottima copertura su due riprese.

SILOXQUARZ si distingue per la notevole scorrevolezza nell'applicazione e per l'eccellente pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.

LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E' FONDAMENTALE

Prima di applicare la pittura è necessario verificare se utilizzare un primer specifico a seconda della tipologia di supporto. Si raccomanda la consultazione della tabella di riferimento all'interno della sezione "fissativi" a pag. 3 e "primer d'adesione" a pag. 20

LINEA DI PRODOTTI SILOSSANICI

	SILOXPRIMER	SILOXQUARZ	SILOXQUARZ FONDO 3.0
Resa	10 / 20 mq/l per ripresa	6 / 7 mq/l su due riprese	4 / 5 mq/l su due riprese
Diluizione acqua	fino al 100%	I° ripresa max 40% II° ripresa max 30%	fino al 10%
Essiccazione superficiale	2 / 3 ore	2 / 3 ore	2 / 3 ore
Sovraverniciatura	6 / 8 ore	6 / 12 ore	6 / 12 ore
Indurimento	24 ore	24 ore	24 ore

SILOXPRIMER



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	Resa 10 / 20 mq/l per ripresa
5 l		42,90 €	8,58 €	1	84	
10 l	--	--	--	--	--	

Primer-fissativo per ciclo silossanico

SILOXPRIMER penetra in profondità nel supporto e ne **regola l'assorbimento e la coesione superficiale senza comprometterne la traspirazione**. La sua conformazione molecolare crea un film traspirante alle molecole di vapore acqueo che transitano verso l'esterno del supporto. SILOXPRIMER genera delle microporosità regolari che non occludono i pori ma impediscono il passaggio dall'esterno della molecola dell'acqua. **La superficie risulta pertanto resistente al dilavamento, ma perfettamente traspirante.**

SILOXQUARZ



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	Resa 6 / 7 mq/l su due riprese
0,75 l	--	--	--	--	--	
2,5 l	--	--	--	--	--	
5 l		61,50 €	12,30 €	1	100	
14 l		151,90 €	10,85 €	1	33	

Pittura professionale silossanica ad acqua alla farina di quarzo, lavabile e perfettamente traspirante.

Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci esterni e interni opportunamente preparati. Ideale come prodotto da applicare **su intonaci nuovi o su intonaci antiumido dei cicli di risanamento** per conservare la massima traspirabilità del supporto e una eccellente resistenza al dilavamento dell'acqua.

Siloxquarz FONDO 3.0



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	Resa 4 / 5 mq/l su due riprese
0,75 l	--	--	--	--	--	
2,5 l	--	--	--	--	--	
5 l		62,90 €	12,58 €	1	100	
14 l		157,50 €	11,25 €	1	33	

Fondo riempitivo silossanico ad acqua a base di quarzo sferico a granulometria media.

FONDO 3.0 crea uno strato di sottofondo sopra intonaci saldi, ma fortemente irregolari fino a uniformare e livellare la superficie da pitturare senza comprometterne la traspirazione. **FONDO 3.0 realizza una gradevole e omogenea finitura estetica senza dover ricorrere alla rasatura del supporto**, grazie alla formulazione a base di quarzo sferico a media granulometria (da 300 a 700 micron) che tende a riempire gli spazi non uniformi dell'intonaco.



VERCOBETON



PITTURA PER CEMENTO

VERCOBETON è una finitura studiata per la decorazione e la protezione dei manufatti e delle opere prefabbricate in cemento armato soggette a reazione di carbonatazione con l'anidride carbonica.

Grazie alla sua formulazione, VERCObETON realizza, a film asciutto, una pellicola insaponificabile e altamente resistente agli agenti atmosferici e garantisce una elevatissima adesione al supporto, adeguatamente preparato, grazie alla ottima resistenza all'alcalinità del cemento.

VERCOBETON si distingue per la notevole scorrevolezza nell'applicazione e per l'eccellente pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.



BIANCO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
5 l		59,90 €	11,98 €	1	100
14 l		145,90 €	10,42 €	1	33

Resa 7/9 mq/l
su due riprese

Diluizione
acqua



INCOLORE

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
4,5 l		42,90 €	9,53 €	1	100
12,6 l		105,90 €	8,40 €	1	33

DILUIZIONE (in volume)

Vercobeton BIANCO
prima ripresa max 40%
seconda ripresa max 30%
Vercobeton INCOLORE
prima ripresa max 30%
seconda ripresa max 20%

Pittura coprente o trasparente professionale stiroil-acrilica anticarbonatazione per cemento

ASPETTO

VERCOBETON si presenta satinato sia in versione coprente sia in versione trasparente: si può ottenere una finitura semicoprente, per manufatti cementizi di particolare pregio, mescolando in parti uguali il prodotto coprente con quello trasparente.



PITTURA PER CARTONGESSO

CARTONGEX è un prodotto multifunzionale in quanto penetra e aderisce in profondità sulle superfici in cartongesso, intonaco, su tutte le superfici ad alto assorbimento come gesso, scagliola, carta da parati o su superfici difficili come polistirolo espanso, pannelli MDF, lastre in calciosilicato.

Il prodotto è rapido nell'essiccazione e facilmente carteggiabile per ottenere una finitura perfetta e omogenea anche sopra le stuccature tra pannelli; l'alta percentuale di biossido di titanio determina un'ottima copertura anche con una ripresa singola su fondi non sfinanti e compatti.

CARTONGEX si distingue per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per una elevata pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.

CARTONGEX



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	--	--	--	--	--
2,5 l	--	--	--	--	--
5 l		43,90 €	8,78 €	1	100
14 l		109,90 €	7,85 €	1	33

Resa 5/6 mq/l
su due riprese

Diluizione
acqua



Uso



DILUIZIONE (in volume)

prima ripresa max 20%

seconda ripresa max 10%



essiccazione
superficiale

1 / 2 ore

sovraverniciatura

4 / 8 ore

indurimento

24 / 48 ore

**Idropittura acrilica
traspirante per
cartongesso e per tutte
le superfici ad alto
assorbimento, senza
applicare fissativi**

Prodotto professionale di protezione e finitura specifico per cartongesso, a base di particolari resine stiroil-acriliche e microemulsione di resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio; prodotto multifunzionale ad elevata resistenza e altissima copertura per uniformare le stuccature e i giunti carteggiati tra i pannelli senza applicare fissativi. **CARTONGEX** filma rapidamente e uniforma perfettamente i supporti colorati con una sola ripresa. Punto di bianco estremo.



LINK-R PRIMER



FONDO DI COLLEGAMENTO

LINK-R PRIMER crea uno strato di sottofondo sopra intonaci saldi ma irregolari fino a uniformare e livellare la superficie da pitturare e a realizzare una gradevole e omogenea finitura estetica senza dover ricorrere alla rasatura del supporto, grazie alla formulazione a base di quarzi a diversa granulometria (da 50 a 400 micron) che tendono a riempire gli spazi non uniformi dell'intonaco.

Le resine in microemulsione impiegate garantiscono una buona penetrazione ed un valido consolidamento del supporto: lo strato pigmentato e omogeneo di LINK-R PRIMER garantisce un'eccellente preparazione dell'intonaco a ricevere l'applicazione di tutti i prodotti sintetici ad acqua.


LINK-R PRIMER si distingue per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per una valida pennellabilità anche su supporti assorbenti e realizza un film omogeneo e semicoprente, utile come prima ripresa uniformante per l'applicazione del colore a seguire.



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	Resa 4/5 mq/l su due riprese	 Diluizione acqua  Uso	 essiccazione superficiale 2 / 3 ore sovraverniciatura 6 / 12 ore indurimento 24 ore
0,75 l	--	--	--	--	--	DILUIZIONE (in volume) prima e seconda ripresa max 10%		
2,5 l	--	--	--	--	--			
5 l		29,90 €	5,98 €	1	100			
14 l		73,50 €	5,25 €	1	33			

Fondo di livellamento per intonaci non uniformi. Utile come prima ripresa per l'applicazione del colore a seguire.

LINK-R PRIMER è un prodotto professionale di livellamento per intonaci esterni e interni che presentino superfici leggermente irregolari. Ideale come **prodotto di collegamento tra intonaci non uniformi**, non perfettamente coesi e pitture di finitura, si distingue per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per una valida pennellabilità anche su supporti assorbenti e realizza un film omogeneo e semicoprente, **utile come prima ripresa uniformante per l'applicazione del colore a seguire.**

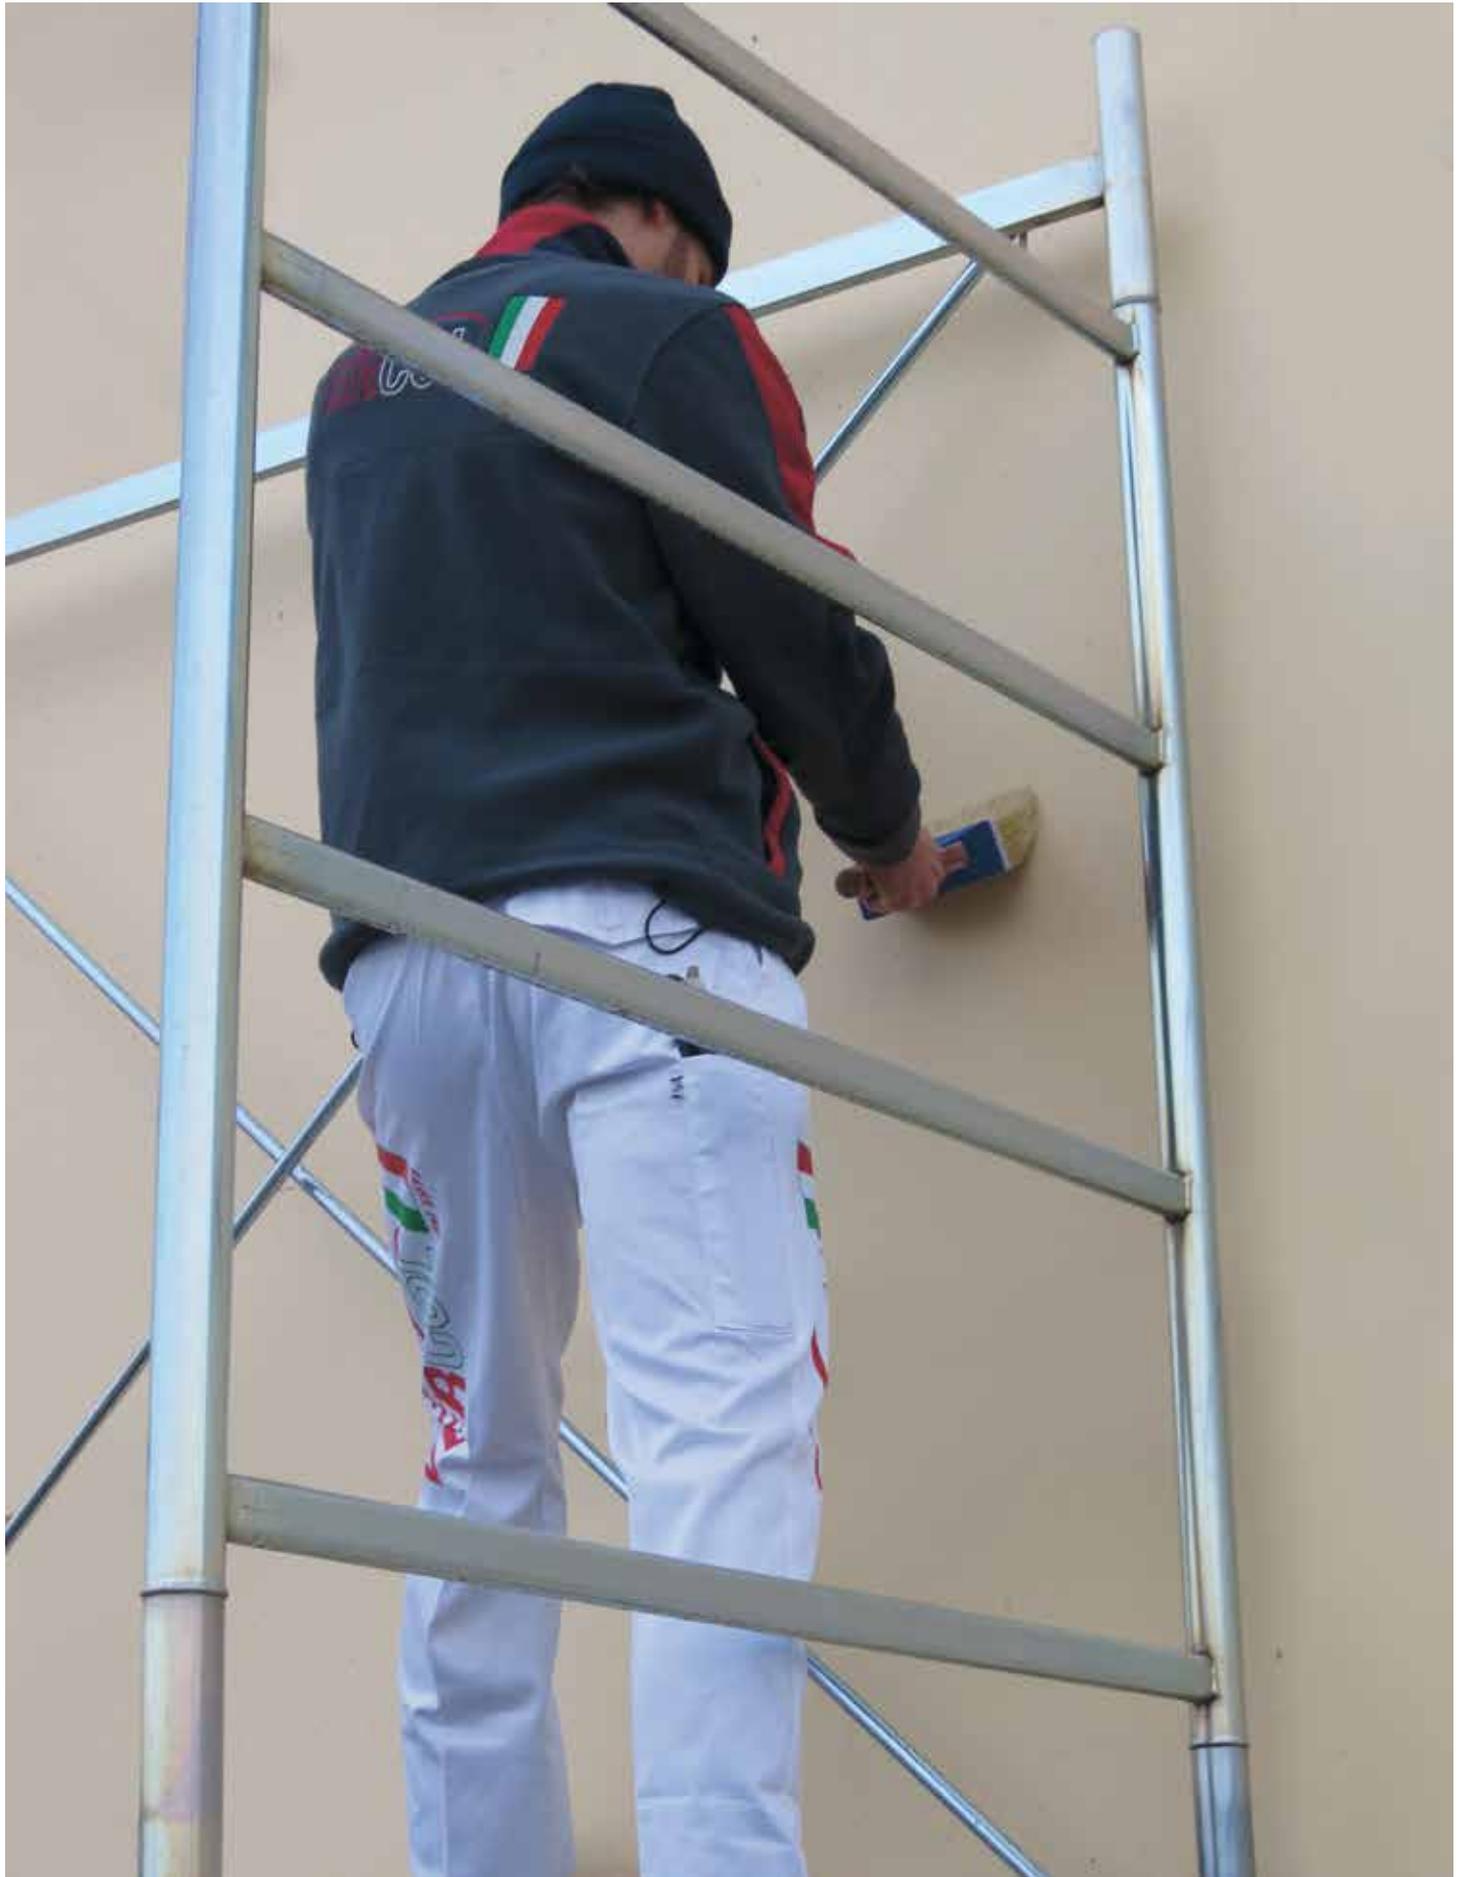

PRIMER D'ADESIONE

COMBIPRIMER 3302



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
0,250 l	8 715743 014628	11,20 €	44,80 €	6
0,750 l	8 715743 012709	30,30 €	40,40 €	6
0,400 l SPRAY	8 715743 013454	16,70 €	41,75 €	6



Tempo di ricopertura:
dopo 30 minuti
ma entro 24 ore

Resa 35 mq/l

diluizione
RUST-OLEUM
633 (v. p.25)



USO



Primer di adesione per
COMBICOLOR per
superfici lisce e
compatte

COMBIPRIMER 3302 è un promotore di adesione a solvente su tutte le superfici lisce e difficili: ideale per l'acciaio zincato, alluminio, PVC rigido, piastrelle, acciaio inossidabile, rame, vetro, porcellana ecc. Il prodotto si presenta di aspetto blu trasparente ed è sovra verniciabile con finitura alchidico-uretanica Rust-Oleum COMBICOLOR (vedi pag. 36) dopo 30 minuti e deve essere ricoperto entro 24 ore dall'applicazione. Resa molto elevata: 35 mq per litro

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

PEGAPRIM XPRESS



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
1 l	5 413430 175283	21,60 €	21,60 €	6
5 l	5 413430 175290	93,30 €	18,66 €	2



essiccazione
superficiale

30 min

sovraverniciatura
1 ora

indurimento
48 ore

Resa 8/10 mq/l
per ripresa

diluizione
acqua

fino al
5%



USO



Primer d'adesione
universale isolante ad
essiccazione rapida a
base di resine acriliche
in fase acquosa

PEGAPRIM XPRESS è un promotore di adesione per tutte le superfici difficili in metallo (acciaio, zinco, alluminio), per le superfici lisce e dure (PVC, poliestere, formica) che debbano essere pitturate con le normali pitture ad acqua o solvente. Inoltre è un perfetto consolidante per tutti i supporti porosi (muratura, legno, gesso) e un valido isolante ad acqua per le macchie (catrame, fuliggine, graffi, umidità, tannino del legno)

NOXYDE



capacità	prezzo / confezione	prezzo / Kg	unità d'imballo	Resa per interno una ripresa 400 g/mq	Resa per esterno due riprese da 400 g/mq (800 g/mq totali)	Uso
1 Kg	14,00 €	14,00 €	6			
5 Kg	63,30 €	12,66 €	1	Diluizione acqua fino al 10%		essiccazione superficiale 1 ora e 30 min sovraverniciatura 24 ore
20 Kg	246,20 €	12,31 €	1			

Le tabelle si riferiscono ai colori disponibili a magazzino.

Alti colori disponibili sul listino completo dei prodotti RUST-OLEUM

PRODOTTO	capacità			
	RAL	1 Kg barcode	5 Kg barcode	20 Kg barcode
GRIGIO ACCIAIO	7001	5413436006969	5413436006952	SU ORDINAZIONE
GRIGIO SELCE	7032	5413436703233	5413436703226	
CAMOSCIO 30	--	5413436130336	5413436130329	
ROSSO INGLESE 10	--	5413436130138	54134366130121	

Pittura anticorrosiva a base di alti polimeri in fase acquosa

Pittura anticorrosiva a base di alti polimeri in fase acquosa per applicazioni su ferro, acciaio, acciaio zincato, lamiera, alluminio, rame, zinco, piombo. **Facile da applicare Noxyde forma una spessa membrana anticorrosiva e offre un'eccellente protezione contro l'acqua, nebbia salina e ambienti aggressivi.** Una ricerca indipendente, secondo la norma ISO 12944, ha dimostrato che Noxyde è uno dei migliori anticorrosivi e garantisce fino a 15 anni di protezione.

Caratteristiche: Impermeabile, eccellente resistenza alla corrosione, alle intemperie e a numerosi prodotti chimici, elastico (200%), resistente agli urti, esente da piombo e cromati

3333



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		Resa 25/30 mq/l per ripresa
0,28 l catalizzatore	--	52,50 €	52,50 €	6+6	essiccazione superficiale 6 ore	Diluizione acqua fino al 20%
0,72 l						
1,40 l catalizzatore	--	247,70 €	49,54 €	2+2	sovraverniciatura 16 ore	
3,60 l						

Primer di adesione per superfici difficili, epossidico bicomponente in fase acquosa

Il primer Rust-Oleum 3333 è un promotore di adesione ad acqua per superfici difficili in cemento liscio, acciaio galvanizzato, alluminio, materie plastiche termoindurenti **da verniciare con cicli di pitturazione per la protezione in ambienti chimicamente aggressivi.**



ANTIRUGGINE

FER DOCTOR



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	 essiccazione superficiale 30 / 60 min sovraverniciatura 12 ore indurimento 48 ore	Resa 15/20 mq/l per ripresa
0,250 l		12,90 €	51,60 €	18		diluizione acqua  fino al 5%
0,50 l		18,90 €	37,80 €	15		
1 l		32,50 €	32,50 €	9		

LA SCHEDA COMPLETA DEL FERDOCTOR SI TROVA A PAG. 49




convertitore di ruggine ad acqua

FER DOCTOR è un primer sintetico a base di composti chelanti da applicare direttamente sulla ruggine ben ancorata e non passante per bloccarne l'ulteriore ossidazione. Deve essere sovraverniciato entro 24/36 ore.

RUSTHIDRO



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	 essiccazione superficiale 1 / 2 ore sovraverniciatura 6 / 8 ore indurimento 48 / 72 ore	Resa 10/12 mq/l per ripresa
0,375 l	--	--	--	--		Diluizione acqua  acqua fino al 10%
0,750 l		14,50 €	19,33 €	6		
2,5 l		31,90 €	12,76 €	2		
5 l	--	--	--	--	 	

antiruggine acrilica ad acqua a base di fosfati di zinco

RUSTHIDRO è un primer antiruggine che aderisce perfettamente su supporti in ferro nuovi e privi di grassi o calamina e, grazie alla presenza di fosfati di zinco, realizza una barriera protettiva per il ferro nudo e ne impedisce l'ossidazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

antiruggine alchidica a solvente a base di fosfati di zinco.

Antiruggine a base di fosfati di zinco impiegato come fondo di preparazione per la protezione dall'ossidazione dei supporti in ferro nuovi, privi di grassi o calamina; ideale per supporti ossidati su cui sia stata rimossa completamente la ruggine con opportuna azione abrasiva.

RUSTSOL



BIANCO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,250 l		6,90 €	27,60 €	6	—
0,50 l		9,30 €	18,60 €	6	—
2,5 l		34,50 €	13,80 €	2	—
5 l		62,50 €	12,50 €	2	—

Resa 10/12 mq/l
per ripresa

Diluizione



acquaragia
o sintetico
fino a 10%

Uso



GRIGIO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,250 l		6,90 €	27,60 €	6	—
0,50 l		9,30 €	18,60 €	6	—
2,5 l		34,50 €	13,80 €	2	—
5 l		62,50 €	12,50 €	2	—



essiccazione superficiale
2 / 4 ore

sovraverniciatura
16 / 24 ore

indurimento
48 / 72 ore

ROSSO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,250 l		6,90 €	27,60 €	6	—
0,50 l		9,30 €	18,60 €	6	—
2,5 l		34,50 €	13,80 €	2	—
5 l		62,50 €	12,50 €	2	—



569



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
1 l	0 715743 008719	29,62 €	29,62 €	6
5 l	0 715743 008726	134,15 €	26,83 €	2



essiccazione superficiale

1 ora

sovraverniciatura
2 ore

indurimento
48 / 72 ore

Resa 10/12 mq/l per ripresa (35 µm di film secco)

Diluizione

diluyente nitro
633 RUST-OLEUM
fino a 10%



uso



Antiruggine a rapida essiccazione a base di resine alchidiche corto olio, fosfati di zinco e pigmenti anticorrosivi, esente da piombo e cromati

L'antiruggine rossa RUST-OLEUM 569 è un fondo di preparazione a rapida ricopertura dei supporti ferrosi nuovi non arrugginiti e acciaio nuovo o sabbiato su cui si debba applicare uno smalto. Il prodotto fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo se applicato in spessori idonei sul supporto (almeno 100 micron umido / 35 micron secco).

NUOVO
PRODOTTO

GALVA ZINC HARD HAT



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
1 Kg	0 715743 008764	26,60 €	26,60 €	6
500 ml SPRAY	0 715743 005893	14,20 €	28,40 €	6



Tempo di ricopertura:
entro 1 ora
o dopo
48 ore

Resa 10 mq/l

diluizione
solvente



uso



ZINCO PURO
Primer etere epossidico
a rapida essiccazione

GRIGIO OPACO

99% DI ZINCO PURO

GALVA ZINC HARD HAT è un primer a base di Zinco puro a rapida essiccazione basato su una resina di etere epossidico.

Può essere utilizzato su acciaio nudo nuovo o su superfici in acciaio zincato. Il prodotto fornisce protezione catodica e può essere ricoperto con rivestimenti non-saponificabili.

GALVA ZINC HARD HAT può essere utilizzato come Primer o come unico strato in impianti industriali leggeri, ambienti corrosivi e aree ad alta umidità.

90% di Zinco a secco (99% di Zinco puro)

NUOVO
PRODOTTO

GALVA ZINC-ALU HARD HAT



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
1 Kg	0 715743 008757	26,60 €	26,60 €	6
500 ml SPRAY	0 715743 005909	14,20 €	28,40 €	6



Tempo di ricopertura:
dopo 3 h
(a 20 °C)

Resa 10 mq/l

diluizione
solvente



uso



ZINCO-ALLUMINIO PURO
Primer e finitura
a rapida essiccazione

ALLUMINIO BRILLANTE

80% ZINCO
10% ALLUMINIO

GALVA ZINC-ALU HARD HAT è un ricco Primer/Finitura Zincante a rapida essiccazione, finitura basata su una resina di etere epossidico. Il prodotto contiene zinco e alluminio puro come pigmento e fornisce protezione catodica.

GALVA ZINC-ALU HARD HAT può essere usato su acciaio nuovo nudo, su acciaio sabbiato o superfici in acciaio zincato.

Finitura in alluminio brillante (80% zinco, 10% alluminio)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Antiruggine a base di resine alchidiche modificate all'olio di pesce, fosfati di zinco e pigmenti anticorrosivi, esente da piombo e cromati

L'antiruggine rossa RUST-OLEUM 769 (780 colore RAL 7035 /769-08 tintabile) è un fondo di preparazione dei supporti ferrosi con presenza di ruggine ben ancorata o acciaio arrugginito, preparato manualmente, su cui si debba applicare uno smalto. Il prodotto fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo perché penetra dentro la ruggine e ne blocca l'ossidazione. (almeno 100 micron umido / 35 micron secco). Può essere applicato su superfici leggermente umide.

769/780



769		capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
ROSSO OSSIDO	1 l		0 715743 000698	30,24 €	30,24 €	6
	5 l		0 715743 008702	139,15 €	27,83 €	2
780		capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
GRIGIO - RAL 7035	1 l		0 715743 019289	30,24 €	30,24 €	6
	5 l		0 715743 019272	139,15 €	27,83 €	2
769-08		capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
Base tintometrica: CHIARA TINTABILE	0,95 l		0 715743 002380	29,51 €	31,06 €	6
	4,75 l		0 715743 001642	134,57 €	28,33 €	2



Tempo di ricopertura: 24 ore, asciutto al tatto dopo 4 ore

Resa 14/16 mq/l per ripresa (35 µm di film secco)

Diluizione

diluente 633 diluente sintetico fino a 10%



RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

633		capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
	1 l		0 715743 008818	20,50 €	20,50 €	6
	5 l		0 715743 008825	84,70 €	16,94 €	2



uso



Diluente specifico per i prodotti della linea 769 e COMBICOLOR

RUST-OLEUM 633 permette la corretta diluizione dei prodotti della linea 769 e COMBICOLOR, migliora l'applicazione e la distensione del film, senza impoverirne le caratteristiche specifiche.

FONDI PER LEGNO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il legno è un materiale vivo ed in movimento che va protetto e curato soprattutto se si vuole pitturare con materiale coprenti ed omogenei (smalti, pitture o prodotti decorativi) che richiedono fondi stabili, compatti ed ad assorbimento coerente. Inoltre molti legni (ad es: quercia, castagno, abete, acacia) presentano quantità importanti di tannini che, se non opportunamente isolati, possono affiorare in superficie durante la pitturazione e macchiare il film applicato.

LEGNO GREZZO

il legno non trattato deve essere sempre stagionato ed asciutto per essere pitturato; è necessario asportare con cartavetro o idonea azione abrasiva tutte le parti non coerenti sulla superficie e liberare il legno dalle impurità.

LEGNO VECCHIO O PITTURATO

i legni vecchi, molto secchi o ricoperti da smalti o pitture che non svolgono più una idonea protezione tendono ad assorbire umidità che determina spaccature e deformazioni sulla superficie. Carteggiare le parti non coese e applicare, se necessario, un idoneo stucco per legno per uniformare il supporto.

APPLICAZIONE

Applicare una ripresa del fondo scelto nella direzione della vena del legno avendo cura di lasciare una buona quantità di prodotto in funzione dell'assorbimento.

Attendere la perfetta essiccazione del film e procedere ad una carteggiatura di rifinitura.



HIDROFOND



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	 essiccazione superficiale 1 / 2 ore sovraverniciatura 6 / 8 ore indurimento 48 / 72 ore	Resa 10/12 mq/l per ripresa
0,375 l	--	--	--	--		Diluizione acqua  acqua fino al 10%
0,750 l	8 033049 410884	14,50 €	19,33 €	6		
2,5 l	8 033049 410891	31,90 €	12,76 €	2		 Uso 
5 l	--	--	--	--		

fondo bianco opaco carteggiabile ad acqua per legno

HIDROFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare come prima mano di sottofondo nel ciclo di pitturazione del legno. Il prodotto deve essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e secchi, prima di applicare lo smalto a finire

CEMFOND



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	 essiccazione superficiale 2 / 4 ore sovraverniciatura 16 / 24 ore indurimento 48 / 72 ore	Resa 10/12 mq/l per ripresa
0,250 l	8 033049 410815	6,90 €	27,60 €	6		Diluizione  acqueragia o sintetico fino a 5%
0,50 l	8 033049 410822	9,30 €	18,60 €	6		
2,5 l	8 033049 410839	34,50 €	13,80 €	2		 Uso 
5 l	8 033049 410846	62,50 €	12,50 €	2		

fondo bianco opaco carteggiabile a solvente per legno

CEMFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare come prima mano di sottofondo nel ciclo di pitturazione del legno. Il prodotto deve essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e secchi, prima di applicare lo smalto a finire

PEGAPRIM ISOFIX



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	 essiccazione superficiale 15 min sovraverniciatura 45 min indurimento 24 ore	Resa 8/10 mq/l per ripresa
1 l	0 715743 010934	35,90 €	35,90 €	6		Diluizione  alcool fino a 5%
5 l	0 715743 010941	163,20 €	32,64 €	2		
						 USO 

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

Primer d'adesione universale e fondo per macchie ad essiccazione rapida a base di gommalacca in fase solvente

PEGAPRIM ISOFIX è un promotore di adesione per tutte le superfici difficili in metallo (rame, bronzo, acciaio inox), per le superfici lisce e dure (vecchie superfici pitturate, formica) che debbano essere pitturate con le normali pitture ad acqua o solvente.
PEGAPRIM ISOFIX è il perfetto isolante delle macchie (catrame, fuliggine, graffiti, umidità, **tannino del legno**) che debbano essere ricoperte e svolge un'ottima **azione consolidante** per tutti i supporti porosi (muratura, legno, gesso...).

SONO DISPONIBILI LE CARTELLE COLORE VERCOL IN CUI POTRAI TROVARE UN'AMPIA GAMMA DI COLORI PRONTI PER DECORARE LEGNO E FERRO:

“LE TRASPARENZE DEL LEGNO”



NUOVA SELEZIONE DI COLORI, ESSENZE NATURALI E SBIANCATI, PER ESALTARE AL MEGLIO LE VENATURE DEL LEGNO.

“I COLORI DEL LEGNO E DEL FERRO”



AMPIA SELEZIONE DI COLORI PRONTI: SMALTI, FERROMICACEI, MARTELLATI E METALLIZZATI PER DECORARE LEGNO E FERRO SECONDO OGNI STILE.

FINALMENTE E' NATA, DALLA COLLABORAZIONE TRA VERCOL E RUST-OLEUM, LA NUOVA CARTELLA COLORE COMBI COLOR: PRATICA, AGILE E COMPLETA!



NUOVA CARTELLA COLORE

RUST-OLEUM®

CombiColor

SMALTI

GLI SMALTI

Gli smalti sono materiali tipicamente fluidi e contenenti pigmenti coprenti che, applicati sulle varie superfici e dopo l'essiccazione, formano una pellicola coprente, sottile, resistente ed elastica.

I prodotti vernicianti di questa famiglia devono svolgere due azioni fondamentali: proteggere il supporto dal degrado naturale e dagli agenti esterni e regalare alle superfici un aspetto compatto, omogeneo ed esteticamente impeccabile.

MURI

L'applicazione degli smalti sui muri serve essenzialmente a garantire una superficie perfettamente lavabile, compatta, non assorbente e inattaccabile dagli agenti esterni. Rispetto alle pitture lavabili, che resistono per definizione al dilavamento della pioggia, gli smalti permettono alle superfici di essere realmente sottoposte a lavaggio, anche con leggera pressione, se i fondi sono stati opportunamente preparati.

L'applicazione degli smalti murari è indicata per le superfici che richiedono massima igiene e facilità di pulizia (ospedali, scuole, negozi, pareti sottoposte a forte usura)

LEGNO

L'applicazione degli smalti sul legno è fondamentale per migliorare la protezione del supporto nel tempo ed impedire l'assorbimento di acqua o umidità che ne comprometterebbe la stabilità dimensionale.

FERRO

L'applicazione degli smalti sui supporti ferrosi è fondamentale per porre una barriera al contatto prolungato con l'umidità dell'ambiente e frenare il processo di ossidazione del ferro. In particolare può essere applicato sull'antiruggine per proteggerne il film dall'usura o, per la linea COMBICOLOR, direttamente su superfici che presentino una moderata presenza di ruggine con funzione di fondo e finitura in un unico prodotto.





ACQUALUX



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto acrilico ad acqua per grandi superfici murali (finitura lavabile certificata) e per la protezione di legno e ferro

ACQUALUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e lavabile su muro, ferro e legno, opportunamente preparati; rende il supporto assolutamente non assorbente e impedisce all' acqua e all' umidità di penetrare nel legno o di venire a contatto con il ferro. ACQUALUX copre su due riprese, è stabile alla luce e non ingiallisce nel tempo, garantisce una discreta azione antigraffio e permette di proteggere e decorare tutte le superfici interne della casa con un unico prodotto ed una resa cromatica omogenea.

BIANCO

OPACO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	8 033049 410914	14,50 €	19,33 €	6	--
2,5 l	8 033049 410921	34,90 €	13,96 €	1	--
5 l	8 033049 410938	60,90 €	12,18 €	1	--
14 l	8 033049 410945	149,90 €	10,71 €	1	--

Resa
12/14 mq/l per ripresa

Diluizione
acqua fino al 10%



Uso



BIANCO

SATINATO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l	8 033049 410990	14,50 €	19,33 €	6	--
2,5 l	8 033049 411003	34,90 €	13,96 €	1	--
5 l	8 033049 411010	60,90 €	12,18 €	1	--
14 l	8 033049 411027	149,90 €	10,71 €	1	--



essiccazione superficiale
30 / 60 min
sovraverniciatura
2 / 3 ore
indurimento
48 / 72 ore





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Smalto acrilico superiore ad acqua non ingiallente, per esterni ed interni per la protezione del legno e del ferro

ACQUALUX EXTRA è uno smalto di qualità superiore, realizzato con le resine acriliche più performanti presenti sul mercato: crea un film protettivo, resistente e duraturo su supporti in ferro e legno, opportunamente preparati e realizza una eccellente finitura estetica e cromatica. Il prodotto, applicato su due riprese, garantisce una perfetta copertura, pennellabilità, distensione e un'ottima azione antigraffio del film. ACQUALUX EXTRA crea, dopo l'essiccazione, una finitura assolutamente piena, plastica e brillante (se a finitura lucida), stabile alla luce, non ingiallente nel tempo e di lunghissima durata.

ACQUALUX extra



BIANCO		capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	
SATINATO		0,75 l		17,90 €	23,87 €	6	—	Resa 14/16 mq/l per ripresa
		2,5 l		47,50 €	19,00 €	1	—	Diluizione acqua fino al 10%
		5 l		84,90 €	16,98 €	1	—	
		14 l		216,90 €	15,49 €	1	—	Uso
BIANCO		capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale	
LUCIDO		0,75 l		17,90 €	23,87 €	6	—	 essiccazione superficiale 30 / 60 min sovraverniciatura 2 / 3 ore indurimento 48 / 72 ore
		2,5 l		47,50 €	19,00 €	1	—	
		5 l		84,90 €	16,98 €	1	—	
		14 l		216,90 €	15,49 €	1	—	

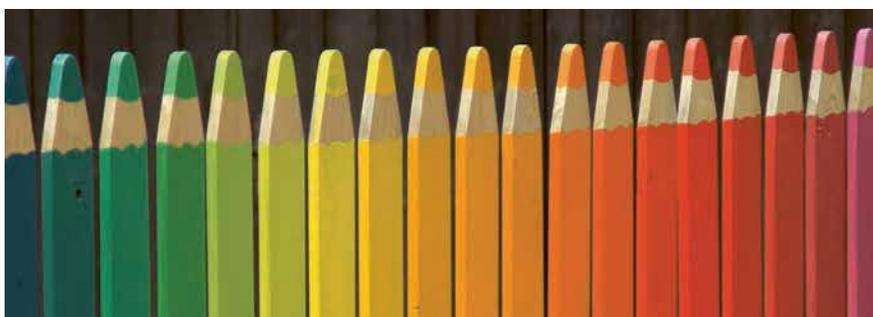



VERCOLUX



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto alchidico in solvente acquaragia a finitura lucida per esterni ed interni

VERCOLUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e duraturo su supporti in ferro e legno, opportunamente preparati e realizza una eccellente finitura estetica e cromatica. In particolare, applicato in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce un'ottima pennellabilità e distensione del film che si presenta, dopo la perfetta essiccazione, con una finitura brillante (tinte a finitura lucida) e di lunghissima durata a costi contenuti. VERCOLUX satinato non è adatto ad applicazioni in esterno.

BIANCO E COLORE

SATINATO

capacità	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l	9,50 €	25,33 €	6	--
0,75 l	15,50 €	20,67 €	6	--
2,5 l	45,50 €	18,20 €	2	--
5 l	83,90 €	16,78 €	1	--

BIANCO E COLORE

LUCIDO

capacità	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l	9,50 €	25,33 €	6	--
0,75 l	15,50 €	20,67 €	6	--
2,5 l	45,50 €	18,20 €	2	--
5 l	83,90 €	16,78 €	1	--

Resa 14/16 mq/l per ripresa

Diluizione acquaragia o sintetico fino a 10%



essiccazione superficiale
2 / 4 ore
sovraverniciatura
16 / 24 ore
indurimento
48 / 72 ore

Uso



		CAPACITÀ				
		0,375 L	0,750 L	2,5 L	5 L	
LUCIDO		RAL	barcode	barcode	barcode	barcode
700 BIANCO	■	--	8033049412000	8033049412017	8033049412024	8033049412048
700C BIANCO GHIACCIO	■	--	8033049412406	8033049412413	8033049412420	
701 NERO	■ ■	9005	8033049412055	8033049412062	8033049412079	
702 SABBIA CHIARO	■	--	8033049412109	8033049412116	8033049412123	
703 GRIGIO ARGENTO	■	--	8033049412451	8033049412468	8033049412475	
704 GRIGIO LUCE	■ ■	7035	8033049412505	8033049412512	8033049412529	
705 GRIGIO FINESTRA	■	7040	8033049412550	8033049412567	8033049412574	
706 GRIGIO GRAFITE	■	7024	8033049412604	8033049412611	8033049412628	
707 AVORIO ANTICO	■ ■	1015	8033049412659	8033049412666	8033049412673	
711 MARRONE OCRA	■ ■	8001	8033049412857	8033049412864	8033049412871	
712 MARRONE	■	8002	8033049412901	8033049412918	8033049412925	
713 CASTAGNA	■	8015	8033049412956	8033049412963	8033049412970	
714 TESTA DI MORO	■	8017	8033049413007	8033049413137	8033049413144	
715 GIALLO ZINCO	■ ■	1018	8033049413175	8033049413182	8033049413199	
716 GIALLO SEGNALE	■	1003	8033049413229	8033049413236	8033049413243	
717 ARANCIO	■	2008	8033049413274	8033049413281	8033049413298	
718 ROSSO FUOCO	■ ■	3000	8033049413328	8033049413335	8033049413342	
719 ROSSO OSSIDO	■	--	8033049413373	8033049413380	8033049413397	
723 VERDE SCURO	■ ■	6005	8033049413571	8033049413588	8033049413595	
724 VERDE VAGONE	■ ■	6009	8033049413625	8033049413632	8033049413649	
725 BLU CIELO	■ ■	5015	8033049413670	8033049413687	8033049413694	
726 BLU GENZIANA	■ ■	5010	8033049413724	8033049413731	8033049413748	
730 GRIGIO ACCIAIO	■ ■	7100	8033049415872	8033049415889	8033049415896	
735 GRIGIO MARINA	■ ■	7005	8033049415902	8033049415919	8033049415926	
740 BIANCO PERLA	■	1013	8033049415933	8033049415940	8033049415957	
745 CASTANO	■ ■	8011	8033049415964	8033049415971	8033049415988	
750 MARRONE SCURO 172	■	--	8033049414448	8033049414455	8033049416510	
755 VERDE ERBA	■ ■	6010	8033049415995	8033049416008	8033049416015	
760 CARTA DA ZUCCHERO	■	--	8033049416022	8033049416039	8033049416046	

SATINATO		RAL	barcode	barcode	barcode	barcode
800 BIANCO	■	--	8033049412154	8033049412161	8033049412178	8033049412192
801 NERO	■ ■	9005	8033049412208	8033049412215	8033049412222	
802 SABBIA CHIARO	■	--	8033049412253	8033049412260	8033049412277	

COLORAZIONI PRONTE A MAGAZZINO
 = VERCOLUX LUCIDO  = COMBICOLOR LUCIDO

LA SCHEDA COMPLETA DEL PRODOTTO COMBICOLOR
 E' CONSULTABILE A PAGINA 34

TUTTE LE COLORAZIONI POSSONO ESSERE
 REALIZZATE A TINTOMETRO



POWERLUX



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto alchidico-uretanico in acquaragia per esterni a finitura extra lucida o satinata, non ingiallente

POWERLUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e duraturo su ferro e legno. Grazie alla sua formula innovativa e alle resine modificate all'uretano, è perfettamente stabile alla luce in ogni colorazione, non ingiallisce nel tempo e mantiene costante un bianco netto e limpido. In particolare, applicato in condizioni normali, garantisce una finitura eccezionalmente brillante (tinte a finitura lucida) e di lunghissima durata.

BIANCO

SATINATO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l		18,20 €	24,27 €	6	--
2,5 l		51,90 €	20,76 €	2	--
5 l		95,90 €	19,18 €	1	--

Resa

16/18 mq/l
per ripresa

Uso



Diluizione

acquaragia
o sintetico fino
al 10%



BIANCO

LUCIDO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,75 l		18,20 €	24,27 €	6	--
2,5 l		51,90 €	20,76 €	2	--
5 l		95,90 €	19,18 €	1	--



**essiccazione
superficiale**
2 / 4 ore
sovraverniciatura
16 / 24 ore
indurimento
48 / 72 ore

CONSULTA LA CARTELLA COLORE COMPLETA
"I COLORI DEL LEGNO E DEL FERRO"





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto alchidico a solvente acquaragia a base di ossido ferromicaceo ad effetto antichizzato

MICACEUS è uno smalto lamellare polivalente per supporti e manufatti in ferro che consente di realizzare un film altamente protettivo e moderatamente resistente alla corrosione grazie alla speciale formulazione a base di ossidi di ferromicaceo e fosfati di zinco. La finitura estetica di MICACEUS, brunita, metallica e morbidamente irregolare, valorizza le superfici in ferro e regala ai manufatti la sensazione del ferro battuto antico.

MICACEUS



MC 500 ANTRACITE

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l	--	--	--	--	--
0,750		16,30 €	21,73 €	6	--
2,5 l		47,50 €	19,00 €	2	--
5 l		86,90 €	17,38 €	1	--

Resa
12/14 mq/l su due riprese

Diluizione
acquaragia
o sintetico fino a 5%



Uso



MC 510 GRIGIO CHIARO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l	--	--	--	--	--
0,750		16,30 €	21,73 €	6	--
2,5 l		47,50 €	19,00 €	2	--
5 l		86,90 €	17,38 €	1	--



essiccazione superficiale
3 / 4 ore
sovraverniciatura
16 / 24 ore
indurimento
72 / 96 ore



**ALTRE TINTE DISPONIBILI
A TINTOMETRO.**

**CONSULTA LA CARTELLA
COLORE "I COLORI DEL
LEGNO E DEL FERRO"**



COMBICOLOR



SMALTO ACHIDICO-URETANICO ANTIRUGGINE

Smalto anticorrosivo alchidico-uretano in solvente acquaragia a finitura extra lucida, satinata e opaca (v. cartella colori) per esterni ed interni.

COMBICOLOR è un prodotto verniciante a mano unica: applicato su due riprese non diluito, svolge l'azione di un primer anticorrosivo e di uno smalto a finire di eccellente qualità.

COMBICOLOR si distingue per l'ottima brillantezza (colori lucidi), copertura e pennellabilità.

Resa 10/12 mq/l su due riprese (per 55 micron di film secco)	Diluizione acquaragia fino a 10% 	uso 	essiccazione superficiale 2 ore sovraverniciatura 16 ore indurimento 24/48 ore
---	---	----------------	---

SATINATO

PRODOTTO	RAL	capacità 0,750 L unità d'imballo 6			capacità 2,5 L unità d'imballo 2		
		prezzo litro	prezzo confezione	barcode	prezzo litro	prezzo confezione	barcode
7375 NERO SATINATO	9005	34,85 €	26,14 €	8715743012624	29,97 €	74,93 €	8715743013102
7394 BIANCO SATINATO	9010			8715743012631			8715743013119

OPACO

PRODOTTO	RAL	capacità 0,750 L unità d'imballo 6			capacità 2,5 L unità d'imballo 2		
		prezzo litro	prezzo confezione	barcode	prezzo litro	prezzo confezione	barcode
7378 NERO OPACO	9005	34,85 €	26,14 €	8715743012648	29,97 €	74,93 €	8715743013126
7390 BIANCO OPACO	9010			8715743012655			8715743013133

FERROMICACEO

PRODOTTO	RAL	capacità 0,750 L unità d'imballo 6			capacità 2,5 L unità d'imballo 2		
		prezzo litro	prezzo confezione	barcode	prezzo litro	prezzo confezione	barcode
7319 ANTRACITE	--	34,85 €	26,14 €	8715743012679	29,97 €	74,93 €	8715743014666

MARTELLATO

PRODOTTO	RAL	capacità 0,750 L unità d'imballo 6			capacità 2,5 L unità d'imballo 2		
		prezzo litro	prezzo confezione	barcode	prezzo litro	prezzo confezione	barcode
7321 BLU CHIARO	--	46,13 €	34,60 €	8715743012501	39,20 €	98,00 €	8715743013010
7332 VERDE CHIARO	--			8715743012525			8715743013034
7338 VERDE SCURO	--			8715743012532			8715743013041
7345 ORO	--			8715743012549	--		
7362 RAME	--			8715743012556	--		
7376 NERO	--			8715743012587	--		
7384 GRIGIO CHIARO	--	39,20 €	98,00 €	8715743012594	39,20 €	98,00 €	8715743013065
7388 GRIGIO SCURO	--			8715743012600			8715743013072
				8715743012600			8715743013089



LUCIDO		capacità 0,750 L	unità d'imballo 6	capacità 2,5 L	unità d'imballo 2
PRODOTTO	RAL	prezzo litro	prezzo confezione	prezzo litro	prezzo confezione
7314 METALLIZZATO ORO	--				
7315 METALLIZZATO ALLUMINIO	9006				
7324 BLU CIELO	5015			29,97 €	74,93 €
7326 BLU GENZIANA	5010				
7334 VERDE ERBA	6010				
7335 VERDE RESEDA	6011				
7336 VERDE SMERALDO	6001			--	--
7337 VERDE SCURO	6005			29,97 €	74,93 €
7339 VERDE VAGONE	6009			--	--
7342 AVORIO ANTICO	1015				
7343 GIALLO ZINCO	1018	34,85 €	26,14 €		
7348 GIALLO SICUREZZA	1007				
7365 ROSSO FUOCO	3000				
7366 ROSSO SEGNALE	3020				
7373 MARRONE OCRA	8001			29,97 €	74,93 €
7377 CASTANO	8011				
7379 NERO LUCIDO	9005				
7381 GRIGIO LUCE	7035				
7382 GRIGIO ACCIAIO	7001				
7386 GRIGIO MARINA	7005				
7392 BIANCO LUCIDO	9010				



BASI		capacità 0,88 L	unità d'imballo 6	capacità 2,19 L	unità d'imballo 2
PRODOTTO	RAL	prezzo litro	prezzo confezione	prezzo litro	prezzo confezione
7307 TRASPARENTE LUCIDO	--				
7311 ALLUMINIO METALLICO	--	28,70 €	25,26 €	25,41 €	55,65 €
7407 TRASPARENTE SATINATO	--				

		capacità 0,94 L	unità d'imballo 6	capacità 2,34 L	unità d'imballo 2
PRODOTTO	RAL	prezzo litro	prezzo confezione	prezzo litro	prezzo confezione
7309 BIANCO LUCIDO	--	28,70 €	26,98 €	25,41 €	59,46 €
7409 BIANCO SATINATO	--				



**COMBICOLOR
MULTISUPERFICIE**

**NUOVO
PRODOTTO**



**SMALTO ACHIDICO-URETANICO
MULTISUPERFICIE ANTIRUGGINE**

Smalto protettivo, fondo e finitura in un solo prodotto, a base di resine alchidiche modificate che offrono una buona adesione a molte tipologie di superficie.

COMBICOLOR MULTISUPERFICIE 7300 può essere applicato su molte superfici differenti come **legno, metallo, mdf, opere murarie, piastrelle, plastica rigida, vecchio cemento e molte altre**. Si consiglia un semplice test di adesione prima di applicare il prodotto all'intera superficie. CombiColor Multi-Surface può essere applicato a pennello o a rullo. Applicazione a spruzzo sconsigliata

COMBICOLOR MULTISUPERFICIE 7300 è esente da piombo e cromati.

FINITURA LUCIDA - COLORABILE A TINTOMETRO

TEMPI DI ESSICCAZIONE:

Temperatura e umidità	20 °C / 50% r.h.	10°C/60% r.h.	30°C/50% r.h.
Al tatto	4 ore	6 ore	2 ore
Ricopertura	16 ore	24 ore	8 ore
Durezza completa	1 settimana	14 giorni	5 giorni

Diluizione

pronto uso
acquaragia



Resa 9/10 mq/l

(45 micron di film secco a seconda del colore)

Resistenza al calore:

80°C (calore secco), a temperature elevate può verificarsi uno scolorimento

Uso



BIANCO PURO LUCIDO

a tintometro

capacità	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
1 l	35,50 €	35,50 €	6
2,5 l	76,50 €	30,60 €	2



BASI

PRODOTTO

RAL

7307 MS TRASPARENTE LUCIDO

--

capacità **0,88 L** unità d'imballo **6**

prezzo litro prezzo confezione barcode

26,81 € **23,60 €**



capacità **2,19 L** unità d'imballo **2**

prezzo litro prezzo confezione barcode

23,71 € **51,90 €**



PRODOTTO

RAL

7309 MS BIANCO LUCIDO

--

capacità **0,94 L** unità d'imballo **6**

prezzo litro prezzo confezione barcode

26,81 € **25,20 €**



capacità **2,34 L** unità d'imballo **2**

prezzo litro prezzo confezione barcode

23,71 € **55,50 €**



VERNICI PER LEGNO

VERNICI PER LEGNO

Le vernici per legno sono materiali tipicamente fluidi, trasparenti e pigmentati con idonei coloranti non coprenti che, applicati sul legno e dopo l'essiccazione, formano una pellicola trasparente, sottile, resistente ed elastica o impregnano in profondità il supporto per impedire l'assorbimento di acqua e più in generale la marcescenza del legno.

I prodotti vernicianti di questa famiglia devono svolgere due azioni fondamentali: proteggere il supporto dal degrado naturale e dagli agenti esterni e regalare alle superfici in legno un aspetto naturale e omogeneo, esaltando le venature del supporto trattato.

HIDROLUX / FLATTING

Vernici filmogene per legno di aspetto finale lucido e compatto

HIDROWOOD / VERCOWOOD

Impregnanti non pellicolanti di aspetto finale opaco e totalmente naturale

HIDROCER / CERAWOOD

Finiture non pellicolanti ad alta protezione superficiale di aspetto finale morbidamente satinato





HIDROWOOD neutro



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnate incolore per legno ad acqua protettivo e non filmogeno
Finitura leggermente satinata

HIDROWOOD penetra in profondità nel legno grezzo o a poro aperto e ne favorisce l'idrorepellenza senza formare pellicola superficiale. Preserva il supporto dalla marcescenza e agevola una preventiva azione fungicida e antitarlo.

HIDROWOOD conserva l'aspetto naturale del legno e ne esalta le venature con una finitura trasparente opaco-satinata incolore o nelle tonalità della cartella colori.

Per una protezione completa e duratura, si consiglia di sovraverniciare con HIDROCER, finitura cerata o HIDROLUX, finitura lucida

NEUTRO

WD 900

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l	--	--	--	--	--
0,750 l	8 033049 413953	12,90 €	17,20 €	6	--
2,5 l	8 033049 413960	30,50 €	12,20 €	2	--
5 l	8 033049 413977	54,90 €	10,98 €	1	--
16 l	--	--	--	--	--

Resa
8/12 mq/l per ripresa

Diluizione
acqua
pronto all'uso



Uso



NOCE CHIARO

WD 901

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l	--	--	--	--	--
0,750 l	8 033049 416895	14,40 €	19,20 €	6	--
2,5 l	8 033049 416718	33,10 €	13,24 €	2	--
5 l	8 033049 416725	57,90 €	11,58 €	1	--
16 l	--	--	--	--	--



essiccazione superficiale
30/60 min
sovraverniciatura
3 / 6 ore
indurimento
24 ore

NOCE SCURO

WD 904

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l	--	--	--	--	--
0,750 l	8 033049 416701	14,40 €	19,20 €	6	--
2,5 l	8 033049 416565	33,10 €	13,24 €	2	--
5 l	8 033049 416732	57,90 €	11,58 €	1	--
16 l	--	--	--	--	--

**ALTRE TINTE
DISPONIBILI A
TINTOMETRO**

CONSULTA LA
CARTELLA COLORE
"LE TRASPARENZE
DEL LEGNO"

HIDROCER



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
0,375 l	--	--	--	--
0,750 l	8 033049 414271	15,90 €	21,20 €	6
2,5 l	8 033049 414288	39,90 €	15,96 €	2
5 l	8 033049 414295	71,90 €	14,38 €	1
16 l	--	--	--	--



essiccazione superficiale

30 / 60 min

sovraverniciatura 3 / 6 ore

indurimento 24 ore

Resa 8/12 mq/l per ripresa

Diluizione acqua



pronto uso



Uso



Finitura impregnante ad acqua non pellicolante ad "effetto cera" per la protezione finale del supporto dall'acqua battente e per la decorazione del legno.

Finitura satinata

HIDROCER è una finitura ad acqua incolore (colorabile a tintometro) che dona al legno un aspetto vellutato e satinato e che si caratterizza per una eccellente resistenza ai raggi solari e una lunga durata su supporti. Grazie alle resine specifiche impiegate, impedisce al legno di assorbire l'acqua battente senza creare un film superficiale compatto che possa sfogliare nel tempo; tende a consumarsi lentamente senza rendere necessaria l'asportazione della pellicola nei successivi cicli di verniciatura. HIDROCER deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a seconda dell'esposizione per evitare che il prodotto perda di efficacia sotto l'azione degli agenti atmosferici.

ALTRE TINTE DISPONIBILI A TINTOMETRO

CONSULTA LA CARTELLA COLORE "LE TRASPARENZE DEL LEGNO"

HIDROLUX



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
0,375 l	--	--	--	--
0,750 l	8 033049 410853	17,50 €	23,33 €	6
2,5 l	8 033049 410860	43,50 €	17,40 €	2
5 l	--	--	--	--
16 l	--	--	--	--



essiccazione superficiale

30 / 60 min

sovraverniciatura 2 / 3 ore

indurimento 48 / 72 ore

Resa 12/14 mq/l per ripresa

Diluizione acqua



pronto uso



Uso



Vernice acrilica trasparente ad acqua a finitura lucida per esterni ed interni per la protezione del legno

Finitura lucida

HIDROLUX, applicato su due riprese, crea un film trasparente incolore (colorabile a tintometro), protettivo, resistente ai raggi solari e duraturo su supporti opportunamente preparati, che impedisce al legno di assorbire l'acqua battente o stagnante. In particolare, applicato in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce una ottima pennellabilità e distensione del film e dona al supporto un aspetto lucido e di alto pregio senza alterare la venatura del legno. HIDROLUX deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a seconda dell'esposizione e delle azioni climatiche, per evitare un indebolimento eccessivo della pellicola.

ALTRE TINTE DISPONIBILI A TINTOMETRO

CONSULTA LA CARTELLA COLORE "LE TRASPARENZE DEL LEGNO"



VERCOWOOD neutro



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnate incolore per legno a solvente protettivo e non filmogeno

VERCOWOOD penetra in profondità nel legno grezzo o a poro aperto e ne favorisce l'idrorepellenza senza formare pellicola superficiale. Preserva il supporto dalla marcescenza e agevola una preventiva azione fungicida e antitarlo. VERCOWOOD conserva l'aspetto naturale del legno e ne esalta le venature con una finitura trasparente opaca incolore o nelle tonalità della cartella colori.

Per una protezione completa e duratura, si consiglia di sovraverniciare con CERAWOOD, finitura cerata o FLATTING, finitura lucida

NEUTRO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l		5,90 €	15,73 €	6	-
0,750 l		9,90 €	13,20 €	6	-
2,5 l		25,90 €	10,36 €	2	-
5 l		46,90 €	9,38 €	1	-
16 l		136,50 €	8,53 €	1	-

Resa
8/12 mq/l per ripresa

Diluizione
acquaragia o
sintetico
pronto uso



Uso



NOCE CHIARO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l		6,90 €	18,40 €	6	-
0,750 l		10,90 €	14,53 €	6	-
2,5 l		29,90 €	11,96 €	2	-
5 l		53,90 €	10,78 €	1	-
16 l		155,90 €	9,74 €	1	-



essiccazione superficiale
3 / 6 ore
sovraverniciatura
8 / 12 ore
indurimento
24 / 48 ore

NOCE SCURO

capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	bancale
0,375 l		6,90 €	18,40 €	6	-
0,750 l		10,90 €	14,53 €	6	-
2,5 l		29,90 €	11,96 €	2	-
5 l		53,90 €	10,78 €	1	-
16 l		155,90 €	9,74 €	1	-

**ALTRE TINTE
DISPONIBILI A
TINTOMETRO**

CONSULTA LA
CARTELLA COLORE
"LE TRASPARENZE
DEL LEGNO"

CERAWOOD



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
0,375 l		8,50 €	22,67 €	6
0,750 l		13,50 €	18,00 €	6
2,5 l		37,90 €	15,16 €	2
5 l		68,90 €	13,78 €	1
16 l	--	--	--	--



essiccazione superficiale

3 / 6 ore

sopraverniciatura
8 / 12 ore

indurimento
24 / 48 ore

Resa 8/12 mq/l per ripresa

Diluizione

acquaragia sintetica pronto uso



Uso



Finitura protettiva ad "effetto cera" impregnante e non filmogena a forte azione idrorepellente

Finitura satinata

CERAWOOD dona al legno un aspetto vellutato e satinato di alto pregio, tipico delle finiture ad "effetto cera" e crea una finitura trasparente incolore (colorabile a tintometro), protettiva, con una eccellente resistenza ai raggi solari e una lunga durata su supporti in legno opportunamente preparati, che impedisce al legno di assorbire l'acqua battente. Il prodotto non crea un film superficiale compatto e non sfoglia nel tempo, ma tende a consumarsi lentamente senza rendere necessaria l'asportazione della pellicola nei successivi cicli di verniciatura. CERAWOOD deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a seconda dell'esposizione e delle azioni climatiche, per evitare che il prodotto si consumi eccessivamente sotto l'azione degli agenti atmosferici.

ALTRE TINTE DISPONIBILI A TINTOMETRO

CONSULTA LA CARTELLA COLORE "LE TRASPARENZE DEL LEGNO"

FLATTING



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
0,375 l		8,90 €	23,73 €	6
0,750 l		14,50 €	19,33 €	6
2,5 l		41,50 €	16,60 €	2
5 l	--	--	--	--
16 l	--	--	--	--



essiccazione superficiale

2 / 4 ore

sopraverniciatura
16 / 24 ore

indurimento
48 / 72 ore

Resa 14 / 16 mq/l per ripresa

Diluizione

acquaragia sintetica pronto uso



Uso



Vernice alchidica trasparente in solvente acquaragia a finitura lucida per esterni ed interni per la protezione del legno

Finitura lucida

FLATTING, applicato su due riprese, crea un film trasparente incolore (colorabile a tintometro), protettivo, resistente ai raggi solari e duraturo su supporti legno opportunamente preparati, che impedisce al legno di assorbire l'acqua battente o stagnante. In particolare, applicato in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce una ottima pennellabilità e distensione del film e, dopo la perfetta essiccazione, dona al supporto una finitura lucida, perfettamente omogenea e continua. FLATTING deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a seconda dell'esposizione e delle azioni climatiche, per evitare un indebolimento eccessivo della pellicola.

ALTRE TINTE DISPONIBILI A TINTOMETRO

CONSULTA LA CARTELLA COLORE "LE TRASPARENZE DEL LEGNO"

CONSULTA LA CARTELLA COLORE COMPLETA "LE TRASPARENZE DEL LEGNO"



SMALTI PER PAVIMENTI



SERIE 7200



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rust-Oleum serie 7200 è uno smalto per pavimenti a base di resine alchidiche modificate e resine poliuretatiche a solvente di facile applicazione e appositamente progettato per l'applicazione **su superfici in cemento trattate da più di 2 anni anche in esterno**. Può essere applicato anche su ferro e legno. La modifica poliuretatica garantisce una maggior resistenza all'abrasione.

Il rivestimento può essere fornito in due basi incolore a finitura satinata o finitura molto brillante per realizzare qualsiasi colore a tintometro (coloranti a solvente); sopporta agevolmente il traffico a piedi, l'abrasione superficiale e i detergenti neutri (senza detergenti alcalini) ed è resistente a breve contatto con oli lubrificanti, carburanti, benzina ecc. In condizioni di temperatura standard di circa 20°C il film risulta pedonabile e riverniciabile dopo circa 8 ore; il tempo di attesa dopo l'applicazione sufficiente per un traffico continuativo è di circa 24 ore; l'applicazione a temperatura inferiore (comunque sempre superiore ai 5°C) aumenta sensibilmente i tempi di essiccazione ottimale. Il rivestimento della serie 7200 può essere applicato anche su vecchi rivestimenti a buona aderenza e su pavimenti di metallo che sono stati preparati correttamente e trattati con un idoneo Primer per metalli Rust-Oleum.

BASE BIANCA	capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	 essiccazione superficiale 8 ore sovraverniciatura 16 ore pedonabile 24 ore secco in profondità 3 giorni	Resa 8 / 9 mq/l su due riprese (50 micron)
SATINATA	2,34 l		43,40 €	18,55 €	6		 Diluizione acquaragia fino a 10%
	4,69 l		78,00 €	16,63 €	2		
BASE BIANCA	capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	 USO	
LUCIDA	2,34 l		43,40 €	18,55 €	6		
	4,69 l		78,00 €	16,63 €	2		
BASE NEUTRA	capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		
SATINATA	2,19 l		36,20 €	16,53 €	6		
	4,38 l		65,80 €	15,02 €	2		
BASE NEUTRA	capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		
LUCIDA	2,19 l		36,20 €	16,53 €	6		
	4,38 l		65,80 €	15,02 €	2		



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rust-Oleum serie 7100 è uno smalto per pavimenti a base di resine alchidiche a solvente di facile applicazione e appositamente progettato per l'applicazione su superfici in cemento **trattate da più di 2 anni anche in esterno**. Può essere applicato anche su ferro e legno.

Il rivestimento si presenta con una finitura molto brillante e sopporta agevolmente il traffico a piedi, l'abrasione superficiale e i detergenti neutri (senza detergenti alcalini) ed è resistente a breve contatto con oli lubrificanti, carburanti, benzina ecc.

In condizioni di temperatura standard di circa 20°C il film risulta pedonabile e riverniciabile dopo circa 8 ore; il tempo di attesa dopo l'applicazione sufficiente per un traffico continuativo è di circa 24 ore; l'applicazione a temperatura inferiore (comunque sempre superiore ai 5°C) aumenta sensibilmente i tempi di essiccazione ottimale.

Il rivestimento della serie 7100 può essere applicato anche su vecchi rivestimenti a buona aderenza e su pavimenti di metallo che sono stati preparati correttamente e trattati con un idoneo Primer per metalli Rust-Oleum.

SERIE 7100



7168	capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
ROSSO INGLESE	0,75 l		13,10 €	17,47 €	6
	2,5 l		40,00 €	16,00 €	2
	5 l		73,90 €	14,78 €	2

7181	capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
GRIGIO CHIARO RAL 7035	0,75 l		13,10 €	17,47 €	6
	2,5 l		40,00 €	16,00 €	2
	5 l		73,90 €	14,78 €	2

7182	capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
GRIGIO ACCIAIO RAL 7001	0,75 l		13,10 €	17,47 €	6
	2,5 l		40,00 €	16,00 €	2
	5 l		73,90 €	14,78 €	2

	Resa 8 / 9 mq/l su due riprese (50 micron)
essiccazione superficiale 6 ore	Diluizione acqueragia fino a 10%
sovraverniciatura 12 ore	
calpestabile 24 ore	uso
traffico pesante 1 settimana	

Le tabelle si riferiscono ai colori disponibili a magazzino.

Altri colori disponibili sul listino completo dei prodotti RUST-OLEUM:

TRASPARENTE
7124 BLU TRAFFICO RAL 5017
7135 VERDE RESEDA RAL 6011
7137 VERDE MUSCHIO RAL 6005
7142 AVORIO CHIARO RAL 1015
7144 GIALLO TRAFFICO RAL 1023
7179 NERO RAL 9005
7192 BIANCO RAL 9010

Pittura monocomponente a solvente per pavimenti in cemento interni ed esterni

Smalto per pavimenti di facile applicazione per superfici in cemento perfettamente asciutte e senza macchie di olio. Tempi d'essiccazione medi, applicabile a pennello e rullo.

TARMACOAT



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rust-Oleum Tarmacoat è una pittura acrilica elastica in fase acquosa che può essere utilizzata su innumerevoli supporti in esterno ed in interno: in particolare asfalto, calcestruzzo, pavimentazioni, bitume, strisce per i parcheggi, marcatura sui campi da tennis, aree giochi ecc..

Il prodotto forma una membrana stagna, molto elastica e si caratterizza per l'eccellente resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.

In condizioni di temperatura standard di circa 20°C il film risulta pedonabile già dopo un'ora; il tempo di attesa dopo l'applicazione sufficiente per un traffico leggero (biciclette, autovetture) è di circa 24 ore, mentre dopo 48 ore il film resiste al traffico pesante (Camion, carrelli).

L'applicazione a temperatura inferiore (comunque sempre superiore ai 5°C) aumenta sensibilmente i tempi di essiccazione ottimale.

Tarmacoat può essere applicata direttamente su superfici leggermente umide, garantisce rapida essiccazione e si può ricoprire dopo una sola ora.

PRODOTTO	RAL	capacità	unità d'imballo	
		5 L	2	
		barcode	prezzo litro	prezzo confezione
6124 BLU SEGNALAZIONE	5017		22,68 €	113,40 €
6134 VERDE TENNIS	6010			
6144 GIALLO SEGNALAZIONE	1023			
6169 ROSSO TENNIS	--			
6182 GRIGIO CHIARO	7035			
6186 GRIGIO MEDIO	7005			
6196 BIANCO SEGNALAZIONE	9016			

RESA
su asfalto
 4 mq/l per ripresa
su cemento
 8 mq/l per ripresa

Diluizione
 acqua fino al 5%

Uso

essiccazione superficiale
 30 min
 sovraverniciatura
 1 ora
indurimento
 48 / 72 ore



PRODOTTI COMPLEMENTARI

ANTIMACCHIA

PEGAPRIM ISOFIX



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
1 l	0 715743 010934	35,90 €	35,90 €	6
5 l	0 715743 010941	163,20 €	32,64 €	2

 **essiccazione superficiale**
15 min
sovraverniciatura
45 min
indurimento
24 ore

Resa 8/10 mq/l per ripresa

Diluizione
 alcool fino a 5%

 **uso**


Primer d'adesione universale e fondo per macchie ad essiccazione rapida a base di gommalacca in fase solvente

PEGAPRIM ISOFIX è un promotore di adesione per tutte le superfici difficili in metallo (rame, bronzo, acciaio inox), per le superfici lisce e dure (vecchie superfici pitturate, formica) che debbano essere pitturate con le normali pitture ad acqua o solvente.

PEGAPRIM ISOFIX è il perfetto isolante delle macchie (catrame, fuliggine, graffiti, umidità, tannino del legno) che debbano essere ricoperte e svolge un'ottima azione consolidante per tutti i supporti porosi (muratura, legno, gesso...).

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

PEGAPRIM XPRESS



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo
1 l	5 413430 175283	21,60 €	21,60 €	6
5 l	5 413430 175290	93,30 €	18,66 €	2

 **essiccazione superficiale**
30 min
sovraverniciatura
1 ora
indurimento
48 ore

Resa 8/10 mq/l per ripresa

diluizione acqua
 fino al 5%

 **uso**


Primer d'adesione universale isolante ad essiccazione rapida a base di resine acriliche in fase acquosa

PEGAPRIM XPRESS è un promotore di adesione per tutte le superfici difficili in metallo (acciaio, zinco, alluminio), per le superfici lisce e dure (PVC, poliestere, formica) che debbano essere pitturate con le normali pitture ad acqua o solvente.

Inoltre è un perfetto consolidante per tutti i supporti porosi (muratura, legno, gesso) e un valido isolante ad acqua per le macchie (catrame, fuliggine, graffiti, umidità, tannino del legno)

MUF DOCTOR



IGIENIZZANTE BATTERICIDA

AZIONE E PROPRIETÀ

MUF DOCTOR sviluppa un'efficace azione battericida e fungicida nei supporti su cui viene applicato, grazie all'ampio spettro di azione dei suoi principi attivi. Si consiglia di utilizzare il prodotto diluito correttamente e di agevolare la penetrazione nel supporto da trattare per aumentare la zona in cui i principi attivi di MUF DOCTOR risultano attivi.

MUF DOCTOR può essere usato come additivo per le pitture ad acqua per aumentarne il potere igienizzante.

ASPETTO

Trasparente, leggermente tendente al giallo paglierino.



**DISPONIBILE
CON ESPOSITORE
IN ABS**

**IN ABBINAMENTO
A FER DOCTOR**

chiedi maggiori informazioni!

MUF DOCTOR



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo	
0,250 l		9,50 €	38,00 €	18	 essiccazione superficiale 30 /60 min sovraverniciatura 8 / 12 ore
0,50 l		12,90 €	25,80 €	15	
1 l		18,90 €	18,90 €	9	

Resa 40/60 mq/l per ripresa

Diluzione acqua

fino al 500%



uso



Igienizzante battericida concentrato ad acqua

MUF DOCTOR è un fungicida, battericida ad alta penetrazione, specifico per l'eliminazione di batteri, lieviti e muffe nelle pareti.

CONVERTITORE DI RUGGINE

AZIONE E PROPRIETÀ

I composti chelanti di FER DOCTOR reagiscono chimicamente solo con la ruggine con cui formano complessi inerti e stabili che non subiscono più l'ossidazione.

Le parti ossidate del ferro, se ancorate al supporto, non devono più essere rimosse con azione abrasiva in quanto vengono trasformate definitivamente in una pellicola bluastrea che, una volta sovraverniciata entro 24/36 ore, protegge il supporto arrugginito da ogni ulteriore azione corrosiva e lo rende impermeabile all'umidità.

FER DOCTOR non si comporta come un'antiruggine perché non reagisce con le parti in ferro nuove o verniciate, che andranno opportunamente protette con il primer apposito.

ASPETTO

FER DOCTOR è un liquido bianco all'applicazione che crea sulla ruggine un velo di colore nero-bluastro, quando la reazione è completamente avvenuta.


FER DOCTOR



**DISPONIBILE
CON ESPOSITORE
IN ABS**

**IN ABBINAMENTO
A MUF DOCTOR**

chiedi maggiori informazioni!

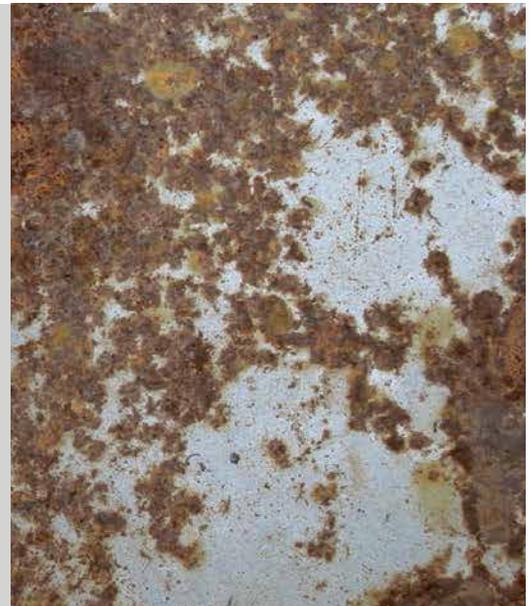

FER DOCTOR



capacità	barcode	prezzo / confezione	prezzo / litro	unità d'imballo		Resa 15/20 mq/l per ripresa
0,250 l		12,90 €	51,60 €	18	 essiccazione superficiale 30 / 60 min sovraverniciatura 12 ore indurimento 48 ore	diluizione acqua fino al 5%
0,50 l		18,90 €	37,80 €	15		
1 l		32,50 €	32,50 €	9		



convertitore di ruggine ad acqua

FER DOCTOR è un primer sintetico a base di composti chelanti da applicare direttamente sulla ruggine ben ancorata e non passante per bloccarne l'ulteriore ossidazione. Deve essere sovraverniciato entro 24/36 ore.



ELISIR



ESSENZA PROFUMATA

CHE COS'E'

Essenza profumata da aggiungere a pitture a base acqua.

A COSA SERVE

ELISIR si aggiunge alla pittura per diffondere un piacevole e delicato aroma durante l'applicazione.

La fragranza persiste nell'ambiente per 2/3 giorni.

MODO D'USO

Aggiungere 0,25 l di ELISIR in 5 l di pittura.

aggiungere 0,25 L in 5 L di pittura

Diluizione
acqua



pronto uso

uso



Colorazione **INCOLORE**

Il prodotto non macchia e non altera il bianco o eventuali colorazioni

PROFUMAZIONI

capacità

0,250 l

essenza

barcode

simbolo

viola selvatica



agrumi del sud



dolce freschezza



green tea



muschio bianco



profumo d'oriente



fresh fruits



ambra balsamica



gocce di rugiada



incanto di rose



OFFERTA

unità d'imballo

referenza

prezzo / pezzo

18 pezzi (+ 1 tester gratis)

singola essenza

5,90 €

9+9 pezzi (+ 2 tester gratis)

2 essenze

6,50 €

6+6+6 pezzi (+ 3 tester gratis)

3 essenze

6,90 €

TRASPORTO

imballo

costo

minimo 2 scatole

12 € + Iva

minimo 4 scatole

Gratis



**DISPONIBILE
CON ESPOSITORE
IN ABS**



GLITTER

Frammenti luminescenti decorativi

Additivi solidi in scaglie riflettenti da aggiungere nelle pitture ad effetto materico e strutturato. Si consiglia di aggiungere 40gr (1 confezione) di glitter per ogni litro di prodotto verniciante da applicare come ultima ripresa.

GLITTER



	OLOGRAFICO	ARGENTO	ORO	FUCSIA	BLU
Dimensione	400 micron	400 micron	400 micron	400 micron	400 micron
Prezzo/Confezione	10,90 €	5,90 €	5,90 €	5,90 €	5,90 €
Barcode					
Capacità	40 gr	40 gr	40 gr	40 gr	40 gr



PROVA I GLITTER IN ABBINAMENTO AI DECORATIVI

I NOSTRI GLITTER POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN QUALUNQUE LINEA DI DECORATIVO AD ACQUA CON OTTIMI RISULTATI.

Si consiglia comunque di testarne preventivamente la compatibilità.

TINTOMETRIA

BASI TINTOMETRICHE

	BASE MEDIA				BASE NEUTRA			
	capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode	capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
VERCOTRASPIR	0,660 L	6,30 €	9,54 €	8033049416299				
	2,200 L	13,50 €	6,14 €	8033049416084				
	4,400 L	22,70 €	5,16 €	8033049416091				
	12,300 L	56,40 €	4,58 €	8033049416107				
ACRIFLEX - T	4,650 L	24,60 €	5,29 €	8033049416305				
	13,000 L	62,00 €	5,04 €	8033049416312				
VERCOPLUS BLU					0,620 L	6,00 €	9,68 €	8033049415797
					2,050 L	12,70 €	6,20 €	8033049415384
					4,100 L	21,00 €	5,12 €	8033049415377
	12,300 L	59,50 €	4,84 €	8033049416350	11,500 L	52,50 €	4,56 €	8033049416077
VERCOPLAST	0,660 L	7,60 €	11,51 €	8033049416244	0,620 L	6,70 €	10,80 €	8033049415803
	2,200 L	16,10 €	7,32 €	8033049416251	2,050 L	14,20 €	6,93 €	8033049416220
	4,400 L	28,00 €	6,36 €	8033049416268	4,100 L	24,70 €	6,02 €	8033049416190
	12,300 L	69,70 €	5,67 €	8033049416275	11,500 L	61,50 €	5,35 €	8033049416237
PLASTIQUARZ	0,675 L	7,60 €	11,26 €	8033049416206	0,620 L	6,70 €	10,80 €	8033049416213
	2,250 L	16,10 €	7,16 €	8033049416282	2,050 L	14,20 €	6,92 €	8033049416312
	4,500 L	28,00 €	6,22 €	8033049416299	4,100 L	24,70 €	6,02 €	8033049416329
	12,500 L	69,70 €	5,42 €	8033049416305	11,500 L	61,50 €	5,35 €	8033049416336
ACRIFLEX - L	0,679 L	9,30 €	13,70 €	8033049416367	0,660 L	8,20 €	12,42 €	8033049416442
	4,650 L	32,30 €	6,95 €	8033049416374	4,400 L	28,50 €	6,48 €	8033049416459
	13,000 L	81,60 €	6,28 €	8033049416381	12,300 L	72,00 €	5,85 €	8033049416466
ACRIFLEX - Q	0,697 L	9,30 €	13,34 €	8033049416398	0,660 L	8,20 €	12,42 €	8033049415827
	4,650 L	32,30 €	6,95 €	8033049416305	4,400 L	28,50 €	6,48 €	8033049416053
	13,000 L	81,60 €	6,28 €	8033049416411	12,300 L	72,00 €	5,85 €	8033049416060
SILOXQUARZ	4,500 L	52,30 €	11,62 €	8033049416428	4,200 L	46,20 €	11,00 €	8033049416473
	12,500 L	129,20 €	10,33 €	8033049416435	11,700 L	114,00 €	9,74 €	8033049416480
CARTONGEX					4,200 L	33,00 €	7,86 €	8033049416497
					11,500 L	82,50 €	7,17 €	8033049416503

ACQUALUX

BASE NEUTRA OPACA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,630 L	10,90 €	17,30 €	8033049410952
2,100 L	26,20 €	12,48 €	8033049410969
4,200 L	45,70 €	10,88 €	8033049410976
11,700 L	112,50 €	9,61 €	8033049410983

BASE NEUTRA SATINATA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,630 L	10,90 €	17,30 €	8033049411034
2,100 L	26,20 €	12,48 €	8033049411041
4,200 L	45,70 €	10,88 €	8033049411058
11,700 L	112,50 €	9,61 €	8033049411065

ACQUALUX EXTRA

BASE NEUTRA SATINATA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,610 L	13,50 €	22,13 €	8033049411119
2,050 L	35,70 €	17,41 €	8033049411126
4,100 L	63,70 €	15,54 €	8033049411133
11,400 L	162,70 €	14,27 €	8033049411140

BASE NEUTRA LUCIDA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,610 L	13,50 €	22,13 €	8033049411195
2,050 L	35,70 €	17,41 €	8033049411201
4,100 L	63,70 €	15,54 €	8033049411218
11,400 L	162,70 €	14,27 €	8033049411225

VERCOLUX

BASE NEUTRA LUCIDA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,310 L	7,20 €	23,22 €	8033049414738
0,620 L	11,70 €	18,87 €	8033049414226
2,070 L	34,20 €	16,52 €	8033049414233
4,130 L	63,00 €	15,25 €	8033049414257

POWERLUX

BASE NEUTRA SATINATA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,620 L	13,70 €	22,10 €	8033049414097
2,070 L	39,00 €	18,84 €	8033049414103
4,130 L	72,00 €	17,43 €	8033049414110

BASE NEUTRA LUCIDA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,620 L	13,70 €	22,10 €	8033049414158
2,070 L	39,00 €	18,84 €	8033049414165
4,130 L	72,00 €	17,43 €	8033049414171



TINTOMETRIA COLORANTI

COLORANTI AD ACQUA		codice	nome	peso specifico	peso confezione	prezzo confezione	prezzo kg	prezzo litro
COPRENTI		HPE01	BIANCO	1,980 kg/l	7,00 kg	134,00 €	19,14 €	37,90 €
		HPE02	AMBRA	1,280 kg/l	1,00 kg	27,20 €	27,20 €	34,82 €
		HPE03	GIALLO OSSIDO	1,620 kg/l	5,00 kg	116,30 €	23,26 €	37,68 €
		HPE04	ROSSO OSSIDO	1,860 kg/l	6,00 kg	164,90 €	27,48 €	51,12 €
		HPE05	ARANCIO OSSIDO	1,770 kg/l	6,00 kg	135,90 €	22,65 €	40,09 €
		HPE06	GIALLO FREDDO	1,800 kg/l	5,00 kg	664,30 €	132,86 €	239,15 €
		HPE07	GIALLO ORO	2,250 kg/l	7,00 kg	919,20 €	131,31 €	295,46 €
		HPE08	BLU COBALTO	1,750 kg/l	1,00 kg	157,20 €	157,20 €	275,10 €
		HPE09	NERO	1,130 kg/l	3,50 kg	97,40 €	27,83 €	31,45 €
		HPE10	VERDE OSSIDO	1,670 kg/l	1,67 kg	63,20 €	37,84 €	63,20 €
		HPI20	GIALLO ORO	1,130 kg/l	3,50 kg	258,20 €	73,77 €	83,36 €
		HPI21	GIALLO ORGANICO	1,130 kg/l	3,50 kg	184,10 €	52,60 €	59,44 €
		HPI22	ARANCIO ORGANICO	1,120 kg/l	3,50 kg	315,30 €	90,09 €	100,90 €
		HPI23	ROSSO LUCE	1,070 kg/l	3,50 kg	244,70 €	69,91 €	74,81 €
		HPI24	MAGENTA	1,090 kg/l	1,00 kg	138,20 €	138,20 €	150,64 €
		HPI25	VIOLETTO	1,090 kg/l	1,00 kg	66,30 €	66,30 €	72,27 €
		HPI26	BLU	1,150 kg/l	3,50 kg	138,60 €	39,60 €	45,54 €
		HPI27	VERDE FTALO	1,190 kg/l	1,00 kg	54,90 €	54,90 €	65,33 €
TRASPARENTI		HPT53	TRS GIALLO OSSIDO	1,365 kg/l	3,50 kg	144,80 €	41,37 €	56,47 €
		HPT54	TRS ROSSO OSSIDO	1,400 kg/l	3,50 kg	143,40 €	40,97 €	57,36 €
		HPT59	TRS NERO MEDIO	1,150 kg/l	3,50 kg	97,80 €	27,94 €	32,13 €

COLORANTI A SOLVENTE		codice	nome	peso specifico	peso confezione	prezzo confezione	prezzo kg	prezzo litro
COPRENTI		HPX01	BIANCO	2,132 kg/l	1,0 l	67,40 €	31,61 €	67,40 €
RUST-OLEUM		HPX02	NERO LIGHT H. C.	1,222 kg/l	1,0 l	37,00 €	30,28 €	37,00 €
		HPX03	GIALLO OSSIDO	1,855 kg/l	1,0 l	57,80 €	31,16 €	57,80 €
		HPX04	ROSSO OSSIDO	2,191 kg/l	1,0 l	71,00 €	32,40 €	71,00 €
		HPX05	GIALLO ARANCIO	1,252 kg/l	1,0 l	123,90 €	98,96 €	123,90 €
		HPX07	GIALLO CROMO	2,167 kg/l	1,0 l	123,90 €	57,17 €	123,90 €
		HPX08	BLU H. C.	1,210 kg/l	1,0 l	88,80 €	73,39 €	88,80 €
		HPX09	NERO PROFONDO H. C.	1,198 kg/l	1,0 l	55,40 €	46,24 €	55,40 €
		HPX10	VERDE H. C.	1,172 kg/l	1,0 l	94,10 €	80,29 €	94,10 €
		HPX11	ROSSO HP H. C.	1,182 kg/l	1,0 l	123,90 €	104,82 €	123,90 €
		HPX20	GIALLO H. C.	1,070 kg/l	1,0 l	66,80 €	62,43 €	66,80 €
		HPX21	GIALLO LIMONE	1,359 kg/l	1,0 l	158,10 €	116,33 €	158,10 €
		HPX22	ARANCIO	1,145 kg/l	1,0 l	123,90 €	108,21 €	123,90 €
		HPX23	ROSSO RNP H. C.	1,132 kg/l	1,0 l	99,90 €	88,25 €	99,90 €
		HPX24	MAGENTA MHP	1,117 kg/l	1,0 l	123,90 €	110,92 €	123,90 €
		HPX25	VIOLETTO	1,167 kg/l	1,0 l	114,30 €	97,94 €	114,30 €
TRASPARENTI		HPXT53	TRS GIALLO OSSIDO	1,250 kg/l	3,5 l	161,70 €	46,20 €	57,75 €
		HPXT54	TRS ROSSO OSSIDO	1,260 kg/l	3,5 l	168,60 €	48,17 €	60,70 €
		HPXT59	TRS NERO MEDIO	0,975 kg/l	3,5 l	150,00 €	42,86 €	41,79 €

SERVIZI

STENCIL E STICKERS



realizzazioni
su misura
a partire da
25€+iva


Vercol dispone dell'attrezzatura necessaria per la realizzazione di :

STENCIL

MASCHERE ADESIVE per la riproduzione di disegni da realizzare su supporti interni ed esterni.

Possiamo realizzare stencil di **QUALSIASI DIMENSIONE** a partire dalle immagini fornite dal cliente.

Lo stencil può essere colorato con qualsiasi tonalità e prodotto decorativo.

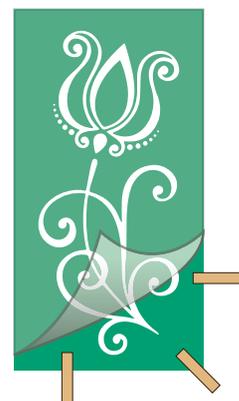


Chiedi maggiori informazioni!
tel. 0174.627809 | vercolab@vercol.it

STICKER

PELLICOLA ADESIVA MONOCROMATICA per la riproduzione di disegni da realizzare su supporti interni lisci.

Possiamo realizzare stickers su misura a partire dalle immagini fornite dal cliente.

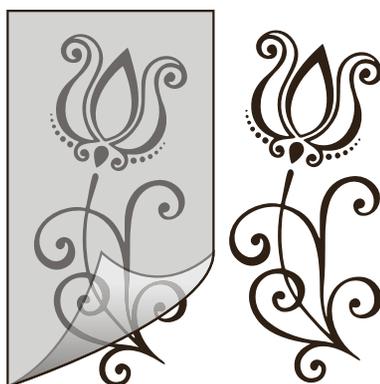

Sono disponibili 15 colori, oltre al bianco e il nero.

Per maggiori informazioni
vi invitiamo a contattarci
tel. 0174.627809
vercolab@vercol.it



Vercolab è un **LABORATORIO DI PROGETTAZIONE** interno alla Vercol.

Offriamo un **servizio professionale** di elaborazione digitale fotorealistica: oltre alla progettazione di soluzioni cromatiche differenti, aiutiamo a scegliere i cicli di lavorazione migliori.

Il servizio è rivolto a **professionisti, costruttori edili, privati, enti pubblici** ed a chiunque debba affrontare problematiche legate al colore.



- ✓ Creazione di elementi decorativi
- ✓ Rimozione di elementi di disturbo
- ✓ Creazione di differenti soluzioni cromatiche e stilistiche, sia in interno sia in esterno
- ✓ Indicazione dei codici colori utilizzati nel progetto e realizzazione della campionatura di riferimento
- ✓ applicazione di decorativi
- ✓ creazione di soluzioni innovative per abitazioni private o locali commerciali



Vercol realizza **PRODUZIONI SPECIFICHE CONTO TERZI** per clienti che si presentano sul mercato con confezioni a marchio proprio.

Forti dell'**esperienza** maturata negli ultimi **vent'anni**, Vercol è in grado di proporre diverse soluzioni, adeguate alle specifiche esigenze di ogni interlocutore.

e in più se vuoi, **PER LA GRAFICA PENSIAMO A TUTTO NOI!**

Realizziamo gratuitamente su richiesta l'immagine personalizzata della confezione del cliente e ci occupiamo della **messa in produzione** delle confezioni

GRATIS!

E IN PIU'...

Abbiamo rivisto i minimi di produzione ed acquisto delle confezioni a marchio del cliente!

impegno minimo per ogni singola confezione

660 pz

ritiro

entro 2 ANNI

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci
tel. 0174.627809
amministrazione@vercol.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini

Tutti gli ordini sono assunti salvo nostra definitiva approvazione e sono soggetti alle condizioni di seguito riportate che si intendono integralmente riportate dal compratore. Ogni deroga alle condizioni particolari di cui all'ordine e alle seguenti condizioni generali dovrà risultare per iscritto.

Prezzi

Tutti i prezzi **non** sono comprensivi degli oneri fiscali (IVA) e potranno essere variati in qualsiasi momento senza preavviso anche successivamente all' approvazione dell' ordine.

Divieti

Al compratore è fatto espresso divieto di riprodurre marchi della ns. Società e di venderne prodotti per via telematica, salvo espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Prezzi per tinte speciali

La riproduzione di una tinta fuori dalla carta colori, non si potrà fare che in maniera approssimativa e come tale dovrà essere accettata. Tutte le richieste di tinte speciali dovranno essere formalizzate con un ordine scritto. Poiché durante la fase di colorazione sono soventi necessarie delle correzioni, il compratore prenderà in carico tutto il prodotto anche se questo supera del 20% l'ordine originale. I supplementi di prezzo da applicare per Lt e/o Kg saranno preventivamente comunicati.

Imballi

Il prezzo del contenitore si intende compreso in quello del prodotto. Gli imballi **specifici** per spedizioni particolari via mare o aerea o altri specificatamente richiesti, saranno addebitati al prezzo di costo. Generalmente i prodotti nelle pezzature uguali o inferiori a 1 Kg vengono imballati in cartoni da 6 pezzi cadauna.

Per l'acquisto di un cartone incompleto sarà applicato un supplemento del 10%.

Consegne

Franco destino del compratore in Italia nei quantitativi minimi stabiliti per singola consegna **e con contributo spese di 0,05 €/Kg. con contributo minimo di € 12,00.** I termini di consegna vengono indicati in via approssimativa, eventuali ritardi non possono dar luogo a reclami, o a pretese di danni o ad annullamento o modifica del contratto. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore anche se venduta franco destino. Senza esplicito incarico del cliente non viene assicurata.

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere sempre effettuati presso la sede della venditrice e potranno essere provati unicamente dalla regolare quietanza di quest'ultima.

I pagamenti per ricevuta bancaria avranno un addebito in fattura relativo alle spese di incasso nella misura forfettaria di € 2,00 ciascuna.

L'intero importo dell' IVA sarà compreso nella relativa prima ricevuta.

I termini di pagamento si intendono sempre tassativi.

Trascorsa la scadenza dei termini fissati, il creditore avrà la facoltà, anche indipendentemente dalla previsione dell'articolo 1186 C.C. di esigere l'intero importo dovuto incluse le eventuali rate non scadute, mediante tratte a vista con spese.

Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento comporta l' applicazione degli interessi come da D.L. N. 231 del 09/10/2002 art.6 e l' addebito delle spese.

I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze, da parte dei compratori, danno il diritto alla ns. Società di sospendere od annullare le forniture in corso. Nessuna contestazione, sollevata dal compratore, potrà giustificare il rifiuto al pagamento nei termini convenuti.

Reclami

Il compratore è tenuto all'utilizzo conforme dei ns. prodotti. La cattiva applicazione o l'utilizzo per fini diversi da quelli per i quali i prodotti sono destinati, esclude la ns. responsabilità sulla qualità della merce. Eventuali contestazioni per difetto o mancanza di qualità, dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla consegna della stessa. Qualora il reclamo sarà accolto, verrà effettuata la sostituzione della merce, senza costituire motivo per alcuna richiesta di risarcimento di danni. Eventuali reclami riguardanti una singola spedizione non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine, né sul pagamento di altra merce ricevuta. Non si accettano resi di prodotti che abbiano superato la vita di stoccaggio indicata sulle schede tecniche.

Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello in cui ha sede la VERCOL DI ROAGNA LORENZO SNC.

VERCOL

DECORAZIONE PROFESSIONALE



VERCOL DI ROAGNA LORENZO E C. S.N.C.

SEDE LEGALE

via Legnano, 26 | 10128 | Torino

P.I. 07276500019

C.F. 00271600041

SEDE PRODUZIONE E VENDITA

via Colle di Nava, 24/E
12060 | Magliano Alpi | CN

Tel 0174 627809

Fax 0174 627927

e-mail info@vercol.it

amministrazione@vercol.it

contabilita@vercol.it

ordini@vercol.it

negozi@vercol.it



Laboratorio di PROGETTAZIONE COLORE

e-mail vercolab@vercol.it



www.vercol.it