

VERCOL



**CATALOGO PRODOTTI
MARZO 2022**

PRIMER MURALI p.3ISOLANTI E FISSATIVICONSOLIDANTIANTIMACCHIA**PRIMER
PER LEGNO** p.40FONDI PER LEGNO**FONDI DI
COLLEGAMENTO** p.11**PRIMER
PER FERRO E
SUPERFICI DIFFICILI** p.45ANTIRUGGINEPRIMER D'ADESIONE SPECIALI**PITTURE MURALI** p.14TRASPIRANTILAVABILISILOSSANICHE**SMALTI** p.54PER GRANDI SUPERFICIPER LEGNO E FERROPER FERROPER PAVIMENTI**LINEA ANTIMUFFA** p.28DETERGENTEANTICONDENSA CON ANTIMUFFAPITTURA AGLI IONI D'ARGENTOADDITIVI IGIENIZZANTI**VERNICI PER LEGNO** p.67IMPREGNANTIFINITURE PER LEGNO**PITTURE PER
SUPPORTI DIFFICILI** p.34CARTONGESSOCEMENTO**BASI TINTOMETRICHE** p.74PITTURECOLORANTI**GLITTER** p.38**MATERIALE TECNICO
DI SUPPORTO** p.78MAZZETTA COLORE VR 720CARTELLE IMPREGNANTICARTELLE SMALTI**PROGETTO COLORE** p.81**CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA** p.86



La VERCOL nasce nel 1973 da un'iniziativa di Lorenzo Roagna e di suo cognato Brizio Raimondo, che decidono di creare una piccola struttura artigianale **a servizio delle imprese del cuneese** in grado di produrre prodotti vernicianti per l'edilizia e di soddisfare la crescente necessità di pitture murali assolutamente professionali, ma **a prezzi competitivi**.

La VERCOL dalle sue origini ad oggi ha sempre ricercato la qualità senza compromessi per ottenere prima di tutto prodotti "che funzionano". A distanza di molti anni sono aumentati **i clienti e i rivenditori** che si affidano all'azienda e per cui la VERCOL è punto di riferimento, sono cresciute le potenzialità produttive, sono molti i marchi per cui la VERCOL produce e con cui collabora, ma **LA FILOSOFIA RIMANE LA STESSA: PRIMA DI TUTTO LA QUALITÀ!**

La VERCOL è oggi **per il mercato del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta** un produttore affidabile e serio nel mercato dei prodotti vernicianti di qualità per l'edilizia professionale, attenta a recepire le esigenze delle imprese di decorazione, dei rivenditori che operano sul territorio e a realizzare prodotti altamente performanti a prezzi competitivi: **LA DINAMICITÀ E LA FLESSIBILITÀ SONO LA VERA FORZA TRAINANTE DELL'AZIENDA.**

La famiglia Roagna, titolare della VERCOL e le persone che collaborano con loro sono sempre a contatto con i clienti e pronti a sviluppare le richieste sempre più specifiche e professionali che si presentano in cantiere.

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

VERCOL è diventato il partner di riferimento per le aziende più prestigiose nei vari settori della decorazione ed in particolare è la piattaforma distributiva ufficiale dei prodotti della RUST-OLEUM MATHYS, azienda leader a livello mondiale nei prodotti per l'edilizia e la manutenzione civile e industriale.



PRIMER MURALI

ISOLANTI E FISSATIVI

CONSOLIDANTI

ANTIMACCHIA

COSA SONO I PRIMER

I primer sono prodotti formulati per preparare in modo ottimale il supporto da ricoprire con le pitture a finire: possono regolare ed uniformare l'assorbimento delle superfici da pitturare, consolidare supporti non coesi o sfarinanti, o isolare pigmenti affioranti.



ANALISI DEL SUPPORTO E SCELTA DEL PRIMER CORRETTO

INTONACI TRADIZIONALI NUOVI SPOLVERANTI	INTONACI TRADIZIONALI NUOVI A FORTE ASSORBIMENTO	INTONACI TRASPIRANTI O TRATTATI CON CICLI DI RISANAMENTO
VERCOFIX fissativo vinilico ad acqua IPERFIX-S fissativo vinil acetico a solvente	ACRILFIX isolante acrilico ad acqua	SILOXPRIMER primer silossanico
CEMENTO E INTONACI MINERALI ALCALINI COMPATTI NON PITTURATI	CEMENTO, INTONACI MINERALI SPOLVERANTI O SUPPORTI CON VECCHIE PITTURE ALCALINE	SUPERFICI GIÀ RICOPERTE CON VECCHIE PITTURE NON PERFETTAMENTE COMPATTE
PLIOFIX BIANCO isolante alla pliolite a solvente	PLIOFIX NEUTRO fissativo alla pliolite a solvente	NANOFIX fissativo consolidante acrilico in micro emulsione ad alta penetrazione

TABELLA COMPARATIVA DELLA LINEA DI PRIMER

PRODOTTO	RESINA	DILUENTE	AMBIENTE DI UTILIZZO	TIPOLOGIA DI SUPPORTO	CONDIZIONE DEL SUPPORTO	REGOLAZIONE ASSORBI- MENTO	POTERE ISOLANTE	TRASPIRABILITÀ	CAPACITÀ DI FISSAGGIO	ANTI CARBONA- TAZIONE	SOVRA VERNI- CIATURA
VERCOFIX	vinilica	acqua	interno	<ul style="list-style-type: none"> scaiola gesso stabilitura 	<ul style="list-style-type: none"> nuovo leggermente spolverante vecchie pitture compatte 	++	++	+	++		8 ore
ACRILFIX	acrilica	acqua	int/est	<ul style="list-style-type: none"> scaiola gesso stabilitura 	<ul style="list-style-type: none"> nuovo compatto 	+++	+++	+	+		6 ore
NANOFIX	acrilica	acqua	int/est	<ul style="list-style-type: none"> tutti 	<ul style="list-style-type: none"> nuovo non compatto vecchie pitture acriliche non compatte 	++		++	+++		4 ore
IPERFIX-S	vinil acetica	solvente pronto uso	int/est	<ul style="list-style-type: none"> tutti 	<ul style="list-style-type: none"> nuovo non compatto 	++	++		+++		2 ore
PLIOFIX NEUTRO	pliolite	acquaragia	int/est	<ul style="list-style-type: none"> tutti 	<ul style="list-style-type: none"> cimento nuovo intonaci con vecchie pitture alcaline 	++	+		+++	+++	24 ore
PLIOFIX BIANCO	pliolite	acquaragia	int/est	<ul style="list-style-type: none"> tutti 	<ul style="list-style-type: none"> cimento ed intonaci alcalini nuovi 	+++	+++		+	+++	24 ore
SILOXPRIMER	acril silossanica	acqua	int/est	<ul style="list-style-type: none"> intonaci minerali 	<ul style="list-style-type: none"> nuovo compatto 	+++		+++	++		6 ore

PRIMER ISOLANTI E FISSATIVI

I primer isolanti e fissativi sono prodotti formulati per regolare e uniformare l'assorbimento dei supporti murali, soprattutto quando la parete non è mai stata pitturata prima o presenta parti stuccate o intonacate: agevolano la stesura delle pitture e ne garantiscono un risultato finale uniforme.



USO	interno
RESA (1 RIPRESA)	20/25 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 300% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	1 - 2 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 8 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TRASPARENTE
- limita la tendenza allo spolvero
- regola l'assorbimento
- aumenta la resa delle pitture



USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	30/60 mq/l
DILUIZIONE	acqua in interno max 600% in esterno max 300% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	1 - 2 ore
SOVRAVERNICIATURA	4 - 6 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TRASPARENTE
- rende omogeneo l'assorbimento del supporto
- film ad alta resistenza
- idrorepellente
- vetrificante (se opportunamente diluito)

VERCOFIX

INTONACO

Fissativo trasparente ad acqua per uso interno a base di resine **viniliche**

DESCRIZIONE

VERCOFIX limita sensibilmente la tendenza allo spolvero superficiale di supporti nuovi, porosi e coesi o di intonaci con pitture compatte di bassa qualità (vecchie tempere, pitture a calce, ecc...) grazie ad una valida e lenta penetrazione attraverso gli strati del film a scarsa presenza di leganti.

VERCOFIX agisce anche come discreto regolatore di assorbimento sulle superfici trattate e permette un sensibile aumento della resa del prodotto verniciante da applicare.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049410426	7,90 €	10,53 €	6
2,5 l.	8033049410433	16,50 €	6,60 €	1
5 l.	8033049410440	27,90 €	5,58 €	1
10 l.	8033049410457	51,90 €	5,19 €	1

ACRILIFIX

INTONACO

Isolante **acrilico** trasparente ad acqua per esterni ed interni ad effetto vetrificante

DESCRIZIONE

ACRILIFIX crea un film pellicolante ad alta resistenza e rende omogeneo l'assorbimento di tutte le superfici nuove e fortemente porose o caratterizzate da diversi gradi di assorbimento (pareti con residui di colla, intonaci diversi, cartongesso, ecc...).

ACRILIFIX, diluito opportunamente, può essere impiegato come vetrificante per ottenere superfici lavabili e idrorepellenti su qualunque pittura traspirante; in particolare rende idonei i supporti all'applicazione dei decorativi che richiedano basso assorbimento delle superfici.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049410464	13,90 €	18,53 €	6
2,5 l.	8033049410471	30,50 €	12,20 €	1
5 l.	8033049410488	52,50 €	10,50 €	1
10 l.	8033049410495	97,90 €	9,79 €	1



SILOXPRIMER

INTONACO

Primer fissativo per ciclo **silossanico**

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	10/20 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 100% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 8 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

SILOXPRIMER penetra in profondità nel supporto e ne regola l'assorbimento e la coesione superficiale senza comprometterne la traspirazione.

La sua conformazione molecolare crea un film traspirante alle molecole di vapore acqueo che transitano verso l'esterno del supporto.

SILOXPRIMER genera delle microporosità regolari che non occludono i pori ma impediscono il passaggio dall'esterno della molecola dell'acqua. La superficie risulta pertanto resistente al dilavamento, ma perfettamente traspirante.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
5 l.	8033049414011	44,50 €	8,90 €	1

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TRASPARENTE
- rende omogeneo l'assorbimento del supporto
- consolidante
- film perfettamente traspirante
- resistente al dilavamento



IPERFIX-S

INTONACO

Fissativo trasparente per superfici esterne nuove o pitturate con prodotti sfarinanti

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	8/10 mq/l
DILUIZIONE	pronto uso (alcool 94%-97%)
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	2 - 3 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

IPERFIX-S penetra in profondità nel supporto e crea un film resistente all'invecchiamento e idrorepellente che tende a consolidare i supporti, a ridurre l'assorbimento delle superfici nuove e a compattare le parti non coese e sfarinanti di vecchie pitture. IPERFIX-S resiste discretamente su supporti alcalini che presentano una naturale tendenza a reagire negativamente con la pittura (cemento non intonacato, intonaci a calce, finiture a gesso, scaiola, ecc...)

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
5 l.	8033049410556	48,50 €	9,70 €	1

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- TRASPARENTE
- rende omogeneo l'assorbimento del supporto
- film ad alta resistenza
- idrorepellente
- film resistente all'invecchiamento
- moderatamente consolidante

PRIMER CONSOLIDANTI

I primer consolidanti penetrano in profondità nei supporti già pitturati e non coesi, permettono di consolidare i vecchi strati di pittura e compattare il supporto da pitturare.

**NANOFIX**

INTONACO

Fissativo consolidante trasparente ad acqua in micro-emulsione di resine acriliche ad alta penetrazione

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	10/20 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 100% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	4 - 6 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

NANOFIX non crea un film pellicolante, ma, grazie alla dimensione delle particelle della resina fino a 10 volte inferiori a quelle dei comuni primers acrilici, penetra in profondità nel supporto e rende coese le vecchie pitture sfarinanti.

Il prodotto, applicato su intonaci nuovi lisci e tendenti allo spolvero, agisce da consolidante per il supporto.

NANOFIX è indicato anche per supporti con efflorescenze saline opportunamente rimosse, in quanto tende a occludere in profondità le porosità e a ostacolare la risalita capillare senza impedire la traspirazione del muro.

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TRASPARENTE
- consolidante dei supporti polverosi sia esterni sia interni
- traspirante
- ideale per il trattamento e consolidamento dei mattoni a vista
- film non pellicolante ed invisibile in superficie

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049415049	12,90 €	17,20 €	6
2,5 l.	8033049414936	26,90 €	10,76 €	1
5 l.	8033049414943	45,90 €	9,18 €	1
10 l.	8033049414950	84,90 €	8,49 €	1



PLIOFIX

CEMENTO

INTONACO

Primer anti carbonatazione a base di resine **pliolite** per supporti alcalini

DESCRIZIONE

PLIOFIX crea un film insaponificabile, resistente all'invecchiamento e idrorepellente che riduce drasticamente l'assorbimento delle superfici e neutralizza efficacemente i supporti alcalini che presentano una naturale tendenza a reagire negativamente con la pittura.

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	6/10 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia, 5/10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- TRASPARENTE
- anti carbonatazione: neutralizza i supporti alcalini (cemento, intonaco a calce, ecc...)
- consolidante
- rende omogeneo l'assorbimento del supporto

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	8/10 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia, 15/20% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- BIANCO COPRENTE
- anti carbonatazione: neutralizza i supporti alcalini (cemento, intonaco a calce, ecc...)
- rende omogeneo l'assorbimento del supporto

NEUTRO


PLIOFIX NEUTRO penetra in profondità nel supporto e fissa anche le parti non coese o sfarinanti di vecchie pitture minerali eventualmente presenti

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049415698	12,90 €	17,20 €	6
2,5 l.	8033049415704	35,50 €	14,20 €	2
5 l.	8033049414776	65,90 €	12,90 €	1
16 l.	8033049414783	186,90 €	11,49 €	1

BIANCO

PLIOFIX BIANCO, applicato solo su supporti nuovi, agisce maggiormente sulla superficie, neutralizza i supporti alcalini e rende omogenea l'applicazione delle pitture.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049410501	17,50 €	22,53 €	6
2,5 l.	8033049410518	49,90 €	19,96 €	2
5 l.	8033049410525	92,90 €	18,18 €	1
16 l.	8033049410532	263,90 €	16,18 €	1

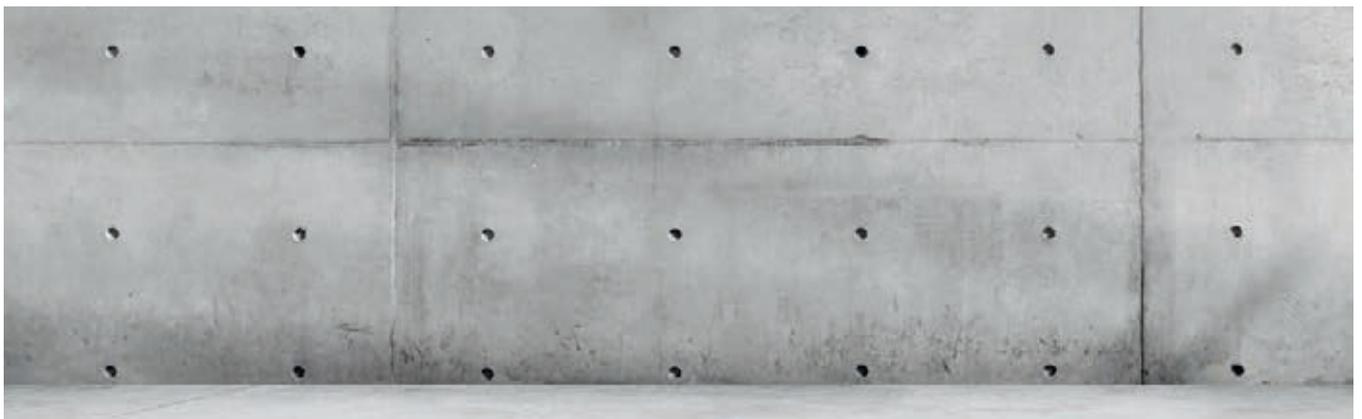

ANTIMACCHIA

I primer coprimacchia hanno la funzione di consolidare il supporto da verniciare e di realizzare un film che, essiccando rapidamente, blocca nel supporto tutti i prodotti che possono creare aloni o macchie sulle superfici e ne impediscono il riaffioramento.



ZINSSER BIN

Primer d'adesione universale e FONDO PER MACCHIE ad essiccazione rapida a base di gommalacca in fase solvente

INTONACO

LEGNO

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA	10/12 mq/l
DILUIZIONE	pronto uso (alcol 94%-97%)
ESSIC. SUPERFICIALE	20 min
SOVRAVERNICIATURA	45 min
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente (alcol 94%-97%)
- BIANCO
- ISOLANTE PER LE MACCHIE
- per superfici difficili

DESCRIZIONE

ZINSSER BIN è un fondo aggrappante pigmentato per isolare e bloccare le macchie, a base di resine gommalacca in fase solvente (alcol). Essiccazione ultra rapida - adesione superiore su superfici lucide e compatte - formula coprente per bloccare anche le macchie più tenaci e persistenti - sigilla le superfici porose - fissa i supporti che spolverano - si applica anche a basse temperature - isola in modo permanente da ogni tipo di odore - isola i nodi del legno e le colate di resina - il film secco non è tossico ed è ipoallergenico.

UTILIZZO RACCOMANDATO

Consigliato per l'applicazione all'interno su soffitti, muri, porte, elementi ornamentali, armadi, mobili e tutte le superfici verniciabili legate a questi elementi. L'uso esterno è limitato a soli ritocchi.

Può essere utilizzato per bloccare macchie di acqua, di unto, di ruggine, fumo, catrame, graffiti ed altre macchie ancora tranne quelle solubili nell'alcol.

BLOCCA ED ISOLA LE MACCHIE

Una sola mano blocca efficacemente macchie di acqua, nicotina, inchiostro, graffiti, matita, pennarello, ruggine e fumo, e impedisce che ricompaiano attraverso la finitura. Certe macchie molto consistenti, necessitano una seconda mano. Consigliato per bloccare permanentemente gravi macchie d'acqua o fuoco in quanto il prodotto isola le macchie e gli odori causati da incendi o perdite d'acqua.

ZINSSER BIN Isola anche odori di urina, o altri odori animali.

INTERNO: cartongesso asciutto nuovo o con vecchie pitturazioni, superfici a base gesso o cemento purché ben asciutte, legno (pino, abete, cedro, legni rossi, compensati), metallo (alluminio, ferro, acciaio inox, rame), vinile, PVC, fibra di vetro, intonaci ben asciutti (stucco, blocchi, cemento, mattoni).

ESTERNO: Isolare localmente (in ritocco) i nodi del legno che presentano ricorrenti perdite e le tracce delle colate di resina prima dell'applicazione, con un fondo appropriato sia in fase acquosa che a solvente.



CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
400 ml. SPRAY	5413436004910	12,80 €	32,00 €	6
1 l.	5413436005764	46,80 €	46,80 €	6
2,5 l.	5413436049935	109,80 €	43,92 €	2
5 l.	5413436049942	199,20 €	39,84 €	2

FONDI DI COLLEGAMENTO

ACRILICO

SILOSSANICO

FONDO DI COLLEGAMENTO

I fondi di collegamento sono pitture riempitive uniformanti e si utilizzano su fondi già pitturati e non perfettamente coesi: le resine in microemulsione impiegate garantiscono una buona penetrazione ed un valido consolidamento del supporto.

Lo strato pigmentato e omogeneo dei fondi di collegamento garantisce un'eccellente preparazione dell'intonaco utile come prima ripresa uniformante per l'applicazione del colore a seguire.

Entrambi i fondi di collegamento si distinguono per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per una valida pennellabilità anche su supporti assorbenti e realizzano un film omogeneo e semicoprente.



LINK-R PRIMER

INTONACO

Fondo intermedio di livellamento **acrilico** per intonaci non uniformi e poco coesi

USO	interno / esterno
RESA (2 RIPRESE)	4/5 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 10% in volume max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	4 - 6 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

LINK-R PRIMER è un prodotto professionale di livellamento per intonaci esterni e interni che presentino superfici leggermente irregolari. Ideale come prodotto di collegamento tra intonaci non uniformi, non perfettamente coesi e pitture di finitura, si distingue per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per una valida pennellabilità anche su supporti assorbenti. LINK-R PRIMER realizza un film omogeneo e semicoprente, utile come prima ripresa uniformante per l'applicazione del colore a seguire.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
5 l.	8033049415773	34,50 €	6,90 €	100
14 l.	8033049415766	84,90 €	6,06 €	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: colori pastello da base bianca
- livellante
- uniformante
- moderatamente consolidante





SILOXQUARZ FONDO 3.0

INTONACO

Fondo riempitivo **acril-silossanico**
ad acqua a base di quarzo sferico a
granulometria media.

USO	interno / esterno
RESA (2 RIPRESE)	4/5 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 10% in volume max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

SILOXQUARZ FONDO 3.0 è un prodotto professionale di livellamento a base di resine acril-silossaniche per intonaci esterni e interni che presentino superfici leggermente irregolari e per cui non si debba alterare la traspirabilità.

Ideale come prodotto di collegamento tra intonaci non uniformi, non perfettamente coesi e pitture di finitura a base acril-silossanica, si distingue per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per una valida pennellabilità anche su supporti assorbenti. SILOXQUARZ FONDO 3.0 realizza un film omogeneo e semicoprente, utile come prima ripresa uniformante per l'applicazione del colore a seguire.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
5 l.	8033049415773	66,90 €	13,38 €	100
14 l.	8033049415766	166,50 €	11,89 €	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: colori pastello da base bianca
- traspirante
- livellante
- uniformante
- moderatamente consolidante



Fondo uniformante per intonaci irregolari

PITTURE MURALI

TRASPIRANTI

LAVABILI

SILOSSANICHE

PITTURE MURALI AD ACQUA

Le pitture murali sono i prodotti utilizzati quotidianamente dai decoratori professionisti.

La nostra azienda si confronta da sempre con l'applicatore professionale e ne recepisce i consigli e le indicazioni per formulare prodotti altamente performanti e realizzare pitture di qualità che funzionano realmente.

Utilizziamo le materie prime migliori presenti sul mercato e siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare le performance delle pitture murali.

Il processo di produzione prevede un rigido sistema di controllo che garantisce la qualità del prodotto finale immesso sul mercato: analizziamo costantemente le pitture per verificarne la corretta formulazione e il nostro ciclo di controllo si chiude nel momento in cui riceviamo il feedback positivo dei nostri utilizzatori professionali.



Le pitture ad acqua che riportano il simbolo **EXTRA WHITE** sono caratterizzate da un punto di bianco eccellente e da una perfetta copertura su due riprese, anche con film ancora bagnato.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

La nostra azienda considera prioritario da sempre l'attenzione all'ambiente in cui viviamo: nella formulazione dei nostri prodotti utilizziamo solo materie prime certificate a basso impatto ambientale e ricerchiamo le soluzioni più innovative per abbattere la presenza di VOC, composti organici volatili, nei nostri prodotti.

Tutte le nostre pitture hanno una percentuale di VOC altamente inferiore al minimo richiesto per legge, sia per salvaguardare la salute dei nostri clienti sia per creare un futuro più sostenibile.



TRASPIRANTI

Le traspiranti sono pitture formulate per ottenere un'ottima copertura degli intonaci e la realizzazione di uno strato finale omogeneo e compatto che protegga il supporto. La particolare reticolazione del film agevola la traspirazione del vapore acqueo. Questa tipologia di pittura garantisce risultati perfetti con una particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo.



VERCOTRASPIR

INTONACO

Idropittura traspirante **vinilica**
idrorepellente: ottima applicazione, resa
e punto di bianco.

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci opportunamente preparati: eccellente copertura e punto di bianco, ottima scorrevolezza, elevata pennellabilità e assenza di cordonature, tinte intense e brillanti.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
0,750 l.	8033049414691	8,80 €	11,73 €	6	-
2,5 l.	8033049414684	18,90 €	7,56 €	1	100
5 l.	8033049414677	31,50 €	6,30 €	1	100
14 l.	8033049415032	78,50 €	5,61 €	1	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media - neutra)
- Copertura eccellente
- Punto di bianco notevole
- Assenza di cordonature
- Applicazione sempre perfetta





TITANIUM

INTONACO

Idropittura traspirante **vinilica** idrorepellente: eccellente punto di bianco e copertura.

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci opportunamente preparati: punto di bianco eccezionale e perfetta copertura su due riprese anche con il film ancora bagnato.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
5 l.	8033049414653	32,90 €	6,58 €	100
14 l.	8033049415087	81,50 €	5,82 €	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- **BIANCO EXTRA WHITE**
- Copertura eccellente
- Assenza di cordonature
- Applicazione sempre perfetta



ACRILFLEX-T

INTONACO

Idropittura **acrilica** traspirante a finitura liscia. Bianco estremo.

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	6/7 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

Pittura lavabile e traspirante professionale a base di resine stiroil-acriliche, per la protezione e la finitura estetica di intonaci interni opportunamente preparati.

ACRILFLEX - T si distingue per la notevole scorrevolezza nell'applicazione e per l'eccellente pennellabilità anche su supporti assorbenti, senza creare cordonature.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
5 l.	8033049415148	32,90 €	6,58 €	100
14 l.	8033049415131	81,50 €	5,82 €	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- **BIANCO EXTRA WHITE**
- tintometro: colori pastello da base bianca
- ottima pennellabilità e distensione del film
- copertura perfetta
- assenza di cordonature
- resa elevata



USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: colori pastello da base bianca
- ottima copertura
- buon punto di bianco
- assenza di cordonature



USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: colori pastello da base bianca
- ottima copertura
- buon punto di bianco

MONDIALTRASPIR

INTONACO

Idropittura traspirante **vinilica** di elevata qualità ed ottima copertura.

DESCRIZIONE

Pittura professionale ad acqua, traspirante per superfici interne, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci opportunamente preparati: ottima copertura, resa elevata, facilità di applicazione, finitura perfetta bianca opaca.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
2,5 l.	8033049414721	15,90 €	6,36 €	100
5 l.	8033049414714	26,50 €	5,30 €	100
14 l.	8033049415063	64,50 €	4,61 €	33

SVELPLAST TAPPO VERDE

INTONACO

Idropittura traspirante **vinilica** con buon punto di bianco.

DESCRIZIONE

Pittura professionale ad acqua, traspirante ad alta copertura, a base di resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci interni opportunamente preparati.

SVELPLAST tappo VERDE è facile da applicare e garantisce risultati perfetti con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
2,5 l.	8033049414981	14,50 €	5,80 €	100
5 l.	8033049414974	22,90 €	4,58 €	100
14 l.	8033049415070	56,50 €	4,04 €	33



SVELPLAST TAPPO GIALLO

INTONACO

Idropittura traspirante **vinilica** di buona copertura.

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

Pittura professionale ad acqua, traspirante per grandi superfici, a base di resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci interni opportunamente preparati.

SVELPLAST tappo GIALLO crea uno strato di protezione uniforme con solo due riprese: risultati efficaci a prezzi contenuti.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
2,5 l.	8033049415018	10,80 €	4,32 €	100
5 l.	8033049415001	16,90 €	3,38 €	100
14 l.	8033049415025	41,50 €	2,96 €	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: colori pastello da base bianca
- buona copertura



Pitture ad acqua traspiranti per interni ed esterni

LAVABILI

Le lavabili sono un tipo di pittura formulata con alto contenuto di resine di qualità. Questo le rende molto resistenti allo sfregamento e impedisce l'assorbimento dell'acqua dal supporto. I colori resistono nel tempo perchè il pigmento viene completamente protetto dal film della pittura. È adatta per qualsiasi tipo di ambiente.

La sua formulazione di qualità permette di coprire una superficie più ampia a parità di consumo rispetto alle pitture traspiranti e migliora sensibilmente la facilità di applicazione e distensione del film.



VERCOPLAST

INTONACO

Idropittura **vinilica** lavabile ad elevata copertura e punto di bianco.

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	6/7 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media - neutra)
- resistenza agli agenti atmosferici
- finitura estetica eccellente
- elevata pennellabilità
- copertura eccellente
- ottimo punto di bianco

DESCRIZIONE

Pittura lavabile professionale ad acqua, a base delle migliori resine viniliche, biossido di titanio e cariche selezionate per la protezione e la finitura estetica di intonaci esterni ed interni opportunamente preparati.

VERCOPLAST garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed in particolare al dilavamento della pioggia. VERCOPLAST è un prodotto di alto pregio estetico ed applicativo, garantisce una copertura eccellente ed un ottimo punto di bianco.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
0,750 l.	8033049416282	10,70 €	14,27 €	6	-
2,5 l.	8033049414547	23,00 €	9,20 €	1	100
5 l.	8033049414530	38,50 €	7,70 €	1	100
14 l.	8033049415094	95,90 €	6,85 €	1	33





ACRIFLEX-L

INTONACO

Pittura lavabile professionale ad acqua a base di resina **stiro-acrilica**, biossido di titanio e cariche selezionate

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	6/7 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- **BIANCO EXTRA WHITE**
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media - neutra)
- ideale per colorazioni intense
- finitura liscia di pregio
- elevata scorrevolezza
- resistente agli agenti atmosferici
- leggermente elastico
- ottimo come fondo per decorativi acrilici


DESCRIZIONE

ACRIFLEX-L crea uno strato di protezione che garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. La resina stiro-acrilica e l'uso di particolari additivi rendono il film leggermente elastico fino a coprire agevolmente le micro cavillature dell'intonaco senza fessurarsi a film asciutto. ACRIFLEX-L è inoltre il prodotto specifico di preparazione del supporto per tutta la linea dei decorativi acrilici in quanto garantisce all'applicatore un fondo eccezionalmente scorrevole e lento nell'assorbimento.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
0,750 l.	8033049416527	12,60 €	16,80 €	6	-
2,5 l.	-	-	-	-	-
5 l.	8033049414516	44,90 €	8,98 €	1	100
14 l.	8033049415117	111,90 €	7,99 €	1	33



Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni

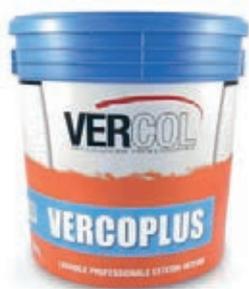

VERCOPLUS TAPPO BLU

INTONACO

Idropittura **vinilica** traspirante lavabile:
ottima scorrevolezza ed elevata
copertura.

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	6/7 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

VERCOPLUS TAPPO BLU crea uno strato di protezione omogeneo, rende il supporto altamente idrorepellente, mantiene una discreta lavabilità, preserva una buona traspirazione naturale dei supporti non trattati e una notevole resistenza dei colori applicati, con una gradevole e omogenea finitura estetica: ideale per la realizzazione di colori pieni e brillanti.


VERCOPLUS TAPPO BLU può essere applicato anche su supporti esterni grezzi e non particolarmente esposti alle intemperie come soluzione economica alternativa a prodotti lavabili

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
14 l.	8033049415100	81,50 €	5,82 €	1	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI
(colori dalla base bianca - media - neutra)
- colori pieni e brillanti
- facile applicazione
- copertura eccellente
- ottima resistenza



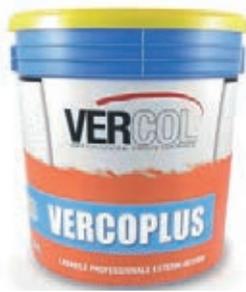

VERCOPLUS TAPPO GIALLO

INTONACO

Idropittura **vinilica** traspirante lavabile con eccellente punto di bianco e ottima scorrevolezza

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	6/7 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

VERCOPLUS TAPPO GIALLO crea uno strato di protezione omogeneo, rende il supporto altamente idrorepellente, mantiene una discreta lavabilità, preserva una buona traspirazione naturale dei supporti non trattati. Particolari additivi accentuano il punto di bianco e permettono una gradevole e omogenea finitura estetica: si consiglia di utilizzare il prodotto solo bianco.

VERCOPLUS TAPPO GIALLO può essere applicato anche su supporti esterni grezzi e non particolarmente esposti alle intemperie come soluzione economica alternativa a prodotti lavabili.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
14 l.	8033049415735	81,50 €	5,82 €	1	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO CON TONALITÀ FREDDA
- facile applicazione
- copertura eccellente
- ottima resistenza





PLASTIQUARZ

INTONACO

Lavabile **vinilico** professionale ad acqua a base di farina di quarzo.

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

PLASTIQUARZ si distingue per la resa elevata del prodotto, per l'eccellente copertura, per la notevole scorrevolezza e pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo. PLASTIQUARZ garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici: la finitura a base di farina di quarzo fine permette una maggiore coesione del film, una superiore durezza del supporto oltre ad una gradevole e omogenea finitura estetica.

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media - neutra)
- resistenza agli agenti atmosferici
- ottima copertura
- ottima finitura estetica
- buona coesione e durezza del film

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
0,750 l.	8033049415810	10,70 €	14,27 €	6	-
2,5 l.	8033049414578	23,00 €	9,20 €	1	100
5 l.	8033049414561	38,50 €	7,70 €	1	100
14 l.	8033049415155	95,90 €	6,85 €	1	33





ACRIFLEX-Q

INTONACO

Pittura lavabile anticavillature ad acqua, a base di resine **stiro-acriliche**, biossido di titanio e farina di quarzo.

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore


DESCRIZIONE

Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci esterni e interni opportunamente preparati. L'alta percentuale di biossido di titanio, determina un'ottima copertura su due riprese e l'uso di particolari additivi rendono il film leggermente elastico fino coprire agevolmente le micro cavillature dell'intonaco senza fessurarsi a film asciutto. Ideale come pittura di fondo per l'applicazione dei prodotti decorativi acrilici in quanto garantisce un fondo eccezionalmente scorrevole e lento nell'assorbimento.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
0,750 l.	8033049415834	12,60 €	16,80 €	6	-
2,5 l.	-	-	-	-	-
5 l.	8033049414035	44,90 €	8,98 €	1	100
14 l.	8033049415124	111,90 €	7,99 €	1	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media - neutra)
- resistenza agli agenti atmosferici
- ottima copertura
- ottima finitura estetica
- leggermente elastico
- elevata scorrevolezza
- ottimo come fondo per decorativi acrilici

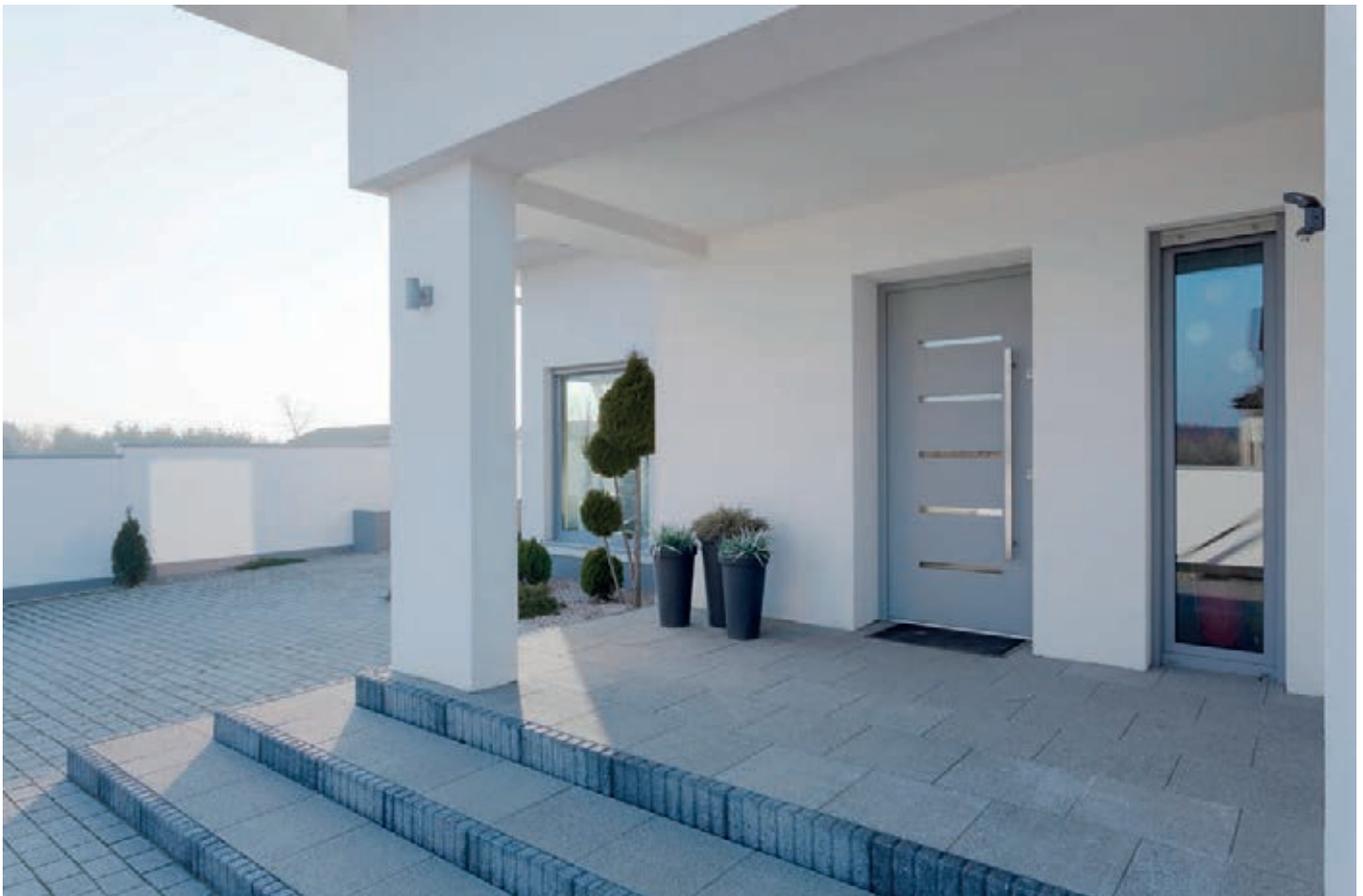

Pitture ad acqua lavabili per interni ed esterni



USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	4/5 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 20/30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media - neutra)
- resistenza agli agenti atmosferici
- ottima copertura
- riempitivo e uniformante
- finitura rustica
- buona coesione e durezza del film
- facile applicazione



USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	4/5 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media - neutra)
- ottima copertura
- riempitivo e uniformante
- elegante effetto stabilitura
- leggermente elastico

PLASTIQUARZ RUSTICO

INTONACO

Lavabile **vinilico** professionale ad acqua a base di sabbia di quarzo a granulometria controllata.

DESCRIZIONE

PLASTIQUARZ RUSTICO, grazie alla granulometria della sabbia di quarzo, mediamente compresa tra 150 e 400 micron, crea uno strato di protezione riempitivo, uniformante e omogeneo ed una finitura morbidamente increspata.

PLASTIQUARZ RUSTICO si distingue per la resa elevata del prodotto, per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per l'eccellente pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
2,5 l.	8033049415193	23,90 €	9,56 €	1	100
5 l.	8033049415186	39,90 €	7,98 €	1	100
14 l.	8033049415179	98,90 €	7,06 €	1	33

ACRIFLEX-Q RASANTE A PENNELLO

INTONACO

Fondo uniformante anticavillature ad acqua, a base di resine **stirol-acriliche**, biossido di titanio e quarzi selezionati.


DESCRIZIONE

ACRIFLEX-Q RASANTE A PENNELLO crea uno strato di sottofondo sopra intonaci saldi, ma fortemente irregolari fino a uniformare e livellare la superficie da pitturare e a realizzare una gradevole e omogenea finitura estetica senza dover ricorrere alla rasatura del supporto, grazie alla formulazione a base di sabbie di quarzo a diversa granulometria (da 50 a 400 micron) che tendono a riempire gli spazi non uniformi dell'intonaco; ottima copertura anche con una ripresa singola.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
5 l.	8033049415209	46,50 €	9,30 €	1	100
14 l.	8033049415162	114,90 €	8,21 €	1	33

SILOSSANICHE

Le silossaniche abbinano le migliori qualità di resistenza e lavabilità delle pitture lavabili alla completa permeabilità al vapore acqueo. Sono la scelta più adatta per proteggere gli intonaci nuovi e per mantenere la totale traspirazione del supporto. Nel ciclo di risanamento con intonaci macroporosi permettono all'umidità residua nel supporto di evaporare e garantiscono al contempo la totale idrorepellenza e protezione dagli agenti atmosferici.

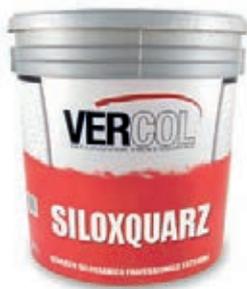**SILOXQUARZ**

INTONACO

Pittura professionale **silossanica** ad acqua alla farina di quarzo, lavabile e perfettamente traspirante.

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	6/7 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 40% in volume max 30% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci esterni e interni opportunamente preparati. Ideale come prodotto da applicare su intonaci nuovi o su intonaci antiumido dei cicli di risanamento per conservare la massima traspirabilità del supporto e una eccellente resistenza al dilavamento dell'acqua.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
0,750 l.	8033049416794	18,10 €	24,13 €	6	-
2,5 l.	-	-	-	-	-
5 l.	8033049413991	64,90 €	12,98 €	1	100
14 l.	8033049413984	162,50 €	11,61 €	1	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media e neutra)
- resistenza agli agenti atmosferici
- altamente traspirante
- finitura estetica di pregio finemente mossa



LINEA ANTIMUFFA

DETERGENTE

ANTICONDENSA

PITTURA AGLI IONI D'ARGENTO

ADDITIVI IGIENIZZANTI

PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Abbiamo sviluppato e testato una linea specifica di prodotti che elimina la contaminazione di muffe, batteri e alghe su tutti i supporti murali e ne previene in modo duraturo la formazione.

I prodotti della linea Vercotech rendono salubre la casa e garantiscono elevati livelli di igiene rispettando le severe normative in materia.

COS'È VERCOTECH?

Vercol ha iniziato a sviluppare i prodotti della linea VERCOTECH nel 2018: nonostante abbia utilizzato materie prime certificate e di riconosciuta validità, ha deciso di utilizzare i prodotti per alcuni cantieri che presentavano problematiche importanti per la presenza di condense o muffe: sono stati monitorati per più anni per testare concretamente l'efficacia dei prodotti in un intervallo di tempo adeguato.

Il prodotto è stato inoltre analizzato dal laboratorio THOR ed i risultati dei test hanno dato esito più che positivo.

I cicli applicati si sono dimostrati efficaci e le tecnologie utilizzate hanno agito concretamente nella risoluzione dei problemi incontrati; Vercol ha deciso pertanto di proporre al mercato la linea di prodotti VERCOTECH che comprende il DETERGENTE specifico per la preparazione dei supporti, due idropitture ad alte prestazioni, una con SFERE DI VETRO CAVE 3M per i problemi di condensa e una con IONI D'ARGENTO antibatterica e inoltre due ADDITIVI IGIENIZZANTI da mescolare nelle idropitture tradizionali.

La linea di prodotti ha l'obiettivo di eliminare la contaminazione di muffe, batteri e alghe sui supporti murali interni ed esterni e ottenere ambienti particolarmente salubri con elevati requisiti d'igiene.

La ricerca e sviluppo di prodotti innovativi non è terminata e dunque saranno aggiunti alla linea VERCOTECH altri prodotti ad alto contenuto tecnologico con l'intento di risolvere problematiche e dare soluzioni ai problemi che si riscontrano quotidianamente sui cantieri.

DETERGENTE

VERCOTHERM DETERGENTE È IL PRODOTTO DA UTILIZZARE SEMPRE NEL CICLO ANTICONDENSA, NEL CICLO AGLI IONI D'ARGENTO E COMUNQUE IN CASO DI PRESENZA DI MUFFE O FUNGHI SULLA SUPERFICIE

L'unico metodo certo per la detersione duratura e in profondità dei supporti contaminati da alghe e muffe, è l'applicazione di un prodotto sanizzante in grado di neutralizzare ed eliminare in tutti i substrati dell'intonaco le spore vitali del feltro fungino.



VERCOTHERM DETERGENTE

INTONACO

Detergente trasparente per la detersione e la pulizia profonda e duratura di superfici contaminate da funghi e alghe.

USO	interno/esterno
RESA	10 mq/l
DILUIZIONE	pronto uso (acqua)
SOVRAVERNICIATURA	almeno 24 ore consigliate 48 ore

DESCRIZIONE

Svolge un'intensa azione detergente per la preparazione delle superfici da trattare con VERCOTHERM ANTICONDENSA o VERCOSAN.

VERCOTHERM DETERGENTE pulisce in modo duraturo e completo la superficie contaminata da funghi e alghe, e riduce il rischio di crescita microbologica sulla superficie sottostante prima di applicare un nuovo rivestimento.


VERCOTHERM DETERGENTE è perfettamente trasparente

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TRASPARENTE
- Elimina in profondità e in modo duraturo e completo le spore del feltro fungino
- Riduce il rischio di crescita microbologica sulla superficie prima di applicare un nuovo rivestimento
- Igienizzante
- Perfettamente trasparente

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
2,5 l.	8033049416787	19,90 €	7,96 €	1	-
5 l.	8033049416770	34,90 €	6,98 €	1	-

VERCOTHERM
DETERGENTE

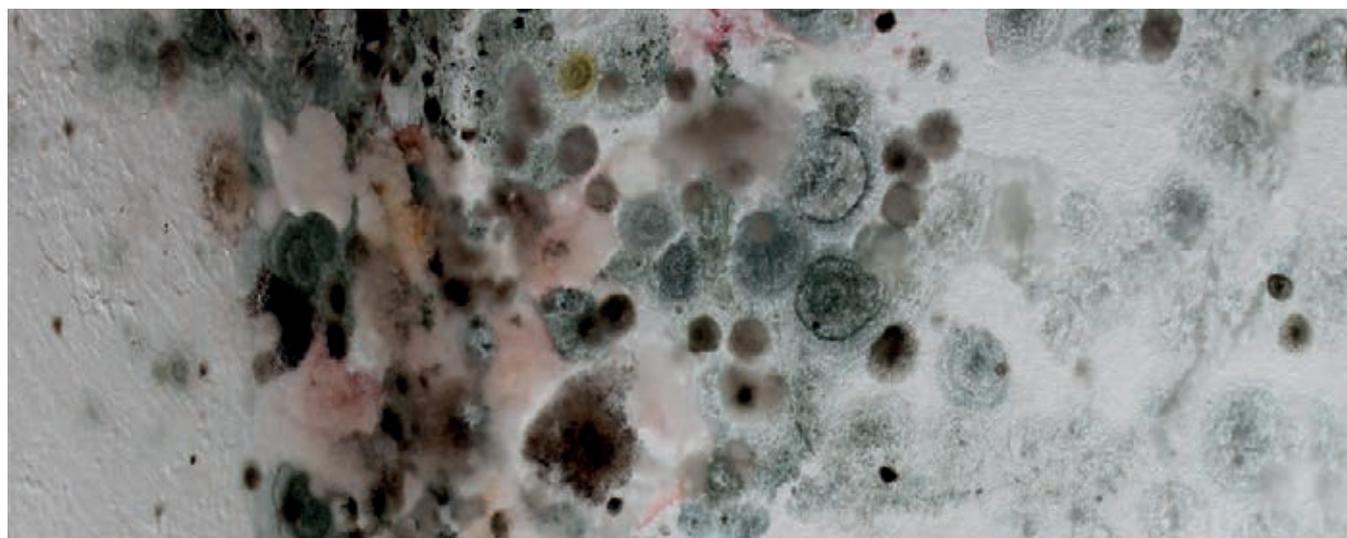

IDROPITTURE AD ALTA TECNOLOGIA

IDROPITTURE PER LA PROTEZIONE DEL FILM SECCO DALLA RIVITALIZZAZIONE O COMPARSA DI MUFFE O FUNGHI

Per rendere i muri sani e protetti a lungo si possono applicare i nostri cicli di pittura ad alte prestazioni dopo aver sanificato i supporti con lo specifico VERCOTHERM DETERGENTE ad ampio spettro d'azione. Le idropitture che abbiamo sviluppato hanno la capacità di proteggere in modo duraturo la superficie dalla comparsa di muffe o funghi, possono termoisolare le pareti o rendere attiva la superficie per contrastare la formazione di batteri. Il risultato è una casa sana ed esente da allergeni e tossine.



VERCOTHERM ANTICONDENSA

INTONACO

Pittura professionale per interni ad acqua anticondensa, contiene preservanti che controllano il deterioramento del film da muffe e batteri.

USO	interno
RESA	è necessario applicare 1 lt ogni 3 mq
DILUIZIONE	acqua, max 10/20% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

DESCRIZIONE

Prodotto professionale di protezione e di finitura estetica per intonaci interni contenente specifiche resine stiroil-acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e cariche inerti selezionate con un'alta percentuale di innovative sfere di vetro cave 3M: elimina i ponti termici che generano condensa sulle superfici e diminuisce la probabilità di comparsa di microorganismi quali batteri e muffe previo trattamento del supporto con VERCOTHERM DETERGENTE.

APPLICAZIONE

Dopo aver opportunamente preparato il supporto, applicare VERCOTHERM, in ragione di 1 LITRO di prodotto ogni 3 MQ di superficie pari a minimo 3 riprese distinte di prodotto intervallate almeno da 6 ore.

Attendere comunque che il supporto sia completamente essiccato.

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- **BIANCO EXTRA WHITE**
- Elimina i ponti termici, causa della condensa, grazie allo strato uniforme di microsferi di vetro cave 3M
- Effetto barriera contro muffe e funghi
- Igienizzante
- Perfettamente trasparente

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
5 l.	8033049416763	51,90 €	10,38 €	1	100
13 l.	8033049416756	119,90 €	9,22 €	1	33

VERCOTHERM
ANTICONDENSA





VERCOSAN

INTONACO

Pittura professionale lavabile a base di ioni d'argento, igienizzante, contiene preservanti che controllano il deterioramento del film da muffe e batteri.

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	6/7 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 30/40% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 12 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- Batteriostatica, inibisce la formazione e la proliferazione dei batteri grazie agli ioni d'argento
- Effetto barriera contro muffe e funghi
- Igienizzante
- Pittura attiva

DESCRIZIONE

Prodotto professionale lavabile di protezione e di finitura estetica per intonaci interni, agli ioni d'argento: impedisce il proliferare di batteri e muffe sulla superficie pitturata e ne previene la ricomparsa grazie al suo effetto barriera e al trattamento preventivo del supporto con VERCOTHERM DETERGENTE.

APPLICAZIONE

Dopo aver opportunamente preparato il supporto, completare il ciclo protettivo applicando VERCOSAN su due riprese intervallate da almeno 6 ore: attendere comunque che il supporto sia completamente essiccato.

Evitare forti spessori per singola mano.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
5 l.	8033049417234	49,90 €	9,98 €	1	100
13 l.	8033049417241	114,90 €	8,84 €	1	33

VERCOSAN
PITTURA AGLI IONI D'ARGENTO



ADDITIVI IGIENIZZANTI

ADDITIVI IGIENIZZANTI PER INTERNO ED ESTERNO DA AGGIUNGERE ALLE PITTURE PER PROTEGGERE IL FILM SECCO DALLA FORMAZIONE DI MUFFE E ALGHE

E' possibile ostacolare la formazione di muffe o alghe aggiungendo ad una qualsiasi idropittura per interno o esterno un additivo igienizzante. E' sempre necessario trattare con VERCOTHERM DETERGENTE il supporto contaminato.

Adatti ad ogni idropittura, questi additivi assicurano ottime condizioni igieniche e mantengono inalterato nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata, senza alterarne la resa e la copertura.



INTONACO

VBLOCK

Additivo igienizzante per idropitture ad uso interno.

DESCRIZIONE

Additivo igienizzante per idropitture per intonaci interni: impedisce il proliferare di batteri e muffe sulla superficie pitturata e ne previene la ricomparsa grazie al suo effetto barriera e grazie al trattamento preventivo tramite VERCOTHERM DETERGENTE. VBLOCK non deve essere applicato direttamente sul supporto in quanto non è un detergente.

RESA

aggiungere 0,750 l. di additivo in 14 l. di pittura

aggiungere 0,250 l. di additivo in 5 l. di pittura

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049417210	18,90 €	25,20 €	6

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TRASPARENTE
- Effetto barriera contro muffe, funghi e alghe
- Igienizzante
- Perfettamente trasparente

AVVERTENZE

Miscelare e agitare energicamente il contenuto della confezione prima di versarlo nella pittura.

IMPORTANTE: la miscelazione con il prodotto verniciante deve essere effettuata prima della diluizione finale della pittura: è necessario applicare l'azione meccanica di miscelazione per attivare il prodotto.

VBLOCK

ADDITIVO PER PITTURE INTERNE

**VBLOCK EXTREME**

Additivo igienizzante per idropitture da applicare in esterno.

DESCRIZIONE

Additivo igienizzante per idropitture per intonaci esterni: Garantisce al film secco la protezione dallo sviluppo di muffe, funghi e alghe e ne previene la ricomparsa grazie al suo effetto barriera e grazie al trattamento preventivo tramite VERCOTHERM DETERGENTE. VBLOCK non deve essere applicato direttamente sul supporto in quanto non è un detergente.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049417227	20,90 €	27,87 €	6

VBLOCK EXTREME

ADDITIVO PER PITTURE ESTERNE



PITTURE PER SUPPORTI DIFFICILI

CARTONGESSO

CEMENTO

PITTURA PER SUPPORTI IN CARTONGESSO E AD ALTO ASSORBIMENTO

CARTONGEX è un prodotto multifunzionale in quanto penetra e aderisce in profondità sulle superfici in cartongesso, intonaco, su tutte le superfici ad alto assorbimento come gesso, scagliola o su superfici difficili come polistirolo espanso o lastre in calciosilicato.

Il prodotto è rapido nell'essiccazione e facilmente carteggiabile per ottenere una finitura perfetta e omogenea anche sopra le stuccature tra pannelli; l'alta percentuale di biossido di titanio determina un'ottima copertura anche con una ripresa singola su fondi non sfarinanti e compatti.

CARTONGEX si distingue per la buona scorrevolezza nell'applicazione e per una elevata pennellabilità anche su supporti assorbenti senza creare cordature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.

**CARTONGEX**

INTONACO

CARTONGESSO

Idropittura acrilica traspirante per cartongesso e per tutte le superfici ad alto assorbimento, senza applicare fissativi.

USO	interno
RESA (2 RIPRESE)	5/6 mq/l
DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 20% in volume max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	1 - 2 ore
SOVRAVERNICIATURA	4 - 8 ore
INDURIMENTO	24 - 48 ore

DESCRIZIONE

Prodotto professionale di protezione e finitura specifico per cartongesso, a base di particolari resine stiroil-acriliche e microemulsione di resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio; prodotto multifunzionale ad elevata resistenza e altissima copertura per uniformare le stuccature e i giunti carteggiati tra i pannelli senza applicare fissativi.

CARTONGEX filma rapidamente e uniforma perfettamente i supporti colorati con una sola ripresa. Punto di bianco estremo.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO	BANCALE
5 l.	8033049415278	46,90 €	9,38 €	1	100
14 l.	8033049415261	115,90 €	8,28 €	1	33

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- **BIANCO EXTRA WHITE**
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - neutra)
- altissima copertura
- fondo/finitura
- adesione su superfici difficili



PITTURA PER CEMENTO E SUPPORTI ALCALINI

VERCOBETON è una finitura studiata per la decorazione e la protezione dei manufatti e delle opere prefabbricate in cemento armato soggette a reazione di carbonatazione con l'anidride carbonica.

Grazie alla sua formulazione, VERCOBETON realizza, a film asciutto, una pellicola insaponificabile e altamente resistente agli agenti atmosferici e garantisce una elevatissima adesione su supporti alcalini adeguatamente preparati.

**VERCOBETON**

CEMENTO

**Pittura coprente o trasparente
professionale stirol-acrilica
anticarbonatazione per cemento.**

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	7/9 mq/l
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 3 ore
SOVRAVERNICIATURA	8 - 12 ore
INDURIMENTO	48 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - neutra)
- resistente agli agenti atmosferici
- resistente all'alcalinità del supporto
- finitura leggermente satinata
- facile applicazione
- ottima distensione del film

DILUIZIONE PRIMA RIPRESA SECONDA RIPRESA	acqua, max 30% in volume max 20% in volume
--	--

DESCRIZIONE

Prodotto professionale di protezione e finitura specifico per cemento armato, a base di particolari resine stirol-acriliche: realizza una pellicola insaponificabile e altamente resistente agli agenti atmosferici e garantisce una elevatissima adesione al supporto grazie alla ottima resistenza all'alcalinità del cemento.

VERCOBETON si distingue per la notevole scorrevolezza nell'applicazione e per l'eccellente pennellabilità senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.

ASPETTO

Si presenta satinato sia in versione coprente sia in versione trasparente: si può ottenere una finitura semicoprente, per manufatti cementizi di particolare pregio, mescolando in parti uguali il prodotto coprente con quello trasparente.

NEUTRO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
4,5 l.	8033049415711	47,50 €	10,56 €	100
12,6 l.	8033049415728	116,90 €	9,28 €	33

BIANCO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	BANCALE
5 l.	8033049414059	66,90 €	13,38 €	100
14 l.	8033049414042	166,50 €	11,89 €	33



pitture speciali per supporti difficili

GLITTER

GLITTER

Frammenti luminescenti decorativi.



DESCRIZIONE

Additivi solidi in scaglie riflettenti da aggiungere nelle pitture ad effetto materico e strutturato. Si consiglia di aggiungere 40gr (1 confezione) di glitter per ogni litro di prodotto verniciante da applicare come ultima ripresa.

MODO D'USO

I nostri glitter possono essere utilizzati in qualunque linea di decorativo ad acqua con ottimi risultati. (Si consiglia comunque di testarne preventivamente la compatibilità)

	OLOGRAFICO	ARGENTO	ORO	FUCSIA	BLU
DIMENSIONE	400 micron	400 micron	400 micron	400 micron	400 micron
PREZZO/CONFEZIONE	11,90 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €
BARCODE	8033049415360	8033049415223	8033049415230	8033049415247	8033049415254
CAPACITÀ	40 gr	40 gr	40 gr	40 gr	40 gr



PRIMER PER LEGNO

FONDI PER LEGNO

Il legno è un materiale vivo ed in movimento che va trattato e curato con impregnanti protettivi e vernici che proteggano il supporto dagli agenti atmosferici. In particolare, se si vuole pitturare il legno con materiali coprenti ed omogenei (smalti, pitture o prodotti decorativi) è necessario preparare fondi stabili, compatti ed ad assorbimento coerente. Inoltre molti legni (ad es: quercia, castagno, abete, acacia) presentano quantità importanti di tannini che, se non opportunamente isolati, possono affiorare in superficie durante la pitturazione e macchiare il film applicato.

LEGNO GREZZO

Il legno non trattato deve essere sempre stagionato ed asciutto per essere pitturato; è necessario asportare con cartavetro o idonea azione abrasiva tutte le parti non coerenti sulla superficie e liberare il legno dalle impurità.

LEGNO VECCHIO O PITTURATO

I legni vecchi, molto secchi o ricoperti da smalti o pitture che non svolgono più una idonea protezione tendono ad assorbire umidità che determina spaccature e deformazioni sulla superficie. Carteggiare le parti non coese e applicare, se necessario, un idoneo stucco per legno per uniformare il supporto.

APPLICAZIONE

Applicare una ripresa del fondo scelto nella direzione della vena del legno avendo cura di lasciare una buona quantità di prodotto in funzione dell'assorbimento. Attendere la perfetta essiccazione del film e procedere ad una carteggiatura di rifinitura.





HIDROFOND

LEGNO

Fondo bianco opaco carteggiabile ad acqua per legno

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	10/12 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	1 - 2 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 8 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

DESCRIZIONE

HIDROFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare come prima mano di sottofondo nel ciclo di pitturazione del legno.

Il prodotto deve essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e secchi, prima di applicare lo smalto a finire

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049410884	14,50 €	19,33 €	6
2,5 l.	8033049410891	33,50 €	13,40 €	2

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- ad acqua
- essiccazione veloce
- riempitivo
- carteggiabile





CEMFOND

LEGNO

Fondo bianco opaco carteggiabile a solvente per legno

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	10/12 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia o sintetico, max 5% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 4 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 - 24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

DESCRIZIONE

CEMFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare come prima mano di sottofondo nel ciclo di pittura del legno. Il prodotto deve essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e secchi, prima di applicare lo smalto a finire

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,250 l.	8033049410815	7,20 €	28,80 €	6
0,500 l.	8033049410822	9,90 €	19,60 €	6
2,5 l.	8033049410839	39,90 €	15,56 €	2
5 l.	8033049410846	72,90 €	14,18 €	2

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- BIANCO
- a solvente
- riempitivo
- carteggiabile



Trattamento preliminare dei supporti



ZINSSER BIN

INTONACO

LEGNO

Primer d'adesione universale e FONDO PER MACCHIE ad essiccazione rapida a base di gommalacca in fase solvente

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA	10/12 mq/l
DILUIZIONE	pronto uso (alcool 94%-97%)
ESSIC. SUPERFICIALE	20 min
SOVRAVERNICIATURA	45 min
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente (alcool 94%-97%)
- BIANCO
- ISOLANTE PER LE MACCHIE
- per superfici difficili

DESCRIZIONE

ZINSSER BIN è un fondo aggrappante pigmentato per isolare e bloccare le macchie, a base di resine gommalacca in fase solvente (alcool). Essiccazione ultra rapida - adesione superiore su superfici lucide e compatte - formula coprente per bloccare anche le macchie più tenaci e persistenti - sigilla le superfici porose - fissa i supporti che spolverano - si applica anche a basse temperature - isola in modo permanente da ogni tipo di odore - isola i nodi del legno e le colate di resina - il film secco non è tossico ed è ipoallergenico.

UTILIZZO RACCOMANDATO

Consigliato per l'applicazione all'interno su soffitti, muri, porte, elementi ornamentali, armadi, mobili e tutte le superfici verniciabili legate a questi elementi. L'uso esterno è limitato a soli ritocchi.

Può essere utilizzato per bloccare macchie di acqua, di unto, di ruggine, fumo, catrame, graffi ed altre macchie ancora tranne quelle solubili nell'alcool.

BLOCCA ED ISOLA LE MACCHIE

Una sola mano blocca efficacemente macchie di acqua, nicotina, inchiostro, graffi, matita, pennarello, ruggine e fumo, e impedisce che ricompaiano attraverso la finitura. Certe macchie molto consistenti, necessitano una seconda mano. Consigliato per bloccare permanentemente gravi macchie d'acqua o fuoco in quanto il prodotto isola le macchie e gli odori causati da incendi o perdite d'acqua. ZINSSER BIN Isola anche odori di urina, o altri odori animali.

INTERNO: cartongesso asciutto nuovo o con vecchie pitturazioni, superfici a base gesso o cemento purché ben asciutte, legno (pino, abete, cedro, legni rossi, compensati), metallo (alluminio, ferro, acciaio inox, rame), vinile, PVC, fibra di vetro, intonaci ben asciutti (stucco, blocchi, cemento, mattoni).

ESTERNO: Isolare localmente (in ritocco) i nodi del legno che presentano ricorrenti perdite e le tracce delle colate di resina prima dell'applicazione, con un fondo appropriato sia in fase acquosa che a solvente.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
400 ml. SPRAY	5413436004910	12,80 €	32,00 €	6
1 l.	5413436005764	46,80 €	46,80 €	6
2,5 l.	5413436049935	109,80 €	43,92 €	2
5 l.	5413436049942	199,20 €	39,84 €	2



PRIMER PER FERRO E SUPPORTI DIFFICILI

ANTIRUGGINE

PRIMER D'ADESIONE SPECIALI

FONDI PER FERRO

Il ferro è il materiale più usato nell'ambito delle costruzioni per le sue notevoli capacità strutturali, ma richiede una attenzione costante nel tempo per impedire l'ossidazione del supporto che può causare un degradamento irreversibile. È fondamentale pertanto trattare sempre il ferro nuovo con primer che facciano un effetto barriera e proteggano dall'acqua mentre nel caso di supporti ammalorati, si deve intervenire con prodotti in grado di bloccare il processo corrosivo in atto.

FERRO NUOVO

I supporti nuovi vanno sgrassati e puliti perfettamente per applicare a seguire un primer a rapida essiccazione che impedisca all'umidità eventualmente presente di depositarsi sul supporto e iniziare il processo corrosivo.

FERRO ARRUGGINITO

I supporti che presentano ruggine devono essere sempre carteggiati per eliminare tutte le parti non coese. Se non si riesce a riportare il ferro a nuovo, si deve applicare un idoneo primer che sia in grado di penetrare nella ruggine ed eliminare l'ossigeno che è causa del processo ossidativo.

FERRO PITTURATO

I supporti in ferro pitturati che non hanno porzioni arrugginite evidenti devono comunque essere preventivamente carteggiate con idonea azione meccanica per evidenziare eventuali zone ammalorate non visibili in superficie.

**RUSTHIDRO**

FERRO

Antiruggine acrilica ad acqua a base di fosfati di zinco

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	10/12 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	1 - 2 ore
SOVRAVERNICIATURA	6 - 8 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

DESCRIZIONE

RUSTHIDRO è un primer antiruggine che aderisce perfettamente su supporti in ferro nuovi e privi di grassi o calamina e, grazie alla presenza di fosfati di zinco, realizza una barriera protettiva per il ferro nudo e ne impedisce l'ossidazione

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049414479	15,90 €	21,20 €	6
2,5 l.	8033049414486	36,50 €	14,60 €	2

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- essiccazione veloce
- antiruggine
- protettivo



RUSTSOL

FERRO

Antiruggine alchidica a solvente a base di fosfati di zinco

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	10/12 mq/l
DILUIZIONE	acqueragia o sintetico, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 4 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 - 24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- BIANCO / GRIGIO / ROSSO
- antiruggine
- protettivo

DESCRIZIONE

Antiruggine a base di fosfati di zinco impiegato come fondo di preparazione per la protezione dall'ossidazione dei supporti in ferro nuovi, privi di grassi o calamina; ideale per supporti ossidati su cui sia stata rimossa completamente la ruggine con opportuna azione abrasiva.

BIANCO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,250 l.	8033049413830	7,20 €	28,80 €	6
0,500 l.	8033049413847	9,90 €	19,60 €	6
2,5 l.	8033049413854	39,90 €	15,56 €	2
5 l.	8033049413861	72,90 €	14,18 €	2

GRIGIO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,250 l.	8033049413878	7,20 €	28,80 €	6
0,500 l.	8033049413885	9,90 €	19,60 €	6
2,5 l.	8033049413892	39,90 €	15,56 €	2
5 l.	8033049413908	72,90 €	14,18 €	2

ROSSO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,250 l.	8033049413915	7,20 €	28,80 €	6
0,500 l.	8033049413922	9,90 €	19,60 €	6
2,5 l.	8033049413939	39,90 €	15,56 €	2
5 l.	8033049413946	72,90 €	14,18 €	2



Trattamento preliminare dei supporti


RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	10/12 mq/l (35 µm di film secco)
DILUIZIONE	nitro oppure 633 Rust-Oleum, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	1 ora
SOVRAVERNICIATURA	2 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- ROSSO
- antiruggine a rapida essiccazione
- protettivo
- ideale per supporti nuovi non verniciati
- esente da piombo e da cromati


RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings
CARATTERISTICHE IN BREVE

- migliora l'applicazione
- migliora la distensione del film

569

FERRO

Antiruggine a rapida essiccazione a base di resine alchidiche corto olio, fosfati di zinco e pigmenti anticorrosivi, esente da piombo e cromati

DESCRIZIONE

L'antiruggine rossa RUST-OLEUM 569 è un fondo di preparazione a base alchidica corto olio di Soia a rapida ricopertura dei supporti ferrosi nuovi non arrugginiti e acciaio nuovo o sabbiato su cui si debba applicare uno smalto. I Fondi 569/580 sono stati concepiti per essere applicati a pennello, rullo o spruzzo.

Il prodotto fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo se applicato in spessori idonei sul supporto (almeno 100 micron umido / 35 micron secco).

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
1 l.	8715743008719	36,20 €	36,20 €	6
5 l.	8715743008726	163,95 €	32,79 €	2

633

Diluyente specifico per i prodotti della linea 569, 769 e COMBICOLOR

DESCRIZIONE

RUST-OLEUM 633 permette la corretta diluizione dei prodotti della linea 569, 769 e COMBICOLOR, migliora l'applicazione e la distensione del film, senza impoverirne le caratteristiche specifiche.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
1 l.	8715743008818	24,50 €	24,50 €	6
5 l.	8715743008825	104,30 €	20,86 €	2



FERRO

769/780

Antiruggine a base di resine alchidiche modificate all'olio di pesce, fosfati di zinco e pigmenti anticorrosivi, esente da piombo e cromati

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	14/16 mq/l (35 µm di film secco)
DILUIZIONE	633 Rust-Oleum oppure acqua, max 10% in volume
TEMPI DI RICOPERTURA	24 ore, asciutto al tatto dopo 4 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- ROSSO OSSIDO / GRIGIO RAL 7035
- tintometro: BASE TINTABILE
- ideale per fondi con presenza di ruggine coesa
- applicabile su superfici umide
- protettivo per ambienti industriali mediamente aggressivi
- esente da piombo e da cromati

DESCRIZIONE

L'Antiruggine RUST-OLEUM Rosso Ossido 769, 780 grigio e 769-08 Tintabile è a base di resine alchidiche modificate all'olio di pesce, il prodotto contiene fosfati di zinco, pigmenti anticorrosivi ed è esente da piombo e cromati.

L'antiruggine rossa RUST-OLEUM 769/780 è un fondo di preparazione dei supporti ferrosi con presenza di ruggine ben ancorata o acciaio arrugginito, preparato manualmente, su cui si debba applicare uno smalto.

Il prodotto fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo perché riesce a penetrare dentro la ruggine e, occupando gli interstizi, elimina l'ossigeno che veicola l'ossidazione. (almeno 100 micron umido / 35 micron secco). Può essere applicato su superfici leggermente umide.

769 - ROSSO OSSIDO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
1 l.	8715743008696	36,94 €	36,94 €	6
5 l.	8715743008702	169,95 €	33,99 €	2

780 - GRIGIO RAL 7035

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
1 l.	8715743019289	36,94 €	36,94 €	6
5 l.	8715743019272	169,95 €	33,99 €	2

769-08 - BASE TINTABILE

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,95 l.	8715743002380	36,04 €	37,94 €	6
4,75 l.	8715743001642	164,35 €	34,60 €	2



NOXYDE

FERRO

LEGHE LEGGERE

Pittura anticorrosiva a base di alti polimeri in fase acquosa

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA PER INTERNO	una ripresa 400 g/mq
RESA PER ESTERNO	due riprese da 400 g/mq (800 g/mq totali)
DILUIZIONE	acqua, max 10% in volume
ESSICC. SUPERFICIALE	1 ora e 30 min
SOVRAVERNICIATURA	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- COLORI (V. TABELLA)
- ad acqua
- elastico (200%)
- impermeabile
- aderisce su supporti non preparati
- eccellente resistenza alla corrosione
- buona resistenza a prodotti chimici
- resistente agli urti
- esente da piombo e da cromati

DESCRIZIONE

Pittura anticorrosiva elastomerica a base di alti polimeri in fase acquosa per applicazioni su ferro, acciaio, acciaio zincato, lamiere, alluminio, rame, zinco, piombo. Facile da applicare Noxyde forma una spessa membrana anticorrosiva impermeabile, offre un'eccellente protezione contro nebbia salina e ambienti aggressivi.

Massima classe di resistenza alla corrosione, maggiore di 15 anni: C5-M secondo normativa ISO 12944.

Diluito con 25% d'acqua, può essere utilizzato come primer di adesione su supporti poco o non porosi come il vetro, cemento liscio, ceramica, piastrelle, vetroresina, etc

CAPACITÀ	€/CONF.	€/KG	IMBALLO
1 kg.	17,10 €	17,10 €	6
5 kg.	77,40 €	15,48 €	1
20 kg.	300,60 €	15,03 €	1

	CAPACITÀ	1 KG	5 KG	20 KG
	COLORE	RAL	BARCODE	BARCODE
LA TABELLA SI RIFERISCE AI COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO. Altri colori disponibili sul listino completo dei prodotti Rust-Oleum	GRIGIO ACCIAIO	7001	5413436006969	5413436006952
	GRIGIO SELCE	7032	5413436703233	5413436703226
	CAMOSCIO 30	-	5413436130336	5413436130329
	ROSSO INGLESE 10	-	5413436130138	54134366130121





GALVA ZINC HARD HAT

FERRO

LEGHE LEGGERE

99% di ZINCO PURO
Primer etere epossidico a rapida essiccazione

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA	10 mq
DILUIZIONE	solvente, pronto uso
TEMPI DI RICOPERTURA	entro 1 ora oppure dopo 48 ore

DESCRIZIONE

GALVA ZINC HARD HAT è un primer a base di Zinco puro a rapida essiccazione basato su una resina di etere epossidico.

Può essere utilizzato su acciaio nudo nuovo o su superfici in acciaio zincato. Il prodotto fornisce protezione catodica e può essere ricoperto con rivestimenti non-saponificabili.

GALVA ZINC HARD HAT può essere utilizzato come Primer o come unico strato in impianti industriali leggeri, ambienti corrosivi e aree ad alta umidità.

90% di Zinco a secco (99% di Zinco puro)

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- GRIGIO SCURO OPACO
- etere epossidico a rapida essiccazione
- per ferro, acciaio nuovo o zincato
- zincatura a freddo a pennello o a spruzzo
- eccellente resistenza alla corrosione
- eccellente resistenza a prodotti chimici
- per aree ad alta umidità

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/KG	IMBALLO
1 kg.	8715743008764	32,20 €	32,20 €	6
500 ml. SPRAY	8715743005893	17,20 €	34,40 €	6



GALVA ZINC-ALU HARD HAT

FERRO

LEGHE LEGGERE

80% di ZINCO - 10% ALLUMINIO
Primer e finitura a rapida essiccazione

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA	10 mq/l
DILUIZIONE	solvente, pronto uso
TEMPI DI RICOPERTURA	dopo 3 ore (a 20° C)

DESCRIZIONE

GALVA ZINC-ALU HARD HAT è un ricco Primer/Finitura Zincante a rapida essiccazione, finitura basata su una resina di etere epossidico. Il prodotto contiene zinco e alluminio puro come pigmento e fornisce protezione catodica.

GALVA ZINC-ALU HARD HAT può essere usato su acciaio nuovo nudo, su acciaio sabbiato o superfici in acciaio zincato.

Finitura in alluminio brillante (80% zinco, 10% alluminio)

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
1 kg.	8715743008757	32,20 €	32,20 €	6
500 ml. SPRAY	8715743005909	17,20 €	34,40 €	6

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- ALLUMINIO BRILLANTE (aspetto simile alla zincatura elettrolitica)
- zincante a rapida essiccazione
- per ferro, acciaio nuovo o zincato
- ottima resistenza alla corrosione
- ottima resistenza a prodotti chimici

PRIMER D'ADESIONE PER SUPERFICI DIFFICILI

Ogni volta che si ha la necessità di pitturare dei supporti che presentano superfici lisce e compatte dove la finitura ha difficoltà ad aggrapparsi e a rimanere coesa, oppure materiali che per loro natura hanno delle difficoltà ad essere sovra-verniciati, è necessario utilizzare dei primer d'adesione specifici.



RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA	25/30 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 20% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	6 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 ore
INDURIMENTO	48/72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- GRIGIO CHIARO
- bicomponente ad acqua
- per superfici lisce e difficili
- per supporti in leghe leggere
- per ambienti chimicamente aggressivi
- resa molto elevata

3333

Primer di adesione per superfici difficili, epossidico bicomponente in fase acquosa

INTONACO
PLASTICA
LEGHE LEGGERE
SUPERFICI DURE
CERAMICA
LEGNO

DESCRIZIONE

Il FONDO SUPER ADESIVO 3333 RUST-OLEUM è un fondo di aggrappaggio epossidico in fase acquosa di debole odore, bi-componente.

Il SUPER ADESIVO 3333 viene utilizzato su supporti minerali non porosi e densi come piastrelle, ceramiche, calcestruzzi elicoterati "molto chiusi", viene egualmente impiegato su metalli non ferrosi come zinco, rame, alluminio, leghe leggere, acciaio zincato e su materie plastiche termoindurenti come il poliestere o gli epossidici rinforzati con fibra di vetro.

Il SUPER ADESIVO 3333 può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Resiste ad una abrasione moderata, ad una forte umidità intermittente, a pulizia con detergenti chimici, a regolari spruzzate di prodotti chimici, è ricopribile con il sistema di pittura Rust-Oleum appropriato.

Il SUPER ADESIVO 3333 può essere sovra verniciato con praticamente tutti i Sistemi: Epossidici, Poliuretani, Clorocaucciù/Vinilici e Acrilici Rust-Oleum.

Il SUPER ADESIVO 3333 ha ottenuto la classe 1 ai test di Propagazione della Fiamma in conformità con le norme British Standard 476: parte 7: 1987.

Resa molto elevata: 30 mq per litro.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,28 l. catalizzatore	8715743008955	64,10 €	64,10 €	6 + 6
0,72 l. catalizzatore	8715743008948	302,60 €	60,52 €	2 + 2
1,40 l. catalizzatore				
3,60 L. catalizzatore				





LEGHE LEGGERE

COMBIPRIMER 3302

Primer di adesione per COMBICOLOR per superfici lisce e compatte

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA	35 mq
DILUIZIONE	633 Rust-Oleum oppure acqua, pronto uso
TEMPI DI RICOPERTURA	dopo 30 minuti ma entro 24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- BLU TRASPARENTE
- a solvente
- per supporti in leghe leggere
- per superfici lisce e difficili
- resa molto elevata



INTONACO

PLASTICA

LEGHE LEGGERE

SUPERFICI DURE

CERAMICA

LEGNO

ZINSSER 1.2.3

Primer d'adesione universale isolante ad essiccazione rapida a base di resine acriliche in fase acquosa

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	9/12 mq/l
DILUIZIONE	acqua, pronto uso
ESSIC. SUPERFICIALE	30 min
SOVRAVERNICIATURA	1 ora

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO
- PRIMER D'ADESIONE UNIVERSALE
- per superfici difficili
- per superfici lisce e dure
- consolidante per supporti porosi
- antimacchia

DESCRIZIONE

COMBIPRIMER 3302 è un promotore di adesione a solvente su tutte le superfici lisce e difficili: ideale per l'acciaio zincato, alluminio, PVC rigido, piastrelle, acciaio inossidabile, rame, vetro, porcellana ecc.

Il prodotto si presenta di aspetto blu trasparente ed è sovra verniciabile con finitura alchidico-uretanica Rust-Oleum COMBICOLOR (vedi pag. 36) dopo 30 minuti e deve essere ricoperto entro 24 ore dall'applicazione.

Resa molto elevata: 35 mq per litro.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8715743012709	36,70 €	48,94 €	6
400 ml. SPRAY	8715743013454	20,20 €	50,50 €	6

DESCRIZIONE

Fondo universale per interno ed esterno a base di resine 100% acriliche in fase acquosa per impregnare, aggrappare e bloccare e isolare le macchie di tannino e ruggine: aderisce su tutte le superfici pulite senza preventiva carteggiatura, rivestimento inibitore della corrosione - il film secco resiste alle muffe - resiste a pH elevati - isola la maggior parte dei graffi - compatibile con le finiture edili in fase acquosa o in fase solvente (acriliche, sintetiche ...).

UTILIZZI RACCOMANDATI

Zinsser 1-2-3 si può applicare su muri interni o esterni, su soffitti, porte, elementi ornamentali, fondamenta, inferiate ed altre superfici verniciabili. Zinsser 1-2-3 aggrappa su legno, su gesso, su calcestruzzo, su vernici lucide purché ben aderenti, su pannelli in agglomerato, su vetro, piastrelle e ceramica. Il prodotto assicura una protezione antiruggine su elementi metallici come inferiate, manufatti, tubature, etc. Resiste alla formazione di muffe in ambienti umidi. Resiste su superfici a pH elevato (fino a 12,5) come gesso, cemento armato, pietra e stucco.

Impregna e isola le superfici porose e blocca la maggior parte di macchie con il proprio film (graffiti, grasso, ruggine, tannino del legno rosso, macchie di catrame e di bitume) Certe macchie possono richiedere una seconda mano.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
1 l.	5413436840037	28,50 €	28,50 €	6
2,5 l.	5413436050320	64,50 €	25,80 €	2
5 l.	5413436050337	116,90 €	23,38 €	2

SMALTI

ELENCO

SOTTOCAPITOLI

PRODOTTI

GLI SMALTI

Gli smalti sono materiali tipicamente fluidi e contenenti pigmenti che, applicati sulle varie superfici e dopo l'essiccazione, formano una pellicola coprente, sottile, resistente ed elastica.

I prodotti vernicianti di questa famiglia devono svolgere due azioni fondamentali: proteggere il supporto dal degrado naturale e dagli agenti esterni e regalare alle superfici un aspetto compatto, omogeneo ed esteticamente impeccabile.

MURI

L'applicazione degli smalti sui muri serve essenzialmente a garantire una superficie perfettamente lavabile, compatta, non assorbente e inattaccabile dagli agenti esterni. Rispetto alle pitture lavabili, che resistono per definizione al dilavamento della pioggia, gli smalti permettono alle superfici di essere realmente sottoposte a lavaggio, anche con leggera pressione, se i fondi sono stati opportunamente preparati.

L'applicazione degli smalti murari è indicata per le superfici che richiedono massima igiene e facilità di pulizia (ospedali, scuole, negozi, pareti sottoposte a forte usura)

LEGNO

L'applicazione degli smalti sul legno è fondamentale per migliorare la protezione del supporto nel tempo ed impedire l'assorbimento di acqua o umidità che ne comprometterebbe la stabilità dimensionale.

FERRO

L'applicazione degli smalti sui supporti ferrosi è fondamentale per porre una barriera al contatto prolungato con l'umidità dell'ambiente, per frenare il processo di ossidazione del ferro e per proteggere il film dall'usura.

PAVIMENTI

Gli smalti da pavimento, applicati su cemento nuovo o preparato, penetrano in profondità nel supporto e realizzano un film duro e lavabile che aderisce perfettamente sulle superfici che non presentino umidità residua o macchie di olii o grassi preesistenti.





ACQUALUX

INTONACO

Smalto **acrilico** ad acqua per grandi superfici murali e per la protezione di legno e ferro

USO	interno
RESA (1 RIPRESA)	12/14 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	2 - 3 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO OPACO o SATINATO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media e neutra)
- essiccazione veloce
- lavabilità certificata
- non ingiallente
- buona azione antigraffio

DESCRIZIONE

FINITURA LAVABILE CERTIFICATA: ACQUALUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e lavabile su muro, ferro e legno, opportunamente preparati; Il prodotto rende il supporto assolutamente non assorbente e impedisce all'acqua e all'umidità di penetrare nel legno o di venire a contatto con il ferro.

ACQUALUX copre su due riprese, è stabile alla luce e non ingiallisce nel tempo, garantisce una discreta azione antigraffio e permette di proteggere e decorare tutte le superfici interne della casa con un unico prodotto ed una resa cromatica omogenea.

BIANCO OPACO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049410914	16,90 €	22,53 €	6
2,5 l.	8033049410921	41,50 €	16,60 €	1
5 l.	8033049410938	71,50 €	14,30 €	1
14 l.	8033049410945	177,90 €	12,71 €	1

BIANCO SATINATO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049410990	16,90 €	22,53 €	6
2,5 l.	8033049411003	41,50 €	16,60 €	1
5 l.	8033049411010	71,50 €	14,30 €	1
14 l.	8033049411027	177,90 €	12,71 €	1





ACQUALUX EXTRA

FERRO

LEGNO

Smalto **acrilico** superiore ad acqua non ingiallente, per esterni ed interni per la protezione del legno e del ferro

USO	interno/esterno
RESA (1 RIPRESA)	14/16 mq/l
DILUIZIONE	acqua, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	2 - 3 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- BIANCO SATINATO o LUCIDO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI (colori dalla base bianca - media e neutra)
- essiccazione veloce
- lavabilità certificata
- stabile alla luce e non ingiallente
- ottima azione antigraffio
- perfetta copertura
- finitura di pregio estetico

DESCRIZIONE

ACQUALUX EXTRA è uno smalto di qualità superiore, realizzato con le resine acriliche più performanti presenti sul mercato: crea un film protettivo, resistente e duraturo su supporti in ferro e legno, opportunamente preparati e realizza una eccellente finitura estetica e cromatica.

Il prodotto, applicato su due riprese, garantisce una perfetta copertura, pennellabilità, distensione e un'ottima azione antigraffio del film.


ACQUALUX EXTRA crea, dopo l'essiccazione, una finitura assolutamente piena, plastica e brillante (se a finitura lucida), stabile alla luce, non ingiallente nel tempo e di lunghissima durata.

BIANCO SATINATO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049411072	20,90 €	27,87 €	6
2,5 l.	8033049411089	53,90 €	21,56 €	1
5 l.	8033049411096	93,90 €	18,78 €	1
14 l.	8033049411102	233,90 €	16,71 €	1

BIANCO LUCIDO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049411157	20,90 €	27,87 €	6
2,5 l.	8033049411164	53,90 €	21,56 €	1
5 l.	8033049411171	93,90 €	18,78 €	1
14 l.	8033049411188	233,90 €	16,71 €	1

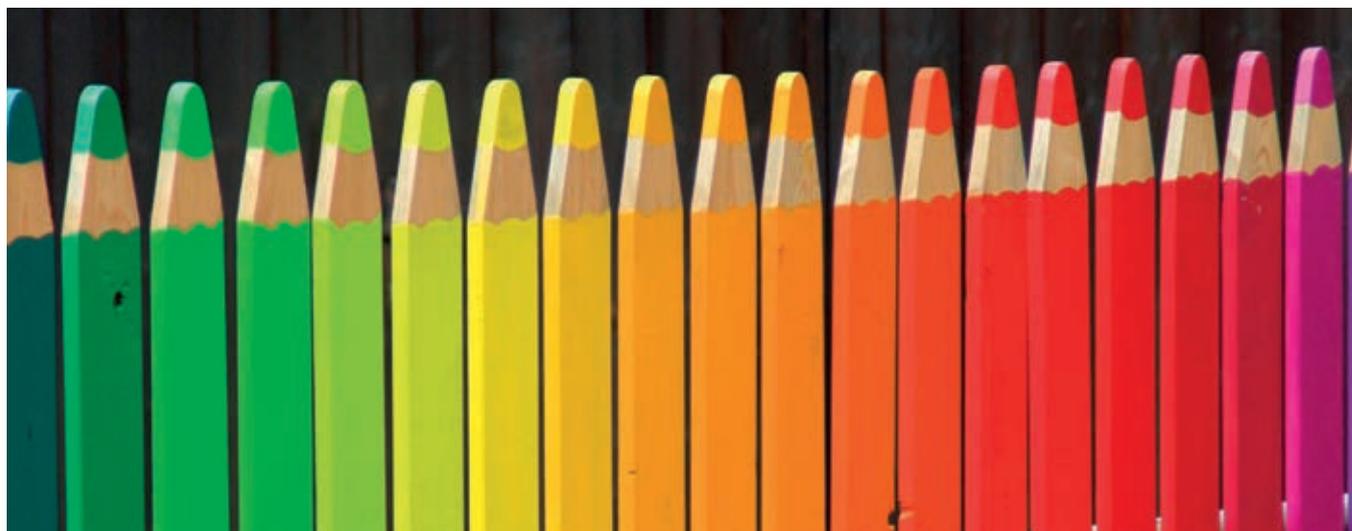

Smalti coprenti all'acqua e a solvente



USO	interno/esterno
RESA (1 RIPRESA)	14/16 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia o sintetico, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 4 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 - 24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- BIANCO E COLORI PRONTI SATINATI o LUCIDI (v. tabella per tinte pronte)
- tintometro: tutte le colorazioni con solo FINITURA LUCIDA
- ottima distensione del film
- eccellente finitura estetica
- protettivo di lunga durata

VERCOLUX

LEGNO

FERRO

Smalto **alchidico** in solvente acquaragia a finitura lucida per esterni ed interni

DESCRIZIONE

VERCOLUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e duraturo su supporti in ferro e legno, opportunamente preparati e realizza una eccellente finitura estetica e cromatica.

In particolare, applicato in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce un'ottima pennellabilità e distensione del film che si presenta, dopo la perfetta essiccazione, con una finitura brillante (tinte a finitura lucida) e di lunghissima durata a costi contenuti. VERCOLUX satinato non è adatto ad applicazioni in esterno.

BIANCO E COLORE SATINATO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,375 l.	v. tabella	10,90 €	27,47 €	6
0,750 l.	v. tabella	17,50 €	22,00 €	6
2,5 l.	v. tabella	50,90 €	19,40 €	2
5 l.	v. tabella	94,90 €	17,78 €	1

BIANCO E COLORE LUCIDO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,375 l.	v. tabella	10,90 €	27,47 €	6
0,750 l.	v. tabella	17,50 €	22,00 €	6
2,5 l.	v. tabella	50,90 €	19,40 €	2
5 l.	v. tabella	94,90 €	17,78 €	1

LE CARTELLE COLORE DEGLI SMALTI PRONTI VERCOL E RUST-OLEUM

Per visualizzare le tinte pronte VERCOL e RUST-OLEUM consultare la cartella colore "I COLORI DEL LEGNO E DEL FERRO"

Per approfondimenti consultare la pag. 76 del listino



LUCIDO	CAPACITÀ				
	RAL	0,375 L	0,750 L	2,5 L	5 L
700 BIANCO	--	8033049412000	8033049412017	8033049412024	8033049412048
700C BIANCO GHIACCIO	--	8033049412406	8033049412413	8033049412420	
701 NERO	9005	8033049412055	8033049412062	8033049412079	
702 SABBIA CHIARO	--	8033049412109	8033049412116	8033049412123	
703 GRIGIO ARGENTO	--	8033049412451	8033049412468	8033049412475	
704 GRIGIO LUCE	7035	8033049412505	8033049412512	8033049412529	
705 GRIGIO FINESTRA	7040	8033049412550	8033049412567	8033049412574	
706 GRIGIO GRAFITE	7024	8033049412604	8033049412611	8033049412628	
707 AVORIO ANTICO	1015	8033049412659	8033049412666	8033049412673	
711 MARRONE OCRA	8001	8033049412857	8033049412864	8033049412871	
712 MARRONE	8002	8033049412901	8033049412918	8033049412925	
713 CASTAGNA	8015	8033049412956	8033049412963	8033049412970	
714 TESTA DI MORO	8017	8033049413007	8033049413137	8033049413144	
715 GIALLO ZINCO	1018	8033049413175	8033049413182	8033049413199	
716 GIALLO SEGNALE	1003	8033049413229	8033049413236	8033049413243	
717 ARANCIO	2008	8033049413274	8033049413281	8033049413298	
718 ROSSO FUOCO	3000	8033049413328	8033049413335	8033049413342	
719 ROSSO OSSIDO	--	8033049413373	8033049413380	8033049413397	
723 VERDE SCURO	6005	8033049413571	8033049413588	8033049413595	
724 VERDE VAGONE	6009	8033049413625	8033049413632	8033049413649	
725 BLU CIELO	5015	8033049413670	8033049413687	8033049413694	
726 BLU GENZIANA	5010	8033049413724	8033049413731	8033049413748	
730 GRIGIO ACCIAIO	7100	8033049415872	8033049415889	8033049415896	
735 GRIGIO MARINA	7005	8033049415902	8033049415919	8033049415926	
740 BIANCO PERLA	1013	8033049415933	8033049415940	8033049415957	
745 CASTANO	8011	8033049415964	8033049415971	8033049415988	
750 MARRONE SCURO 172	--	8033049414448	8033049414455	8033049416510	
755 VERDE ERBA	6010	8033049415995	8033049416008	8033049416015	
760 CARTA DA ZUCCHERO	--	8033049416022	8033049416039	8033049416046	

SATINATO	RAL	barcode	barcode	barcode	barcode
800 BIANCO	--	8033049412154	8033049412161	8033049412178	8033049412192
801 NERO	9005	8033049412208	8033049412215	8033049412222	
802 SABBIA CHIARO	--	8033049412253	8033049412260	8033049412277	

COLORAZIONI PRONTE A MAGAZZINO



= VERCOLUX LUCIDO



= COMBICOLOR LUCIDO

LA SCHEDA COMPLETA DEL PRODOTTO COMBICOLOR
E' CONSULTABILE A PAGINA 34TUTTE LE COLORAZIONI POSSONO ESSERE
REALIZZATE A TINTOMETRO



POWERLUX

LEGNO

FERRO

Smalto **alchidico-uretanico** in
acqueragia per esterni a finitura extra
lucida o satinata, non ingiallente

USO	interno/esterno
RESA (1 RIPRESA)	16/18 mq/l
DILUIZIONE	acqueragia o sintetico, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 4 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 - 24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

DESCRIZIONE

POWERLUX, applicato su due riprese, crea un film protettivo, resistente e duraturo su ferro e legno. Grazie alla sua formula innovativa e alle resine modificate all'uretano, è perfettamente stabile alla luce in ogni colorazione, non ingiallisce nel tempo e mantiene costante un bianco netto e limpido. In particolare, applicato in condizioni normali, garantisce una finitura eccezionalmente brillante (tinte a finitura lucida) e di lunghissima durata.

BIANCO SATINATO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049414066	20,50 €	26,00 €	6
2,5 l.	8033049414073	59,50 €	22,20 €	2
5 l.	8033049414080	110,90 €	20,38 €	1

BIANCO LUCIDO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049414127	20,50 €	26,00 €	6
2,5 l.	8033049414134	59,50 €	22,20 €	2
5 l.	8033049414141	110,90 €	20,38 €	1





MICACEUS

FERRO

Smalto alchidico a solvente acquaragia a base di ossido ferromicaceo ad effetto antichizzato

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	12/14 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia o sintetico, max 5% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	3 - 4 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 - 24 ore
INDURIMENTO	72 - 96 ore

DESCRIZIONE

MICACEUS è uno smalto lamellare polivalente per supporti e manufatti in ferro che consente di realizzare un film altamente protettivo e moderatamente resistente alla corrosione grazie alla speciale formulazione a base di ossidi di ferromicaceo e fosfati di zinco.

La finitura estetica di MICACEUS, brunita, metallica e morbidamente irregolare, valorizza le superfici in ferro e regala ai manufatti la sensazione del ferro battuto antico.

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- ANTRACITE - GRIGIO CHIARO
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore "i colori del legno e del ferro")
- grana fine
- buona copertura
- finitura estetica di pregio
- altamente protettivo
- moderatamente resistente alla corrosione

MC500 ANTRACITE

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049413816	18,50 €	23,87 €	6
2,5 l.	8033049413823	52,90 €	20,80 €	2
5 l.	8033049414387	97,90 €	18,90 €	1

MC 510 GRIGIO CHIARO

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049413793	18,50 €	23,87 €	6
2,5 l.	8033049413809	52,90 €	20,80 €	2
5 l.	8033049414363	97,90 €	18,90 €	1



COMBICOLOR

primer antiruggine e smalto a finire
alchidico-uretanico

FERRO



DESCRIZIONE

Smalto anticorrosivo alchidico-uretanico in solvente acqueragria a finitura extra lucida, satinata e opaca (v. cartella colori) per esterni ed interni.

COMBICOLOR è un prodotto verniciante a mano unica: applicato su due riprese non diluito, svolge l'azione di un primer anticorrosivo e di uno smalto a finire di eccellente qualità.

COMBICOLOR si distingue per l'ottima brillantezza (colori lucidi), copertura e pennellabilità.

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	10/12 mq/l (per 55 micron di film secco)
DILUIZIONE	633 Rust- Oleum oppure acqueragria, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	3 - 4 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 - 24 ore
INDURIMENTO	72 - 96 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- COLORI PRONTI: LUCIDO - SATINATO - OPACO - FERROMICACEO - MARTELLATO - METALLIZZATO
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore)
- elevata brillantezza (finitura lucida)
- eccellente finitura estetica
- non ingiallente
- prodotto a mano unica: antiruggine e finitura estetica in un unico prodotto
- altamente protettivo
- eccellente copertura su due riprese
- eccellente distensione del film



DISPONIBILE LA CARTELLA COLORE DEGLI SMALTI PRONTI RUST-OLEUM

Per approfondimenti consultare la pag. 76 del listino

LUCIDO		capacità 0,750 L unità d'imballo 6			capacità 2,5 L unità d'imballo 2		
PRODOTTO	RAL	prezzo litro	prezzo confezione	barcode	prezzo litro	prezzo confezione	barcode
7314 METALLIZZATO ORO	--			8715743012198			--
7315 METALLIZZATO ALLUMINIO	9006			8715743012204			8715743012716
7324 BLU CIELO	5015			8715743012235			8715743012747
7326 BLU GENZIANA	5010			8715743012202	36,26 €	90,65 €	8715743012754
7334 VERDE ERBA	6010			8715743012280			8715743012792
7335 VERDE RESEDA	6011			8715743012297			8715743012808
7336 VERDE SMERALDO	6001			8715743012303	--	--	--
7337 VERDE SCURO	6005			8715743012310	36,26 €	90,65 €	8715743012822
7339 VERDE VAGONE	6009			8715743012327	--	--	--
7342 AVORIO ANTICO	1015			8715743012334			8715743012846
7343 GIALLO ZINCO	1018	42,17 €	31,63 €	8715743012341			8715743012853
7348 GIALLO SICUREZZA	1007			8715743012365			8715743012877
7365 ROSSO FUOCO	3000			8715743012402			8715743012914
7366 ROSSO SEGNALE	3020			8715743012419			8715743012921
7373 MARRONE OCRA	8001			8715743012426	36,26 €	90,65 €	8715743012938
7377 CASTANO	8011			8715743012433			8715743012945
7379 NERO LUCIDO	9005			8715743012440			8715743012952
7381 GRIGIO LUCE	7035			8715743012457			8715743012969
7382 GRIGIO ACCIAIO	7001			8715743012464			8715743012976
7386 GRIGIO MARINA	7005			8715743012488			8715743012990
7392 BIANCO LUCIDO	9010			8715743012495			8715743013003

GLI SMALTI PER PAVIMENTI

I pavimenti in cemento devono essere protetti superficialmente per evitare una repentina usura del supporto e per limitare l'assorbimento di acqua e olii. Gli smalti per pavimenti penetrano in profondità nel supporto e realizzano un film duro e lavabile che aderisce perfettamente al cemento che non presenti umidità residua o macchie di olii o grassi preesistenti.

I prodotti applicati si differenziano per la capacità di resistere al traffico pedonale o al traffico generato da automobili o mezzi pesanti.



SERIE 7100

Pittura monocomponente a solvente per pavimenti in cemento interni ed esterni

CEMENTO

FERRO

LEGNO

USO	interno/esterno
RESA (2 RIPRESE)	8/9 mq/l (50 micron)
DILUIZIONE	acqueragia o sintetico, max 10% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	6 ore
SOVRAVERNICIATURA	12 ore
PEDONABILE	24 ore
INDURIMENTO	7 giorni

DESCRIZIONE

RUST-OLEUM SERIE 7100 è uno smalto per pavimenti a base di resine alchidiche a solvente di facile applicazione e appositamente progettato per l'applicazione su superfici in cemento di almeno 2 anni, anche in esterno. Può essere applicato anche su ferro e legno.

Il rivestimento si presenta con una finitura molto brillante e sopporta agevolmente il traffico a piedi, l'abrasione superficiale e i detergenti neutri (senza detergenti alcalini) ed è resistente a breve contatto con oli lubrificanti, carburanti, benzina ecc. In condizioni di temperatura standard di circa 20°C il film risulta pedonabile e riverniciabile dopo circa 8 ore; il tempo di attesa dopo l'applicazione sufficiente per un traffico continuativo è di circa 24 ore; l'applicazione a temperatura inferiore (comunque sempre superiore ai 5°C) aumenta sensibilmente i tempi di essiccazione ottimale.

Il rivestimento della serie 7100 può essere applicato anche su vecchi rivestimenti a buona aderenza e su pavimenti di metallo che sono stati preparati correttamente e trattati con un idoneo Primer per metalli Rust-Oleum.

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- RAL 7035 - RAL 7001 - BIANCO SATINATO o LUCIDO
- tintometro: TUTTE LE COLORAZIONI con finitura sia LUCIDA sia SATINATA
- a solvente
- pedonabile
- resistente a olii lubrificanti, carburanti, benzina, detergenti neutri
- applicabile su superfici in cemento di più di 2 anni

COLORI PRONTI:

7181 - GRIGIO CHIARO RAL 7035

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	5413436008093	15,00 €	20,00 €	6
2,5 l.	5413436008093	45,70 €	18,28 €	2
5 l.	5413436008062	84,50 €	16,90 €	2

7182 - GRIGIO ACCIAIO RAL 7001

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	5413436008093	15,00 €	20,00 €	6
2,34 l.	5413436008093	45,70 €	18,28 €	2
4,69 l.	5413436008062	84,50 €	16,90 €	2



SERIE 7200

Basi tintometriche della serie 7100

CEMENTO

BASE BIANCA SATINATA

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
2,34 l.	5413436008093	43,40 €	18,55 €	6
4,69 l.	5413436008062	78,00 €	16,63 €	2

BASE BIANCA LUCIDA

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
2,34 l.	5413436008017	43,40 €	18,55 €	6
4,69 l.	5413436008000	78,00 €	16,63 €	2

BASE NEUTRA SATINATA

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
2,19 l.	5413436008116	36,20 €	16,53 €	6
4,38 l.	5413436008086	65,80 €	15,02 €	2

BASE NEUTRA LUCIDA

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
2,19 l.	5413436008055	36,20 €	16,53 €	6
4,38 l.	5413436008048	65,80 €	15,02 €	2



Smalti coprenti all'acqua e a solvente



TARMACOAT

CEMENTO

ASFALTO

Pittura acrilica elastica in fase acquosa utilizzata su innumerevoli supporti: in particolare asfalto, calcestruzzo, pavimentazioni, bitume, ecc.

DESCRIZIONE

RUST-OLEUM TARMACOAT è una pittura acrilica elastica in fase acquosa che può essere utilizzata su innumerevoli supporti in esterno: in particolare asfalto, calcestruzzo, pavimentazioni, bitume, strisce per i parcheggi, marcatura sui campi da tennis, aree giochi ecc..

Il prodotto forma una membrana stagna, molto elastica e si caratterizza per l'eccellente resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.

In condizioni di temperatura standard di circa 20°C il film risulta pedonabile già dopo un'ora; il tempo di attesa dopo l'applicazione sufficiente per un traffico leggero (biciclette, autovetture) è di circa 24 ore, mentre dopo 48 ore il film resiste al traffico pesante (Camion, carrelli).

L'applicazione a temperatura inferiore (comunque sempre superiore ai 5°C) aumenta sensibilmente i tempi di essiccazione ottimale.



TARMACOAT può essere applicata direttamente su superfici leggermente umide, garantisce rapida essiccazione e si può ricoprire dopo una sola ora.

USO	esterno
RESA SU ASFALTO SU CEMENTO	4 mq/l per ripresa 8 mq/l per ripresa
DILUIZIONE	acqua, max 5% in volume
ESSIC. SUPERFICIALE	30 min
SOVRAVERNICIATURA	1 ora
PEDONABILE	24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TINTE PRONTE (V. TABELLA)
- ad acqua
- per superfici esterne
- resistente alle intemperie
- resistente ai raggi UV
- pedonabile
- carrabile

PRODOTTO	RAL	capacità 5 L	unità d'imballo 2	barcode	prezzo litro	prezzo confezione
6124 BLU SEGNALAZIONE	5017					
6134 VERDE TENNIS	6010					
6144 GIALLO SEGNALAZIONE	1023					
6169 ROSSO TENNIS	--				27,44 €	137,20 €
6182 GRIGIO CHIARO	7035					
6186 GRIGIO MEDIO	7005					
6196 BIANCO SEGNALAZIONE	9016					

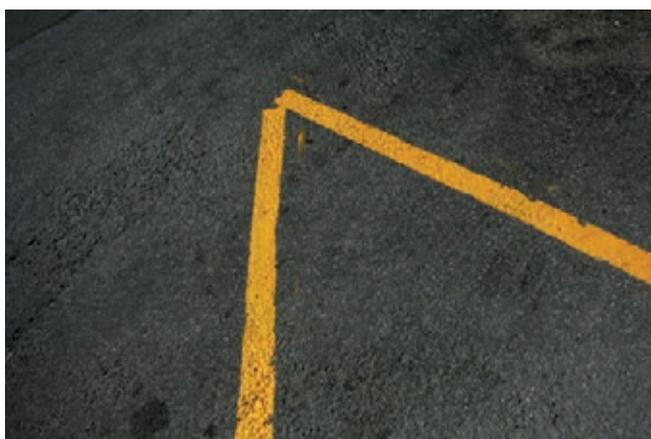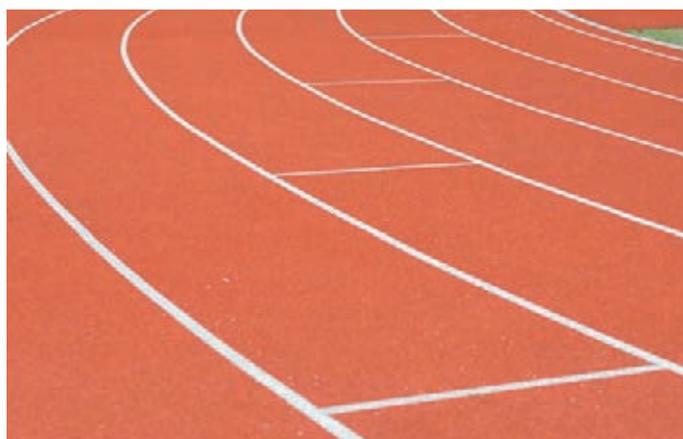

VERNICI PER LEGNO

IMPREGNANTI

FINITURE PER LEGNO

VERNICI PER LEGNO

Le vernici per legno sono materiali tipicamente fluidi, trasparenti e pigmentati con idonei coloranti non coprenti che, applicati sul legno e dopo l'essiccazione, formano una pellicola trasparente, sottile, resistente ed elastica o impregnano in profondità il supporto per impedire l'assorbimento di acqua e più in generale la marcescenza del legno.

I prodotti vernicianti di questa famiglia devono svolgere due azioni fondamentali: proteggere il supporto dal degrado naturale e dagli agenti esterni e regalare alle superfici in legno un aspetto naturale e omogeneo, esaltando le venature del supporto trattato.

HIDROLUX / FLATTING

Vernici filmogene per legno di aspetto finale lucido e compatto

HIDROWOOD / VERCOWOOD

Impregnanti non pellicolanti di aspetto finale opaco e totalmente naturale

HIDROCER / CERAWOOD

Finiture non pellicolanti ad alta protezione superficiale di aspetto finale morbidamente satinato



DISPONIBILE LA CARTELLA COLORE COMPLETA

Tutte le vernici per legno nascono incolore ma possono essere colorate a tintometro: per visualizzare le tinte disponibili invitiamo a consultare la cartella colore "LE TRASPARENZE DEL LEGNO".

Per approfondimenti consultare la pag. 76 del listino



Vernici trasparenti per legno all'acqua e a solvente



HIDROWOOD

LEGNO

Impregnate incolore per legno ad acqua
protettivo e non filmogeno
Finitura leggermente satinata

USO	interno/esterno
RESA (1 RIPRESA)	8/12 mq/l
DILUIZIONE	acqua, pronto uso
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	3 - 6 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- TRASPARENTE, NOCE CHIARO, NOCE SCURO
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore "le trasparenze del legno")
- ad acqua
- protettivo
- non filmogeno
- finitura opaco-satinata

DESCRIZIONE

HIDROWOOD penetra in profondità nel legno grezzo o a poro aperto e ne favorisce l'idrorepellenza senza formare pellicola superficiale. Preserva il supporto dalla marcescenza e agevola una preventiva azione fungicida e antitarlo. HIDROWOOD conserva l'aspetto naturale del legno e ne esalta le venature con una finitura trasparente opaco-satinata incolore o nelle tonalità della cartella colori. Per una protezione completa e duratura, si consiglia di sovraverniciare con HIDROCER, finitura cerata o HIDROLUX, finitura lucida

NEUTRO WD900


CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049413953	13,50 €	18,00 €	6
2,5 l.	8033049413960	31,90 €	12,76 €	2
5 l.	8033049413977	57,50 €	11,50 €	1

NOCE CHIARO WD901

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049416695	15,70 €	20,93 €	6
2,5 l.	8033049416718	35,40 €	14,16 €	2
5 l.	8033049416725	62,00 €	12,40 €	1

NOCE SCURO WD904

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049416701	15,70 €	20,93 €	6
2,5 l.	8033049416565	35,40 €	14,16 €	2
5 l.	8033049416732	62,00 €	12,40 €	1

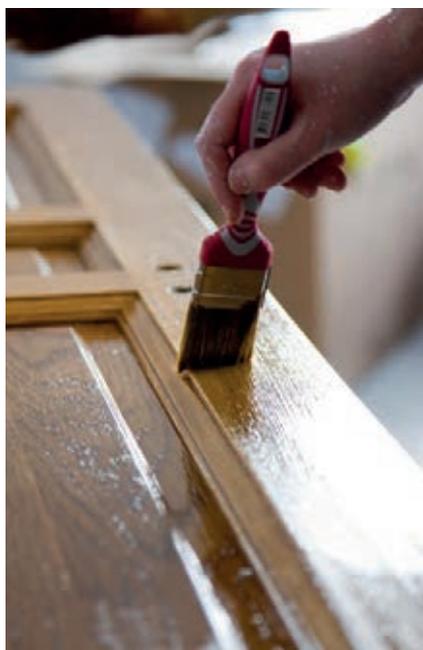



VERCOWOOD

LEGNO

Impregnate incolore per legno a solvente
protettivo e non filmogeno

USO	interno/esterno
RESA (1 RIPRESA)	8/12 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia o sintetico, pronto uso
ESSIC. SUPERFICIALE	3 - 6 ore
SOVRAVERNICIATURA	8 - 12 ore
INDURIMENTO	24 - 48 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- TRASPARENTE, NOCE CHIARO, NOCE SCURO
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore "le trasparenze del legno")
- a solvente
- ad alta penetrazione
- protettivo
- non filmogeno
- finitura opaca

DESCRIZIONE

VERCOWOOD penetra in profondità nel legno grezzo o a poro aperto e ne favorisce l'idrorepellenza senza formare pellicola superficiale. Preserva il supporto dalla marcescenza e agevola una preventiva azione fungicida e antitarlo. VERCOWOOD conserva l'aspetto naturale del legno e ne esalta le venature con una finitura trasparente opaca incolore o nelle tonalità della cartella colori.

Per una protezione completa e duratura, si consiglia di sovraverniciare con CERAWOOD, finitura cerata o FLATTING, finitura lucida

NEUTRO WD900

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,375 l.	8033049410051	6,50 €	17,33 €	6
0,750 l.	8033049410068	10,50 €	13,73 €	6
2,5 l.	8033049414509	29,50 €	11,16 €	2
5 l.	8033049410082	53,90 €	10,18 €	1
16 l.	8033049410099	154,90 €	9,03 €	1

NOCE CHIARO WD901

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,375 l.	8033049414745	7,70 €	20,00 €	6
0,750 l.	8033049414318	11,90 €	15,33 €	6
2,5 l.	8033049414325	33,50 €	12,76 €	2
5 l.	8033049414332	61,50 €	11,58 €	1
16 l.	8033049414349	174,90 €	10,37 €	1

NOCE SCURO WD904

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,375 l.	8033049414394	7,70 €	20,00 €	6
0,750 l.	8033049414400	11,90 €	15,33 €	6
2,5 l.	8033049414417	33,50 €	12,76 €	2
5 l.	8033049414424	61,90 €	11,58 €	1
16 l.	8033049414431	174,90 €	10,37 €	1





USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	8/12 mq/l
DILUIZIONE	acqua, pronto uso
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	3 - 6 ore
INDURIMENTO	24 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- FINITURA SATINATA
- TRASPARENTE
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore "le trasparenze del legno")
- ad acqua
- aspetto vellutato effetto cera
- resistenza ai raggi solari
- idrorepellente
- non filmogeno



USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	8/12 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia o sintetico, pronto uso
ESSIC. SUPERFICIALE	3 - 6 ore
SOVRAVERNICIATURA	8 - 12 ore
INDURIMENTO	24 - 48 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- A SOLVENTE
- FINITURA SATINATA
- TRASPARENTE
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore "le trasparenze del legno")
- a solvente
- aspetto vellutato effetto cera
- resistenza ai raggi solari
- idrorepellente
- non filmogeno

HIDROCER

LEGNO

Finitura impregnante ad acqua non pellicolante ad "effetto cera" per la protezione finale del supporto dall'acqua battente e per la decorazione del legno

DESCRIZIONE

HIDROCER è una finitura ad acqua incolore (colorabile a tintometro) che dona al legno un aspetto vellutato e satinato e che si caratterizza per una eccellente resistenza ai raggi solari e una lunga durata su supporti. Grazie alle resine specifiche impiegate, impedisce al legno di assorbire l'acqua battente senza creare un film superficiale compatto che possa sfogliare nel tempo; tende a consumarsi lentamente senza rendere necessaria l'asportazione della pellicola nei successivi cicli di verniciatura. HIDROCER deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a seconda dell'esposizione per evitare che il prodotto perda di efficacia sotto l'azione degli agenti atmosferici.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049414271	16,90 €	22,53 €	6
2,5 l.	8033049414288	41,50 €	16,60 €	2
5 l.	8033049414295	75,50 €	15,10 €	1

CERAWOOD

LEGNO

Finitura protettiva ad "effetto cera" impregnante e non filmogena a forte azione idrorepellente

DESCRIZIONE

CERAWOOD dona al legno un aspetto vellutato e satinato di alto pregio, tipico delle finiture ad "effetto cera" e crea una finitura trasparente incolore (colorabile a tintometro), protettiva, con una eccellente resistenza ai raggi solari e una lunga durata su supporti in legno opportunamente preparati, che impedisce al legno di assorbire l'acqua battente. Il prodotto non crea un film superficiale compatto e non sfoglia nel tempo, ma tende a consumarsi lentamente senza rendere necessaria l'asportazione della pellicola nei successivi cicli di verniciatura. CERAWOOD deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a seconda dell'esposizione e delle azioni climatiche, per evitare che il prodotto si consumi eccessivamente sotto l'azione degli agenti atmosferici.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,375 l.	8033049414271	9,50 €	24,80 €	6
0,750 l.	8033049414271	14,90 €	19,33 €	6
2,5 l.	8033049414288	42,90 €	16,36 €	2
5 l.	8033049414295	79,90 €	14,98 €	1



LEGNO

HIDROLUX

Vernice acrilica trasparente ad acqua a finitura lucida per esterni ed interni per la protezione del legno

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	12/14 mq/l
DILUIZIONE	acqua, pronto uso
ESSIC. SUPERFICIALE	30/60 min
SOVRAVERNICIATURA	2 - 3 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- ad acqua
- FINITURA LUCIDA
- TRASPARENTE
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore "le trasparenze del legno")
- ad acqua
- protettivo
- idrorepellente
- filmogeno

DESCRIZIONE

HIDROLUX, applicato su due riprese, crea un film trasparente incolore (colorabile a tintometro), protettivo, resistente ai raggi solari e duraturo su supporti opportunamente preparati, che impedisce al legno di assorbire l'acqua battente o stagnante. In particolare, applicato in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce una ottima pennellabilità e distensione del film e dona al supporto un aspetto lucido e di alto pregio senza alterare la venatura del legno. HIDROLUX deve essere applicato, secondo un ciclo di normale manutenzione del legno, ogni 2/3 anni a seconda dell'esposizione e delle azioni climatiche, per evitare un indebolimento eccessivo della pellicola.

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,750 l.	8033049410853	19,50 €	26,00 €	6
2,5 l.	8033049410860	47,90 €	€	2



LEGNO

FLATTING

Fondo bianco opaco carteggiabile ad acqua per legno

USO	interno / esterno
RESA (1 RIPRESA)	14/16 mq/l
DILUIZIONE	acquaragia o sintetico, pronto uso
ESSIC. SUPERFICIALE	2 - 4 ore
SOVRAVERNICIATURA	16 - 24 ore
INDURIMENTO	48 - 72 ore

CARATTERISTICHE IN BREVE

- a solvente
- FINITURA LUCIDA
- TRASPARENTE
- tintometro: ALTRE TINTE DISPONIBILI (v. cartella colore "le trasparenze del legno")
- a solvente
- protettivo
- idrorepellente
- filmogeno

DESCRIZIONE

HIDROFOND è un primer extra bianco riempitivo e facilmente carteggiabile da usare come prima mano di sottofondo nel ciclo di pitturazione del legno.

Il prodotto deve essere usato per preparare i supporti che risultino troppo porosi e secchi, prima di applicare lo smalto a finire

CAPACITÀ	BARCODE	€/CONF.	€/LITRO	IMBALLO
0,375 l.	8033049410778	9,90 €	23,73 €	6
0,750 l.	8033049410785	15,50 €	19,33 €	6
2,5 l.	8033049410792	44,90 €	16,60 €	2

BASI TINTOMETRICHE

PITTURE

COLORANTI

	BASE MEDIA				BASE NEUTRA			
	capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode	capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
VERCOTRASPIR	0,660 L	7,50 €	11,36 €	8033049416299				
	2,200 L	16,10 €	7,32 €	8033049416084				
	4,400 L	26,80 €	6,09 €	8033049416091				
	12,300 L	66,80 €	5,43 €	8033049416107				
ACRIFLEX - T	4,650 L	28,00 €	6,02 €	8033049416305				
	13,000 L	69,30 €	5,33 €	8033049416312				
VERCOPLUS BLU					0,620 L	6,60 €	10,65 €	8033049415797
					2,050 L	14,20 €	6,93 €	8033049415384
					4,100 L	23,70 €	5,78 €	8033049415377
	12,300 L	66,80 €	5,43 €	8033049416350	11,500 L	58,90 €	5,12 €	8033049416077
VERCOPLAST	0,660 L	9,10 €	13,78 €	8033049416244	0,620 L	8,10 €	13,06 €	8033049415803
	2,200 L	19,60 €	8,90 €	8033049416251	2,050 L	17,30 €	8,44 €	8033049416220
	4,400 L	32,80 €	7,45 €	8033049416268	4,100 L	28,90 €	7,05 €	8033049416190
	12,300 L	81,60 €	6,63 €	8033049416275	11,500 L	72,00 €	6,26 €	8033049416237
PLASTIQUARZ	0,675 L	9,10 €	13,78 €	8033049416206	0,620 L	8,10 €	13,06 €	8033049416213
	2,250 L	19,60 €	8,90 €	8033049416282	2,050 L	17,30 €	8,44 €	8033049416312
	4,500 L	32,80 €	7,45 €	8033049416299	4,100 L	28,90 €	7,05 €	8033049416329
	12,500 L	81,60 €	6,63 €	8033049416305	11,500 L	72,00 €	6,26 €	8033049416336
ACRIFLEX - L	0,679 L	10,80 €	15,90 €	8033049416367	0,660 L	9,50 €	14,39 €	8033049416442
	4,650 L	38,20 €	8,21 €	8033049416374	4,400 L	33,70 €	7,66 €	8033049416459
	13,000 L	95,20 €	7,32 €	8033049416381	12,300 L	84,00 €	6,83 €	8033049416466
ACRIFLEX - Q	0,697 L	10,80 €	15,90 €	8033049416398	0,660 L	9,50 €	14,39 €	8033049415827
	4,650 L	38,20 €	8,21 €	8033049416305	4,400 L	33,70 €	7,66 €	8033049416053
	13,000 L	95,20 €	7,32 €	8033049416411	12,300 L	84,00 €	6,83 €	8033049416060
SILOXQUARZ	0,669 L	15,40 €	23,01 €	-	0,626 L	13,60 €	21,72 €	-
	4,500 L	55,20 €	12,27 €	8033049416428	4,200 L	48,70 €	11,59 €	8033049416473
	12,500 L	138,20 €	11,06 €	8033049416435	11,700 L	121,9 €	10,42 €	8033049416480
CARTONGEX					4,200 L	35,20 €	8,38 €	8033049416497
					11,500 L	87,00 €	7,56 €	8033049416503



ACQUALUX

BASE NEUTRA OPACA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,630 L	12,70 €	20,16 €	8033049410952
2,100 L	31,20 €	14,86 €	8033049410969
4,200 L	53,70 €	12,78 €	8033049410976
11,700 L	133,50 €	11,41 €	8033049410983

BASE NEUTRA SATINATA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,630 L	12,70 €	20,16 €	8033049411034
2,100 L	31,20 €	14,86 €	8033049411041
4,200 L	53,70 €	12,78 €	8033049411058
11,700 L	133,50 €	11,41 €	8033049411065

ACQUALUX EXTRA

BASE NEUTRA SATINATA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,610 L	15,70 €	25,74 €	8033049411119
2,050 L	40,50 €	19,76 €	8033049411126
4,100 L	70,50 €	17,19 €	8033049411133
11,400 L	175,50 €	15,39 €	8033049411140

BASE NEUTRA LUCIDA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,610 L	15,70 €	25,74 €	8033049411195
2,050 L	40,50 €	19,76 €	8033049411201
4,100 L	70,50 €	17,19 €	8033049411218
11,400 L	175,50 €	15,39 €	8033049411225



VERCOLUX

BASE NEUTRA LUCIDA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,310 L	7,80 €	25,16 €	8033049414738
0,620 L	12,40 €	20,00 €	8033049414226
2,070 L	36,40 €	17,58 €	8033049414233
4,130 L	66,70 €	16,15 €	8033049414257

BASE NEUTRA SATINATA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,620 L	14,70 €	23,70 €	8033049414097
2,070 L	41,70 €	20,14 €	8033049414103
4,130 L	76,50 €	18,52 €	8033049414110

BASE NEUTRA LUCIDA

capacità	prezzo confezione	prezzo litro	barcode
0,620 L	14,70 €	23,70 €	8033049414158
2,070 L	41,70 €	20,14 €	8033049414165
4,130 L	76,50 €	18,52 €	8033049414171

POWERLUX

COLORANTI AD ACQUA		codice	nome	peso specifico	kg confezione	prezzo confezione	prezzo kg	prezzo litro
COPRENTI	HPE01	BIANCO	1,980 kg/l	7,00 kg	156,90 €	22,41 €	44,38 €	
	HPE03	GIALLO OSSIDO	1,620 kg/l	5,00 kg	132,20 €	26,44 €	42,83 €	
	HPE04	ROSSO OSSIDO	1,860 kg/l	6,00 kg	187,40 €	31,23 €	58,09 €	
	HPE05	ARANCIO OSSIDO	1,770 kg/l	6,00 kg	154,40 €	25,73 €	45,55 €	
	HPE06	GIALLO FREDDO	1,800 kg/l	5,00 kg	754,90 €	150,98 €	271,76 €	
	HPE07	GIALLO BISMUTO	2,250 kg/l	7,00 kg	1044,10 €	149,16 €	335,60 €	
	HPE09	NERO	1,130 kg/l	3,50 kg	110,50 €	31,57 €	35,68 €	
	HPI20	GIALLO ORO	1,130 kg/l	3,50 kg	293,40 €	83,83 €	94,73 €	
	HPI21	GIALLO ORGANICO	1,130 kg/l	3,50 kg	240,80 €	68,80 €	77,74 €	
	HPI22	ARANCIO ORGANICO	1,120 kg/l	3,50 kg	358,10 €	102,31 €	114,59 €	
	HPI23	ROSSO LUCE	1,070 kg/l	3,50 kg	278,20 €	79,49 €	85,05 €	
	HPI24	MAGENTA	1,090 kg/l	1,00 kg	163,49 €	163,49 €	178,20 €	
	HPI25	VIOLETTO	1,090 kg/l	1,00 kg	77,07 €	77,07 €	84,01 €	
	HPI26	BLU	1,150 kg/l	3,50 kg	157,40 €	44,97 €	51,72 €	
	HPI27	VERDE FTALO	1,190 kg/l	1,00 kg	52,40 €	52,40 €	62,35 €	
	codice	nome	peso specifico	litri confezione	prezzo confezione	prezzo kg	prezzo litro	
	HPE02	AMBRA	1,280 kg/l	1,00 lt	34,70 €	27,11 €	34,70 €	
HPE08	BLU COBALTO	1,750 kg/l	1,00 lt	305,80 €	174,74 €	305,80 €		
HPE10	VERDE OSSIDO	1,670 kg/l	1,00 lt	91,90 €	55,03 €	91,90 €		
codice	nome	peso specifico	kg confezione	prezzo confezione	prezzo kg	prezzo litro		
TRASPARENTI	HPT53	TRS GIALLO OSSIDO	1,365 kg/l	3,50 kg	177,00 €	50,57 €	69,03 €	
	HPT54	TRS ROSSO OSSIDO	1,400 kg/l	3,50 kg	188,20 €	53,77 €	75,28 €	
	HPT59	TRS NERO MEDIO	1,150 kg/l	3,50 kg	128,70 €	36,77 €	42,29 €	

COLORANTI A SOLVENTE		codice	nome	peso specifico	litri confezione	prezzo confezione	prezzo kg	prezzo litro
COPRENTI RUST-OLEUM	HPX01	BIANCO	2,132 kg/l	1,0 l	81,00 €	37,99 €	81,00 €	
	HPX02	NERO LIGHT H.C.	1,222 kg/l	1,0 l	44,60 €	36,50 €	44,60 €	
	HPX03	GIALLO OSSIDO	1,855 kg/l	1,0 l	69,60 €	37,52 €	69,60 €	
	HPX04	ROSSO OSSIDO	2,191 kg/l	1,0 l	85,40 €	38,98 €	85,40 €	
	HPX05	GIALLO ARANCIO	1,252 kg/l	1,0 l	149,30 €	119,25 €	149,30 €	
	HPX07	GIALLO CROMO	2,167 kg/l	1,0 l	149,30 €	68,90 €	149,30 €	
	HPX08	BLU H. C.	1,210 kg/l	1,0 l	106,80 €	88,26 €	106,80 €	
	HPX09	NERO PROFONDO H. C.	1,198 kg/l	1,0 l	66,60 €	55,59 €	66,60 €	
	HPX10	VERDE H. C.	1,172 kg/l	1,0 l	113,30 €	96,67 €	113,30 €	
	HPX11	ROSSO HP H. C.	1,182 kg/l	1,0 l	149,30 €	126,31 €	149,30 €	
	HPX20	GIALLO H. C.	1,070 kg/l	1,0 l	80,40 €	75,14 €	80,40 €	
	HPX21	GIALLO LIMONE	1,359 kg/l	1,0 l	190,20 €	139,96 €	190,20 €	
	HPX22	ARANCIO	1,145 kg/l	1,0 l	149,30 €	130,39 €	149,30 €	
	HPX23	ROSSO RNP H. C.	1,132 kg/l	1,0 l	120,20 €	106,18 €	120,20 €	
	HPX24	MAGENTA MHP	1,117 kg/l	1,0 l	149,30 €	133,66 €	149,30 €	
	HPX25	VIOLETTO	1,167 kg/l	1,0 l	137,60 €	117,91 €	137,60 €	
	codice	nome	peso specifico	kg confezione	prezzo confezione	prezzo kg	prezzo litro	
	TRASPARENTI	HPXT53	TRS GIALLO OSSIDO	1,250 kg/l	4,00 kg	231,00 €	57,75 €	72,19 €
		HPXT54	TRS ROSSO OSSIDO	1,260 kg/l	4,00 kg	245,70 €	61,43 €	77,40 €
		HPXT59	TRS NERO MEDIO	0,975 kg/l	3,00 kg	173,30 €	57,77 €	56,32 €

MATERIALE TECNICO DI SUPPORTO

MAZZETTE COLORE

CARTELLE IMPREGNANTI

CARTELLE SMALTI



MAZZETTA COLORE VERCOL PER INTERNI ED ESTERNI VR 720

La nuova mazzetta colore è un progetto sviluppato internamente dal laboratorio di progettazione colore VERCOLAB ed è la sintesi della nostra esperienza diretta con i committenti e le più innovative teorie sul colore.

PERCHE' E' DIVERSA?

La mazzetta colore VR 720 è uno strumento progettato per guidare il cliente nella scelta degli accostamenti di colore: grazie ad essa, si viene guidati nella scelta della tonalità principale e si può trovare nella stessa pagina una proposta di accostamenti consigliati con un contrasto ben proporzionato.

La progettazione delle colorazioni negli ambienti interni così come la scelta delle tinte per la facciata principale e gli elementi accessori come le cornici, i colonnati o gli sfondati, diventa dunque davvero semplice anche per il cliente meno esperto.

La selezione delle cromie ha avuto come incipit l'analisi delle colorazioni più richieste negli ultimi 10 anni ed è stata sviluppata successivamente con l'aggiunta delle colorazioni di tendenza: il risultato è una raccolta di 720 tinte racchiuse in una mazzetta colore completa.

Tutte le tinte sono state oggetto di un'attenta analisi da parte del reparto tintometri:

le formule sono state testate su differenti prodotti e basi tintometriche. Le colorazioni per esterno sono state realizzate esclusivamente con coloranti certificati per una reale resistenza ai raggi solari, mentre i coloranti più vivi sono stati scelti per colorazioni adatte a spazi interni.



SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE

Il cliente viene guidato nella scelta della tonalità principale e trova nella stessa pagina una proposta di accostamenti consigliati con un contrasto ben proporzionato.

CARATTERISTICHE IN BREVE

FINITURA SEMI RUVIDA

per una corretta valutazione del colore su intonaco

TUTTO NEL CODICE

il codice delle tinte racchiude tutte le informazioni che servono

VR 411 I  i coloranti utilizzati **NON hanno tenuta in esterno**

VR 415 E i coloranti utilizzati sono **PER INTERNO ED ESTERNO**



LA CARTELLA COLORE DEGLI IMPREGNANTI E DELLE FINITURE: LE TRASPARENZE DEL LEGNO

Tutte le vernici per legno nascono in colore ma possono essere colorate a tintometro: la cartella colore "LE TRASPARENZE DEL LEGNO" racchiude le diverse rese estetiche dei prodotti nella versione incolore e le tinte realizzabili a tintometro, oltre alle 2 colorazioni standard già pronte a magazzino (NOCE CHIARO e NOCE SCURO) e agli sbiancati.



LE CARTELLE COLORE DEGLI SMALTI PRONTI VERCOL E RUST-OLEUM

Gli smalti a solvente VERCOLUX hanno una serie di colori già pronti con FINITURA LUCIDA, oltre al bianco, al nero e al sabbia chiaro con FINITURA SATINATA.

Il FERROMICACEO MICACEUS ha 2 colorazioni pronte e può essere colorato a tintometro in 11 COLORAZIONI DIFFERENTI.

Gli smalti COMBICOLOR della RUST-OLEUM hanno poi una serie di colorazioni pronte a cartella nella finitura LUCIDA, SATINATA, OPACA, MARTELLATA, FERROMICACEO e MARTELLATA.

Tutti gli smalti all'acqua e a solvente VERCOL e RUST-OLEUM possono essere colorati a tintometro per riprodurre qualsiasi colorazione desiderata.

- La cartella colore "I COLORI DEL LEGNO E DEL FERRO" mostra le tinte pronte Vercol (smalti e ferromicaceo) e RUST-OLEUM.
- La cartella "COMBICOLOR" ha esclusivamente la selezione delle tinte pronte della RUST-OLEUM.



PROGETTO COLORE



VERCOLAB offre un servizio professionale di elaborazione digitale fotorealistica: oltre alla progettazione di soluzioni cromatiche differenti, aiutiamo a scegliere il design più adatto ed i cicli di lavorazione migliori.

Il servizio è rivolto a professionisti, costruttori edili, privati, enti pubblici ed a chiunque debba affrontare problematiche legate al colore:

- Creazione di elementi decorativi
- Rimozione di elementi di disturbo
- Creazione di differenti soluzioni cromatiche e stilistiche, sia in interno sia in esterno
- Indicazione dei codici colori utilizzati nel progetto e realizzazione di campionatura di riferimento
- Applicazione di decorativi
- Creazione di soluzioni innovative per abitazioni private o locali commerciali



foto del progetto realizzato dal decoratore Mereu Daniele e dalla decoratrice Tiziana Ferrero Decorando

VERCOLab
Spazio alla tua Creatività



GUARDA ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI REALIZZATI

Chiedi maggiori informazioni!

Laboratorio di PROGETTAZIONE COLORE

tel. 0174.627809 | vercolab@vercol.it



PRIMO PASSAGGIO: FOTOGRAFARE

Primo step: scattare diverse fotografie della casa ad alta risoluzione, con una buona illuminazione e da angolature differenti che evidenzino l'insieme. Il progetto colore verrà elaborato sulle 2 immagini migliori.



Per poter procedere con la realizzazione di render il più veritieri possibili, abbiamo bisogno di due fotografie dell'esterno della tua abitazione. Perciò scatta molte immagini, così potremo selezionare le due migliori. Per agevolarci, sarebbe perfetto avere la visuale di due lati della casa in ogni singola foto: in questo modo potremmo presentarti un progetto con resa i su tutti e quattro i lati.



SECONDO PASSAGGIO: ELABORAZIONE

Secondo step: comunicare al progettista tutte le indicazioni utili alla realizzazione del render: c'è chi sogna la propria casa di un determinato colore, c'è chi vorrebbe immaginare la propria abitazione col colore visto su altre case, chi non ha nessuna idea a riguardo e vuole avere dei suggerimenti.

Il progettista ascolta il committente e trae dal primo colloquio le indicazioni necessarie alla realizzazione del progetto: i colori che piacciono o da evitare, lo stile da seguire (moderno o classico, semplice o elaborato e via dicendo) e propone un ventaglio di soluzioni.



"Nel progetto proposto come esempio, le preferenze cromatiche della committenza erano tortora ed eventualmente un azzurro e la richiesta era di personalizzare in modo creativo i cantonali."

proposta 1



proposta 2



proposta 3 - scelta

Una volta ricevute le immagini, possiamo proseguire con lo sviluppo dei render. Si inizia con 3 presentazioni differenti per colori applicati e per divisioni e/o lavorazioni (ad esempio, con o senza cornici, con fascia marcapiano, con finto bugnato o cantonali, con zoccolatura di colore differente...). Il tutto, secondo lo stile che vi piace e accordandosi prima. E' possibile poi variare il progetto in modo da arrivare alla soluzione definitiva.



TERZO PASSAGGIO: CAMPIONATURA

Si è scelta la soluzione definitiva tra il ventaglio di proposte elaborate ed è ora arrivato il momento di campionare i colori scelti.



Perchè si realizzano i campioni?

La campionatura viene realizzata con il prodotto che si è scelto di utilizzare.

Può infatti esserci una minima variazione di cromia per lo stesso colore realizzato con prodotti differenti.

La verifica delle tinte direttamente sul posto è fondamentale.

I colori per loro natura hanno una stretta correlazione con la luce

Per questo una facciata esposta a sud e quindi illuminata dal sole diretto porterà a percepire i colori più chiari rispetto ad una parete esposta a nord, dove risulteranno più scuri.

"Si consiglia di applicare i colori su un pezzo di cartongesso per poterlo spostare nelle varie zone di luce ed ombra della casa e valutarne la corretta resa."

I COLORI VENGONO ARCHIVIATI: Qualsiasi campione realizzato a tintometro presso il colorificio VERCOL viene memorizzato, anche se non verrà scelto. Per ogni realizzazione teniamo traccia del nome della persona che l'ha commissionata e generiamo un codice univoco perchè possa essere facilmente individuata e ripetuta.

Il colore viene poi applicato su un cartoncino e conservato in azienda per poter disporre del colore reale nel caso si dovesse ripetere la produzione negli anni successivi.



ORA SI POSSONO INIZIARE I LAVORI!

Il lavoro di progettazione si è concluso, i campioni sono stati testati sul posto e possiamo fornire la stampa foto realistica del progetto scelto.

Non resta che tinteggiare la facciata!

FOTOGRAFIE DE LAVORO CONCLUSO

Il cliente è soddisfatto così come il decoratore che ha commissionato il progetto.

Ma nostra è la massima soddisfazione nel vedere un progetto colore realizzato ad arte.



foto del progetto realizzato dal decoratore Gabutti Davide

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini

Tutti gli ordini sono assunti salvo nostra definitiva approvazione e sono soggetti alle condizioni di seguito riportate che si intendono integralmente riportate dal compratore. Ogni deroga alle condizioni particolari di cui all'ordine e alle seguenti condizioni generali dovrà risultare per iscritto.

Prezzi

Tutti i prezzi **non** sono comprensivi degli oneri fiscali (IVA) e potranno essere variati in qualsiasi momento senza preavviso anche successivamente all'approvazione dell'ordine.

Divieti

Al compratore è fatto espresso divieto di riprodurre marchi della ns. Società e di venderne prodotti per via telematica, salvo espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Prezzi per tinte speciali

La riproduzione di una tinta fuori dalla carta colori, non si potrà fare che in maniera approssimativa e come tale dovrà essere accettata. Tutte le richieste di tinte speciali dovranno essere formalizzate con un ordine scritto. Poiché durante la fase di colorazione sono soventi necessarie delle correzioni, il compratore prenderà in carico tutto il prodotto anche se questo supera del 20% l'ordine originale. I supplementi di prezzo da applicare per Lt e/o Kg saranno preventivamente comunicati.

Imballi

Il prezzo del contenitore si intende compreso in quello del prodotto. Gli imballi **specifici** per spedizioni particolari via mare o aerea o altri specificatamente richiesti, saranno addebitati al prezzo di costo. Generalmente i prodotti nelle pezzature uguali o inferiori a 1 Kg vengono imballati in cartoni da 6 pezzi cadauna.

Per l'acquisto di un cartone incompleto sarà applicato un supplemento del 10%.

Consegne

Franco destino del compratore in Italia nei quantitativi minimi stabiliti per singola consegna **e con contributo spese di 0,05 €/Kg. con contributo minimo di € 12,00.** I termini di consegna vengono indicati in via approssimativa, eventuali ritardi non possono dar luogo a reclami, o a pretese di danni o ad annullamento o modifica del contratto. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore anche se venduta franco destino. Senza esplicito incarico del cliente non viene assicurata.

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere sempre effettuati presso la sede della venditrice e potranno essere provati unicamente dalla regolare quietanza di quest'ultima.

I pagamenti per ricevuta bancaria avranno un addebito in fattura relativo alle spese di incasso nella misura forfettaria di € 2,00 ciascuna.

L'intero importo dell'IVA sarà compreso nella relativa prima ricevuta.

I termini di pagamento si intendono sempre tassativi.

Trascorsa la scadenza dei termini fissati, il creditore avrà la facoltà, anche indipendentemente dalla previsione dell'articolo 1186 C.C. di esigere l'intero importo dovuto incluse le eventuali rate non scadute, mediante tratte a vista con spese.

Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento comporta l'applicazione degli interessi come da D.L. N. 231 del 09/10/2002 art.6 e l'addebito delle spese.

I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze, da parte dei compratori, danno il diritto alla ns. Società di sospendere od annullare le forniture in corso. Nessuna contestazione, sollevata dal compratore, potrà giustificare il rifiuto al pagamento nei termini convenuti.

Reclami

Il compratore è tenuto all'utilizzo conforme dei ns. prodotti. La cattiva applicazione o l'utilizzo per fini diversi da quelli per i quali i prodotti sono destinati, esclude la ns. responsabilità sulla qualità della merce. Eventuali contestazioni per difetto o mancanza di qualità, dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla consegna della stessa. Qualora il reclamo sarà accolto, verrà effettuata la sostituzione della merce, senza costituire motivo per alcuna richiesta di risarcimento di danni. Eventuali reclami riguardanti una singola spedizione non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine, né sul pagamento di altra merce ricevuta. Non si accettano resi di prodotti che abbiano superato la vita di stoccaggio indicata sulle schede tecniche.

Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello in cui ha sede la VERCOL DI ROAGNA LORENZO SNC.

VERCOL DI ROAGNA LORENZO E C. S.N.C.

SEDE LEGALE

via Legnano, 26 | 10128 | Torino
P.I. 07276500019
C.F. 00271600041

SEDE PRODUZIONE E VENDITA

via Colle di Nava, 24/E
12060 | Magliano Alpi | CN
Tel 0174 627809
Fax 0174 627927

e-mail info@vercol.it
contabilita@vercol.it
ordini@vercol.it

Laboratorio di PROGETTAZIONE COLORE
e-mail vercolab@vercol.it



www.vercol.it